


# Fisa de date

## SMT 926 Special Discuri lamelare frontale pentru Otel inoxidabil, Otel



### Clasă Special

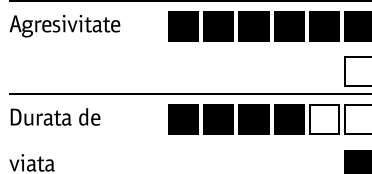








### Domenii de aplicare

Otel inoxidabil  
Otel

### Proprietati

Tip granulatie Zirconiu corund  
 Disc Fibră de sticlă  
Îmbinare tăiș curbată 6°

Avantaje: grad maxim de îndepărtare a materialului și durată de viață extrem de lungă - potrivit în special pentru aplicațiile grosiere pe oțel și inox - grad optim de îndepărtare a materialului atunci când sunt utilizate cu polizoare unghiulare de mare putere combinat cu creșterea presiunii de șlefuire

Diametru /mm	Alezaj /mm	Forma	Granulatie	Vmax m/s	Turatia admisa	Tip abraziv pe suport	Forma constructiv a	Cod articol	Nivel stoc
115	22,23		60	80	13.300	CS 461 X	Curbat	321706	
125	22,23		60	80	12.200	CS 461 X	Curbat	321707	
115	22,23		80	80	13.300	CS 461 X	Curbat	321708	
180	22,23		40	80	8.500	CS 461 X	Curbat	321705	
115	22,23		40	80	13.300	CS 461 X	Curbat	321703	
125	22,23		80	80	12.200	CS 461 X	Curbat	321709	
125	22,23		40	80	12.200	CS 461 X	Curbat	321704	