

FLBS-SH/400

⚠ DANGER NEVARNOST OPASNOST Предписание

HAZARDOUS VOLTAGE

- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

- To opremo lahko namešča in vzdržuje le strokovno usposobljena oseba.
 - Pred postopkom montaže in vzdrževanjem naprave je potrebno izklopiti električno napajanje in ga vključiti šele po zaključenem postopku.
 - Z ustrezno napravo preverite odsotnost napajanja.
 - Naprave, dele naprav in zaščitne pokrove menjajte in nameščajte le v brez napetostnem stanju.
- Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude poškodbe ali smrt.


OPASAN NAPON

- Ovu opremo smije montirati i servisirati samo kvalifikovano električarsko osoblje.
 - Isključite svako napajanje ove opreme prije rada na unutrašnjem/vanjskom dijelu opreme.
 - Uvijek koristite adekvatno deklarisan uređaj za ispitivanje napona za provjeru isključenosti napajanja.
 - Namjestite sve uređaje, vrata i poklopce prije ponovnog uključenja napajanja.
- Ne pridržavanje ovih uputa može rezultirati smrtnim ishodom ili ozbiljnim povredama.


ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

- Монтаж и обслуживание данного оборудования, осуществляется только классифицированным и обученным персоналом.
 - Отключите цепи питания данного оборудования перед началом работы с устройством.
 - Всегда используйте исправный индикатор для подтверждения отсутствия напряжения питания.
 - Перед подачей напряжения питания на данное оборудование установите все необходимые аксессуары.
- Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или даже летальному исходу.

Dual dimensions in/mm
Dimenzije in/mm
Размеры в in/mm



B With integrated solid neutral link. Sa integrisanim čvrstim spojem nule. Блок со встроенной шиной нейтрали
Z vgrajeno nevtralno povezavo

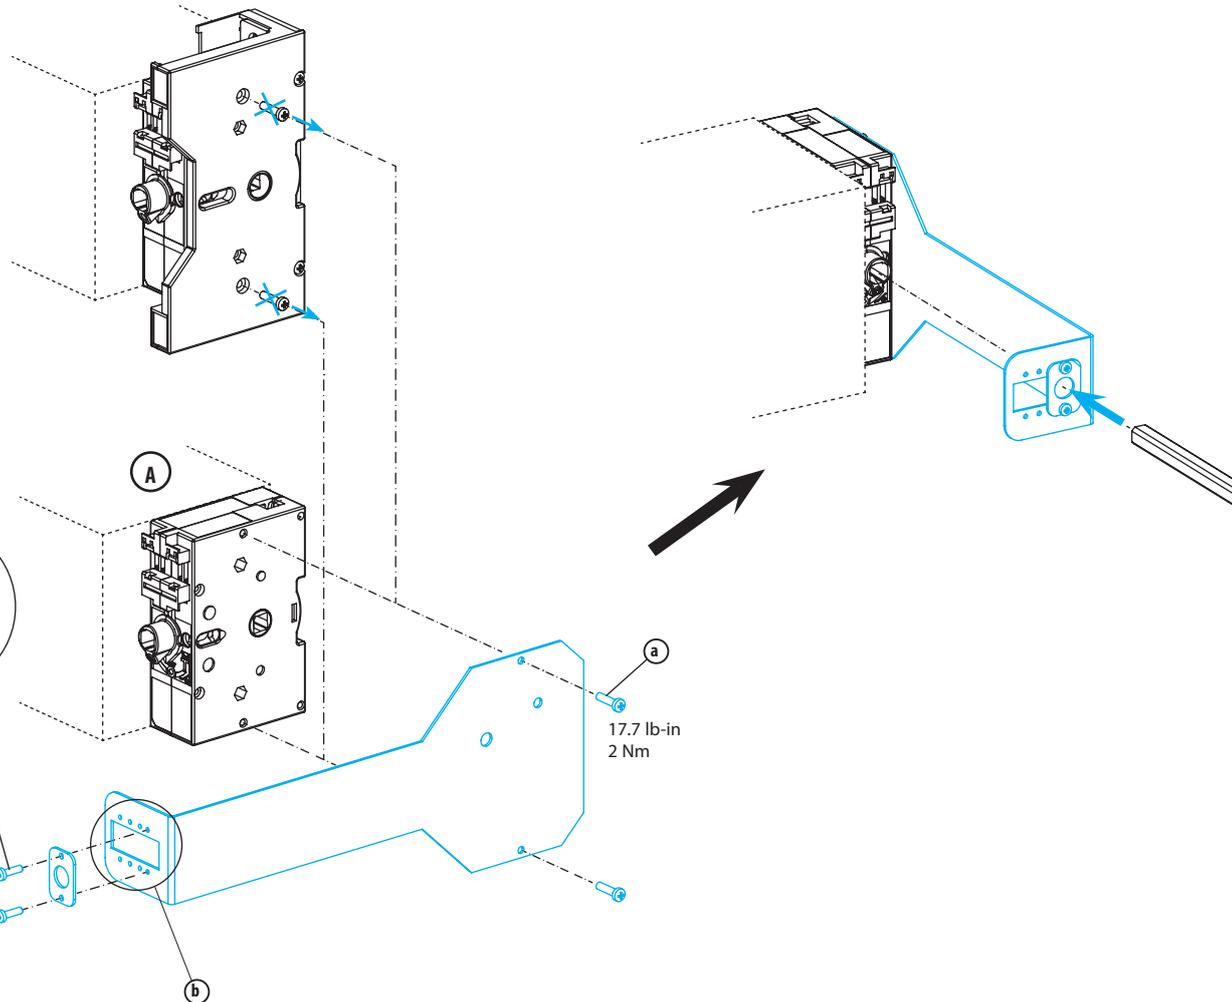

		a		b	CONFIGURATION Конфигурация КОНФИГУРАЦИЯ
		in	mm		
63 A - 200 A	A	0.55	14	1	
63 A - 200 A	B	0.98	25	2	
250 A - 400 A	A	0.55	14	3	
250 A - 400 A	B	1.18	30	4	

