


Cofret aparent IP40 gama PNS



- Cofret aparent PNS
- Grad de protecție IP40
- De la 8 până la 54 module
- De la 1 rând până la 4 rânduri
- Ușă transparentă sau albă

Cofret aparent PNS este destinat în principal pentru aplicații casnice. Modelul se potrivește pentru o montare aparentă. Livrarea include ușa de închidere, șină DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperii stațiile goale, materiale de montaj

Codificare produs

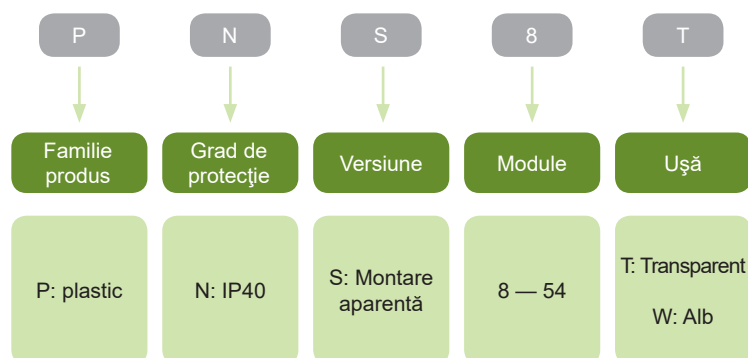

Marcaje de certificare



Cofret aparent IP40 gama PNS

Cofret aparent PNS cu ușă transparentă

- Montare aparentă
- 8, 12 sau 18 module pe rând
- 1 până la 4 rânduri
- Livrarea include ușa de închidere, șină DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperii stațiile goale, materiale de montaj



N+PE terminale	Numar de rânduri	Module totale	Cod	Tip	Ambalaj
8+8	1	8	101497	PNS 8T	1
10+10	1	12	101498	PNS 12T	1
13+13	1	18	101499	PNS 18T	1
13+13	2	24	101500	PNS 24T	1
15+15	2	36	101501	PNS 2x18T	1
15+15	3	36	101502	PNS 36T	1
20+20	4	48	101503	PNS 48T	1
28+28	3	54	106196	PNS 3x18T	1

Cofret aparent PNS cu ușă albă

- Montare aparentă
- 8, 12 sau 18 module pe rând
- 1 până la 4 rânduri
- Livrarea include ușa de închidere, șină DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperii stațiile goale, materiale de montaj



N+PE terminale	Numar de rânduri	Module totale	Cod	Tip	Ambalaj
8+8	1	8	101504	PNS 8W	1
10+10	1	12	101505	PNS 12W	1
13+13	1	18	101506	PNS 18W	1
13+13	2	24	101507	PNS 24W	1
15+15	2	36	101508	PNS 2x18W	1
15+15	3	36	101509	PNS 36W	1
20+20	4	48	101510	PNS 48W	1
28+28	3	54	106197	PNS 3x18W	1

Cofret aparent IP40 gama PNS

Ușă de rezervă, transparentă

- Ușă de rezervă pentru cofrete
- Aceeasi versiune pentru PNS cât si pentru PNF
- Impachetat separat



Versiune	Pentru cofrete	Cod	Tip	Ambalaj
Transparent	PNS 8T, PNF 8T	101538	DR PNS 8T	1
Transparent	PNS 12T, PNF 12T	101539	DR PNS 12T	1
Transparent	PNS 18T, PNF 18T	101540	DR PNS 18T	1
Transparent	PNS 24T, PNF 24T	101541	DR PNS 24T	1
Transparent	PNS 2x18T, PNF 2x18T	101542	DR PNS 2x18T	1
Transparent	PNS 36T, PNF 36T	101543	DR PNS 36T	1
Transparent	PNS 48T	101544	DR PNS 48T	1
Transparent	PNS 3x18T, PNF 3x18T	106200	DR PNS 3x18T	1

Ușă de rezervă, albă

- Ușă de rezervă pentru cofrete
- Aceeasi versiune pentru PNS cât si pentru PNF
- Impachetat separat



Versiune	Pentru cofrete	Cod	Tip	Ambalaj
Alb	PNS 8W, PNF 8W	101545	DR PNS 8W	1
Alb	PNS 12W, PNF 12W	101546	DR PNS 12W	1
Alb	PNS 18W, PNF 18W	101547	DR PNS 18W	1
Alb	PNS 24W, PNF 24W	101548	DR PNS 24W	1
Alb	PNS 2x18W, PNF 2x18W	101549	DR PNS 2x18W	1
Alb	PNS 36W, PNF 36W	101550	DR PNS 36W	1
Alb	PNS 48W	101551	DR PNS 48W	1
Alb	PNS 3x18W, PNF 3x18W	106201	DR PNS 3x18W	1

Blocare cu cheie

- Blocare cu cheie
- Pentru montaj ulterior pe ușa incintei
- Versiune din metal




Versiune	Pentru cofrete	Cod	Tip	Ambalaj
Metal	PNS, PNF, PNF-HW	101573	LK PN M	1

Cofret aparent IP40 gama PNS

Terminale izolate suplimentare

- Terminale Izolate suplimentare cu suport
- Culoare gri
- 2 x 15 terminale



Descriere	Numar de terminal N + PE	Cod	Tip	Ambalaj
Terminal izolat	15 + 15	101577	TH CUB P	1

Obturator pentru spațiile libere


- Capac 45 mm pentru spații neutilizate
- Alb
- Lățimea totală 224 mm, poate fi scurtat
- Segmentat 1x 15 mm, 22 x 1/2 module lățime, 1x 15 mm



Descriere	Latime	Cod	Tip	Ambalaj
Capac	224 mm	101574	B CC45	1/500

Accesorii pentru montaj de rezervă

- Pentru cutii IP40 cu montaj pe perete
- Pachetul contine: dibluri pentru perete, autocolante, set obturatoare plăci frontale



Descriere	Nr.articol	Tip	Ambalaj
Rezerva chit de montaj, IP40	106184	SMM IP40S	1 buc.

Date tehnice PNS

Cofret aparent IP40 gama PNS

Parametri generali

Cofret din plastic destinat aplicațiilor casnice

Montare aparentă

Livrarea include: carcasa, ușa, șina DIN, terminale N+PE, capac frontal detașabil, obturatoare pentru spațiile libere, material montaj

Parametri electrici

Testat conform	EN 60670
Tensiune nominal operațională	400 V AC
Frecvență nominală	50 Hz
Grad de protecție	IP40
Clasa de protecție	II
Puterea maximă disipată pentru toate aparatele instalate la temperatura 30 °C	
PNS 8T / PNS 8W	14 W
PNS 12T / PNS 12W	22 W
PNS 18T / PNS 18W	22 W
PNS 24T / PNS 24W	24 W
PNS 2x18T / PNS 2x18W	26 W
PNS 36T / PNS 36W	26 W
PNS 48T / PNS 48W	28 W
PNS 3x18T / PNS 3x18W	26 W


Parametri mecanici

Testat cu fir incandescent	650 °C
Rezistența la impact mecanic	IK08
Materiale plastice utilizate	Halogen-free
Culoare	RAL9003
Temperatura ambiantă	-25°C – +60°C
Material	Acrilonitril stiren acrilic

Date tehnice PNS

Cofret aparent IP40 gama PNS

Dimensiuni

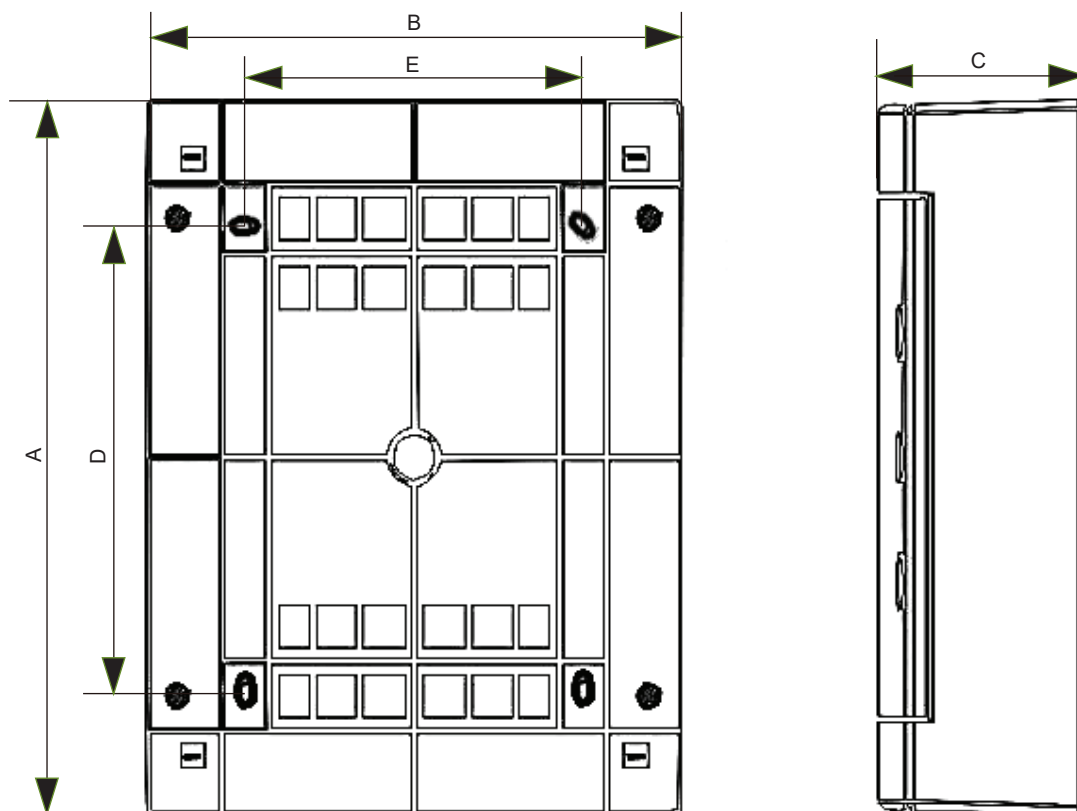

Dimensiuni

Tip	Dimensiuni [mm]				
	A	B	C	D	E
PNS 8T / PNS 8W	236	215	102	107	120
PNS 12T / PNS 12W	236	287	112	107	180
PNS 18T / PNS 18W	236	396	112	107	289
PNS 24T / PNS 24W	361	287	112	232	180
PNS 2x18T / PNS 2x18W	361	396	112	232	289
PNS 36T / PNS 36W	526	287	112	357	180
PNS 48T / PNS 48W	652	287	112	482	180
PNS 3x18T / PNS 3x18W	526	396	112	357	289