


# Cofret încastrat IP40 gama PNF



- Cofret încastrat PNF
- Grad de protecție IP40
- 8 până la 54 module
- 1 până la 3 rânduri
- Ușă transparentă sau albă

Cofret încastrat PNF este destinat în principal pentru aplicații casnice. Modelul se potrivește pentru o montare încadrată. Livrarea include ușa de închidere, șina DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperii stațiile goale, materiale de montaj.

## Codificare produs

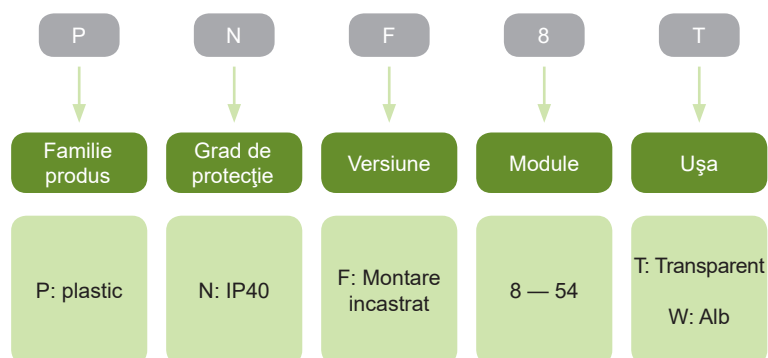

## Marcaje de certificare



# Cofret încastrat IP40 gama PNF

## Cofret PNF cu ușă transparentă

- Montare încastrată
- 8, 12 sau 18 module pe rând
- 1 până la 3 rânduri
- Livrarea include ușa de închidere, șina DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperii stațiile goale, materiale de montaj



N+PE terminale	Număr de rânduri	Module totale	Cod	Tip	Ambalaj
8+8	1	8	101511	PNF 8T	1
10+10	1	12	101512	PNF 12T	1
13+13	1	18	101513	PNF 18T	1
13+13	2	24	101514	PNF 24T	1
15+15	2	36	101515	PNF 2x18T	1
15+15	3	36	101516	PNF 36T	1
28+28	3	54	106198	PNF 3x18T	1

## Cofret PNF cu ușă albă

- Montare încastrată
- 8, 12 sau 18 module pe rând
- 1 până la 3 rânduri
- Livrarea include ușa de închidere, șina DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperii stațiile goale, materiale de montaj



N+PE terminale	Număr de rânduri	Module totale	Cod	Tip	Ambalaj
8+8	1	8	101517	PNF 8W	1
10+10	1	12	101518	PNF 12W	1
13+13	1	18	101519	PNF 18W	1
13+13	2	24	101520	PNF 24W	1
15+15	2	36	101521	PNF 2x18W	1
15+15	3	36	101522	PNF 36W	1
28+28	3	54	106199	PNF 3x18W	1

# Cofret încastrat IP40 gama PNF

## Ușă de rezervă, transparentă

- Ușă de rezervă pentru cofrete
- Aceeași versiune atât pentru PNS, cât și pentru PNF
- Împachetat separat



Versiune	Pentru cofrete	Cod	Tip	Ambalaj
Transparent	PNS 8T, PNF 8T	101538	DR PNS 8T	1
Transparent	PNS 12T, PNF 12T	101539	DR PNS 12T	1
Transparent	PNS 18T, PNF 18T	101540	DR PNS 18T	1
Transparent	PNS 24T, PNF 24T	101541	DR PNS 24T	1
Transparent	PNS 2x18T, PNF 2x18T	101542	DR PNS 2x18T	1
Transparent	PNS 36T, PNF 36T	101543	DR PNS 36T	1
Transparent	PNS 3x18T, PNF 3x18T	106200	DR PNS 3x18T	1

## Ușă de rezervă, albă

- Ușă de rezervă pentru cofrete
- Aceeași versiune atât pentru PNS, cât și pentru PNF
- Împachetat separat



Versiune	Pentru cofrete	Cod	Tip	Ambalaj
Alb	PNS 8W, PNF 8W	101545	DR PNS 8W	1
Alb	PNS 12W, PNF 12W	101546	DR PNS 12W	1
Alb	PNS 18W, PNF 18W	101547	DR PNS 18W	1
Alb	PNS 24W, PNF 24W	101548	DR PNS 24W	1
Alb	PNS 2x18W, PNF 2x18W	101549	DR PNS 2x18W	1
Alb	PNS 36W, PNF 36W	101550	DR PNS 36W	1
Alb	PNS 3x18W, PNF 3x18W	106201	DR PNS 3x18W	1

## Blocare cu cheie

- Blocare cu cheie
- Pentru montaj ulterior pe ușa incintei
- Versiune de metal



Versiune	Pentru cofrete	Cod	Tip	Ambalaj
Metal	PNS, PNF, PNF-HW	101573	LK PN M	1

# Cofret încastrat IP40 gama PNF

## Terminale izolate suplimentare

- Terminale izolate suplimentare cu suport
- Culoare gri
- 2 x 15 terminale



Descriere	Număr de terminal N + PE	Cod	Tip	Ambalaj
Terminal izolat	15 + 15	101577	TH CUB P	1

## Capac pentru spații goale

- Capac 45 mm pentru spații neutilizate
- Alb
- Lățime totală 224 mm, poate fi scurtată
- Segmentat 1x 15 mm, 22 x 1/2 lățime modul, 1x 15 mm



Descriere	Lățime	Cod	Tip	Ambalaj
Capac	224 mm	101574	B CC45	1/500

## Accesorii pentru montaj de rezervă

- Pentru cutii IP40 cu montaj pe perete
- Pachetul conține: dibluri pentru perete, autocolante, set obturatoare plăci frontale



Descriere	Nr.articol	Tip	Ambalaj
Rezerva chit de montaj, IP40	106183	SMM IP40F	1 buc.

## Rama de montaj

- Șine DIN prinse pe rama de montaj pentru o mai ușoară manevrare și instalare



Descriere	Nr.articol	Tip	Ambalaj
Rama montaj PNF 24 (2x12MU)	106158	MF PNF 24	1
Rama montaj PNF 36 (3x12MU)	106159	MF PNF 36	1
Rama montaj PNF 36 (2x18MU)	106160	MF PNF 2x18	1
Rama montaj PNF 3x18	107029	MF PNF 3x18	1

# Date tehnice PNF

## Cofret încastrat IP40 gama PNF

### Parametri generali

Cofret din plastic destinat pentru aplicații casnice

Montare încastrat

Livrarea include: carcasa, șina DIN, terminale N+PE, capac frontal detașabil, obturatoare pentru spațiile libere, materiale de montaj.

### Parametri electrici

Testat conform	EN 60670
Tensiune nominal operațională	400 V AC
Frecvență nominală	50 Hz
Grad de protecție	IP40
Clasa de protecție	II
Puterea maximă disipată pentru toate aparatele instalate la temperatura 30 °C	
PNF 8T / PNF 8W	14 W
PNF 12T / PNF 12W	22 W
PNF 18T / PNF 18W	22 W
PNF 24T / PNF 24W	24 W
PNF 2x18T / PNF 2x18W	26 W
PNF 36T / PNF 36W	26 W
PNF 3x18T / PNF 3x18W	28 W


### Parametri mecanici

Testat cu fir incandescent	650 °C
Rezistența la impact mecanic	IK08
Materiale plastice utilizate	Halogen-free
Culoare	RAL9003
Temperatura ambiantă	-25°C – +60°C
Material	Acrilonitril stiren acrilic

# Date tehnice PNF

## Cofret încastrat IP40 gama PNF

### Dimensiuni

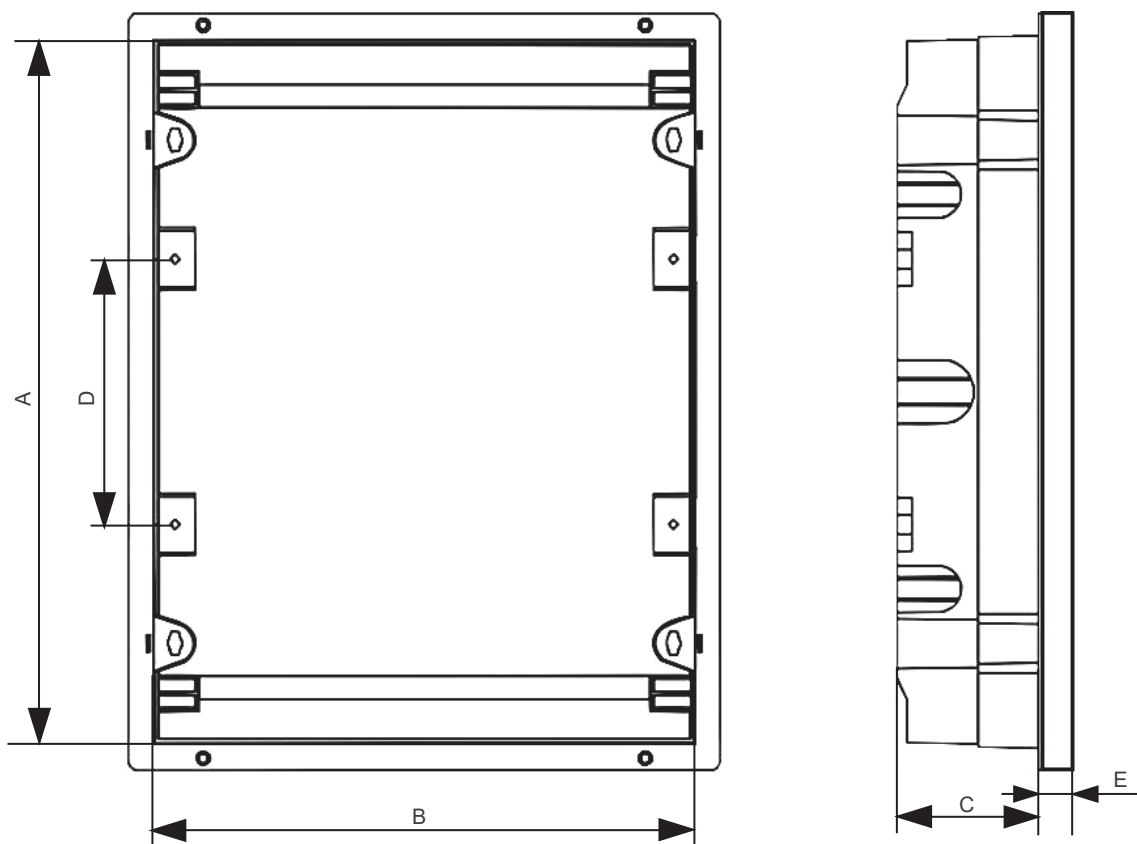

### Dimensiuni

Tip	Dimensiuni [mm]				
	A	B	C	D	E
PNF 8T / PNF 8W	212	201	68	—	31
PNF 12T / PNF 12W	212	273	68	—	38
PNF 18T / PNF 18W	212	373	68	—	38
PNF 24T / PNF 24W	336	273	68	125	38
PNF 2x18T / PNF 2x18W	336	373	68	125	38
PNF 36T / PNF 36W	460	273	68	125	38
PNF 3x18T / PNF 3x18W	502	373	68	125	38