

Cofret încastrat IP40 gama PNF-HW




- **Tablourile de distribuție cu montare încastrată PNF-HW potrivit pentru pereți cu imperfecțiuni**
- **Partea de jos turnată din plastic foarte rezistent pentru a îndeplini cerințele pentru instalare pe pereți cu imperfecțiuni prin testare cu fir incandescent la 850°C**
- **Grad de protecție IP40**
- **8 până la 54 module**
- **1 până la 3 rânduri**
- **Ușa albă sau transparentă**
- **Suport special pentru montare ușoară în pereți cu imperfecțiuni**

Tablourile de distribuție PNF-HW sunt potrivite în principiu pentru aplicații casnice și rezidențiale. Construcția lor este potrivită pentru montare încastrată. Sistemul de fixare dublu permite de asemenea montarea pe pereți cu imperfecțiuni. Testate cu fir incandescent la 850°C.

Sunt incluse în livrare: unitatea din plastic, ușa, șina DIN, terminale, N+PE, capace pentru spații libere, material de montare.

Codificare produs

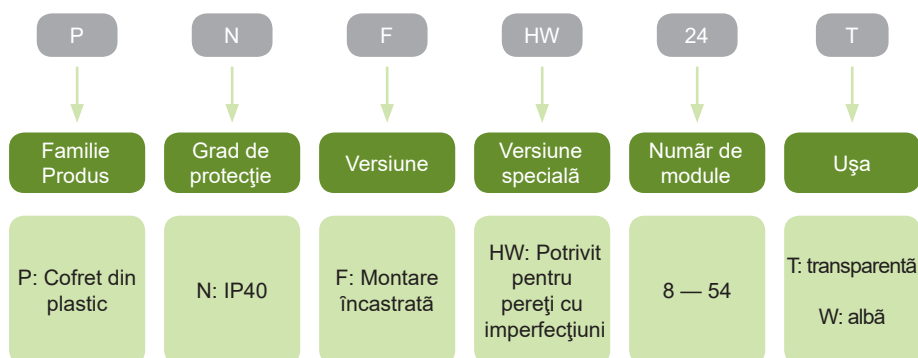

Marcaje de certificare



Cofret încastrat IP40 gama PNF-HW

Tablou de distribuție PNF-HW pentru pereți cu imperfecțiuni cu ușa transparentă

- Montare încastrată, potrivit pentru pereți cu imperfecțiuni
- Testat cu fir incandescent la 850°C
- 8, 12 sau 18 module pe rând
- 1 până la 3 rânduri
- Sunt incluse în livrare: unitatea din plastic, ușa, șina DIN, terminale, N+PE. capace pentru spații goale, material de montare



N+PE terminale	Număr de rânduri	Module	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
8+8	1	8	106165	PNF-HW 8T	1
10+10	1	12	106166	PNF-HW 12T	1
13+13	1	18	106167	PNF-HW 18T	1
13+13	2	24	106168	PNF-HW 24T	1
15+15	2	36	106169	PNF-HW 2x18T	1
15+15	3	36	106170	PNF-HW 36T	1
28+28	3	54	106202	PNF-HW 3x18T	1

Tablou de distribuție PNF-HW pentru pereți cu imperfecțiuni cu ușa albă

- Montare încastrată, potrivit pentru pereți cu imperfecțiuni
- Testat cu fir incandescent la 850°C
- 8, 12 sau 18 module pe rând
- 1 până la 3 rânduri
- Sunt incluse în livrare: unitatea din plastic, ușa, șina DIN, terminale, N+PE. capace pentru spații goale, material de montare



N+PE terminale	Număr de rânduri	Module	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
8+8	1	8	106171	PNF-HW 8W	1
10+10	1	12	106172	PNF-HW 12W	1
13+13	1	18	106173	PNF-HW 18W	1
13+13	2	24	106174	PNF-HW 24W	1
15+15	2	36	106175	PNF-HW 2x18W	1
15+15	3	36	106176	PNF-HW 36W	1
28+28	3	54	106203	PNF-HW 3x18W	1

Cofret încastrat IP40 gama PNF-HW

Ușa de rezervă, transparentă

- Ușă de rezervă pentru cofrete
- Aceeași versiune pentru PNS, PNF ca și pentru PNF-HW
- Ambalat separat



Versiune	Pentru cofrete	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
Transparent	PNF-HW 8T	101538	DR PNS 8T	1
Transparent	PNF-HW 12T	101539	DR PNS 12T	1
Transparent	PNF-HW 18T	101540	DR PNS 18T	1
Transparent	PNF-HW 24T	101541	DR PNS 24T	1
Transparent	PNF-HW 2x18T	101542	DR PNS 2x18T	1
Transparent	PNF-HW 36T	101543	DR PNS 36T	1
Transparent	PNF-HW 3x18T	106200	DR PNS 3x18T	1

Ușa de rezervă, albă

- Ușă de rezervă pentru cofrete
- Aceeași versiune pentru PNS, PNF ca și pentru PNF-HW
- Ambalat separat



Versiune	Pentru cofrete	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
Albă	PNF-HW 8W	101545	DR PNS 8W	1
Albă	PNF-HW 12W	101546	DR PNS 12W	1
Albă	PNF-HW 18W	101547	DR PNS 18W	1
Albă	PNF-HW 24W	101548	DR PNS 24W	1
Albă	PNF-HW 2x18W	101549	DR PNS 2x18W	1
Albă	PNF-HW 36W	101550	DR PNS 36W	1
Albă	PNF-HW 3x18W	106201	DR PNS 3x18W	1

Blocare cu cheie

- Blocare cu cheie
- Pentru montare ulterioară pe ușă
- Versiune de metal




Versiune	Pentru cofrete	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
Metal	PNS, PNF, PNF-HW	101573	LK PN M	1

Cofret încastrat IP40 gama PNF-HW

Terminal izolat adițional


- Terminal adițional cu suport
- Culoare Gri
- Terminale 2 x 15



Descriere	Număr de terminale N + PE	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
Terminal izolat	15 + 15	101577	TH CUB P	1

Obturatoare pentru spații libere


- Obturatoare pentru spații libere 45 mm
- Culoare alb
- Lungime totală 224 mm, poate fi scurtată
- Segmentat 1x 15 mm, 22 x 1/2 lungime modul, 1x 15 mm



Descriere	Lungime	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
Coperta	224 mm	101574	B CC45	1/500

Material de montare de rezervă


- Pentru tablou de distribuție IP40 cu montare încastrată
- Pachetul conține: suportți de perete, autocolante, coperta pentru spații goale



Descriere	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
Material de montare de rezervă PNF-HW, IP40	106163	SHW PNF	1 pack

Ramă de montare

- Ramă de montare din șine DIN pentru o manipulare și utilizare mai facilă



Descriere	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
Ramă de montare pentru PNF 24 (2x12MU)	106158	MF PNF 24	1
Ramă de montare pentru PNF 36 (3x12MU)	106159	MF PNF 36	1
Ramă de montare pentru PNF 36 (2x18MU)	106160	MF PNF 2x18	1
Ramă de montare pentru PNF 3x18	107029	MF PNF 3x18	1

Date tehnice PNF-HW

Tablou de distribuție IP40 cu montare încastrată pentru pereți cu imperfecțiuni

Parametri generali

Tablou de distribuție pentru aplicații casnice și rezidențiale

Versiune de montare încastrată pentru pereți cu imperfecțiuni

Sunt incluse în livrare: carcasa, ușa, șina DIN, terminale N+PE, obturatoare pentru spații goale, material de montare

Parametri electrici

Testat conform	EN 60670, EN 62208
Tensiune nominală op.	400 V AC
Nominală frecvență	50 Hz
Grad de protecție	IP40
Clasa de protecție	II
Puterea maximă disipată la temperatura ambiantă de 30 °C	
PNF-HW 8T / PNF-HW 8W	14 W
PNF-HW 12T / PNF-HW 12W	22 W
PNF-HW 18T / PNF-HW 18W	22 W
PNF-HW 24T / PNF-HW 24W	24 W
PNF-HW 2x18T / PNF-HW 2x18W	26 W
PNF-HW 36T / PNF-HW 36W	26 W
PNF-HW 3x18T / PNF-HW 3x18W	28 W


Parametri mecanici

Testat cu fir incandescent	850 °C (partea de jos)
Rezistență mecanică la impact	IK08
Plastic utilizat	Halogen-free
Culoare	RAL9003
Temperatura ambiantă	-25°C – +60°C

Date tehnice PNF-HW

Tablou de distribuție IP40 cu montare încastată pentru pereți cu imperfecțiuni

Dimensiuni

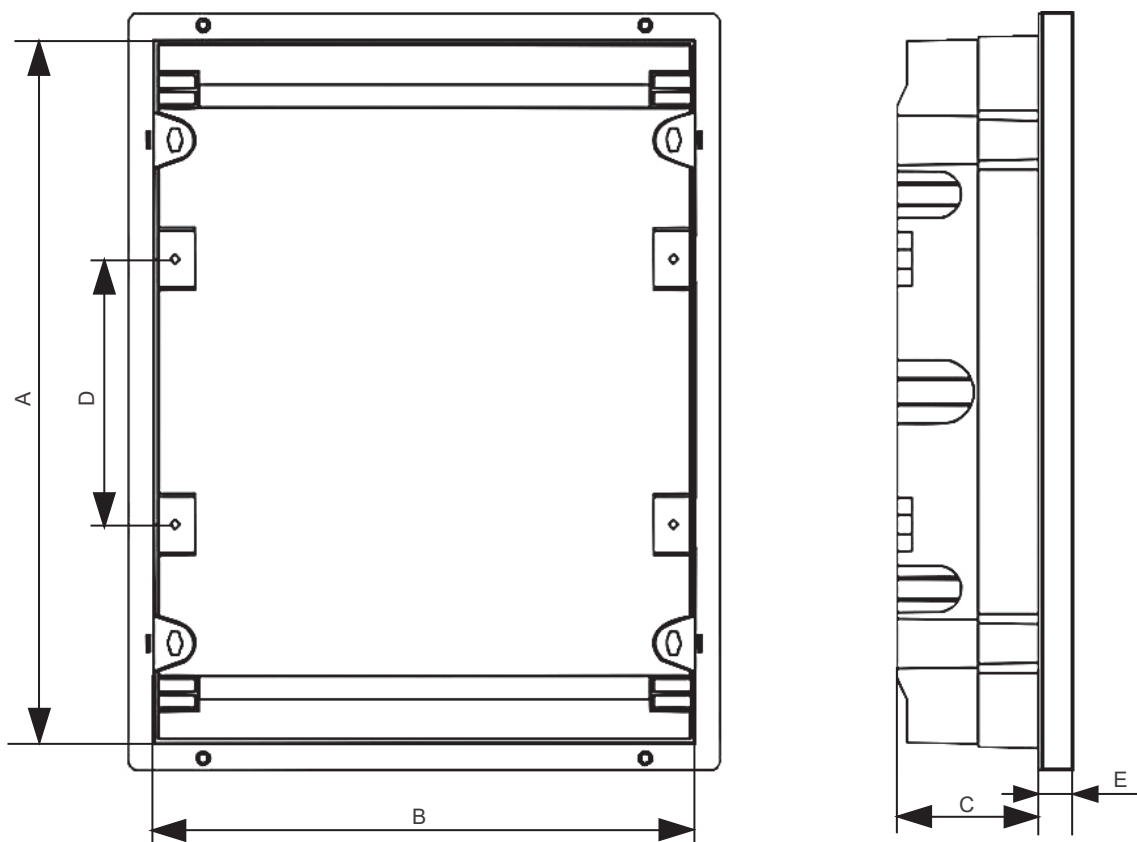

Dimensiuni

Tip	Dimensiuni [mm]				
	A	B	C	D	E
PNF-HW 8T / PNF-HW 8W	212	201	68	—	31
PNF-HW 12T / PNF-HW 12W	212	273	68	—	38
PNF-HW 18T / PNF-HW 18W	212	373	68	—	38
PNF-HW 24T / PNF-HW 24W	336	273	68	125	38
PNF-HW 2x18T / PNF-HW 2x18W	336	373	68	125	38
PNF-HW 36T / PNF-HW 36W	460	273	68	125	38
PNF-HW 3x18T / PNF-HW 3x18W	502	373	68	125	38