


Cofret aparent IP40 gama PNS-SD



- Cofret aparent PNS-SD
- Grad de protecție IP40
- De la 12(+2) până la 36(+6) module
- De la 1 rând până la 3 rânduri
- Ușă transparentă
- Culoare albă RAL 9003

Cofretele aparente PNS-SD sunt destinate în principal pentru aplicații casnice. Modelul se potrivește pentru o montare aparentă. Conținutul livrării include: carcasă, ușă, șină DIN, terminale N+PE, capac frontal cu decupări pentru aparate, obturatoare pentru spațiile libere, materiale și instrucțiuni de montare. Posibilitatea de a fi extinse numărul de module pe rând +2.

Codificare produs

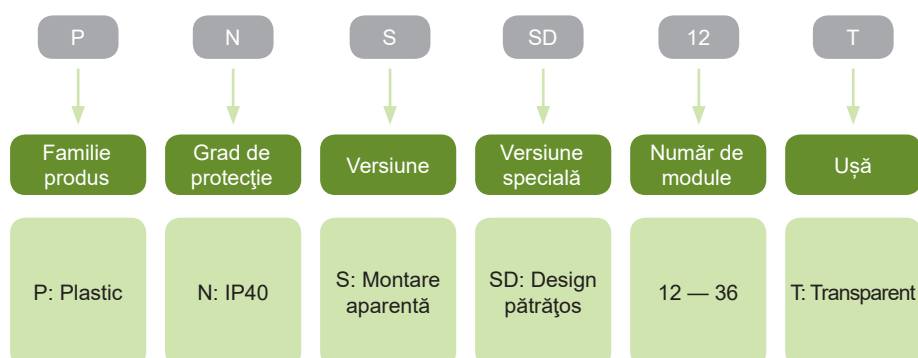

Marcaje de certificare



Cofret aparent IP40 gama PNS-SD

Cofret aparent PNS cu uşă transparentă


- Montare aparentă
- 12(+2) module pe rând
- 1 până la 3 rânduri
- Conţinutul livrării include: carcasă, uşă, şină DIN, terminale N+PE, capac frontal cu decupări pentru aparate, obturatoare pentru spațiile libere, materiale și instrucțiuni de montare



N+PE terminale	Număr de rânduri	Module totale	Nr. articol	Tip	Ambalaj
10+10	1	12(+2)	107274	PNS-SD 12T	1
13+13	2	24(+4)	107275	PNS-SD 24T	1
15+15	3	36(+6)	107276	PNS-SD 36T	1

Uşă de rezervă, transparentă

- Uşă de rezervă pentru cofrete
- Împachetat separat



Versiune	Pentru cofrete	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Transparent	PNS-SD 12T	107277	DR PNS-SD 12T	1
Transparent	PNS-SD 24T	107278	DR PNS-SD 24T	1
Transparent	PNS-SD 36T	107378	DR PNS-SD 36T	1

Cofret aparent IP40 gama PNS-SD

Încuietore cu cheie

- Blocare cu cheie
- Pentru montarea ulterioară pe ușa carcusei



Versiune	Pentru cutie de distribuție	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Metal	PMF, PNS-SD	105494	LK PM M	1

Cheie, rezervă

- Pentru gama de cofrete PMF, PNS-SD
- Piesă de schimb, cheia este livrată în pachetul standard



Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Cheie rezervă PMF , PNS-SD	107121	SL PMF	1

Terminale izolate suplimentare

- Terminale izolate suplimentare cu suport
- Culoare gri
- 2 x 15 terminale



Descriere	Număr de terminale N + PE	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Terminale izolate	15 + 15	101577	TH CUB P	1

Obturator pentru spațiile libere

- Obturator 45 mm pentru spații neutilizate
- Culoare albă
- Lățimea totală 224 mm, poate fi scurtat
- Segmentat 1x 15 mm, 22 x 1/2 module lățime, 1x 15 mm



Descriere	Lățime	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Cover	224 mm	101574	B CC45	1/500

Date tehnice PNS-SD

Cofret aparent IP40, gama PNS-SD

Parametri generali

Cofret din plastic destinat aplicațiilor casnice

Montare aparentă

Conținutul livrării include: carcasă, ușă, șină DIN, terminale N+PE, capac frontal cu decupări pentru aparate, obturatoare pentru spațiile libere, materiale și instrucțiuni de montare

Parametri electrici

Testat conform	EN 60670
Tensiune nominală operațională	400 V AC
Frecvență nominală	50 Hz
Grad de protecție	IP40
Clasă de protecție	II
Curentul nominal I _c	până la 63A
Temperatură ambiantă	-25°C – +60°C
Puterea maximă disipată pentru toate aparatele instalate la temperatura ambiantă 30 °C	
PNS-SD 12T	30 W
PNS-SD 24T	40 W
PNS-SD 36T	50 W


Parametri mecanici

Testat cu fir incandescent	650 °C
Rezistență la impact mecanic	IK07
Materiale plastice utilizate	ABS-Halogen-free

Date tehnice PNS-SD

Cofret aparent IP40, gama PNS-SD

Dimensiuni

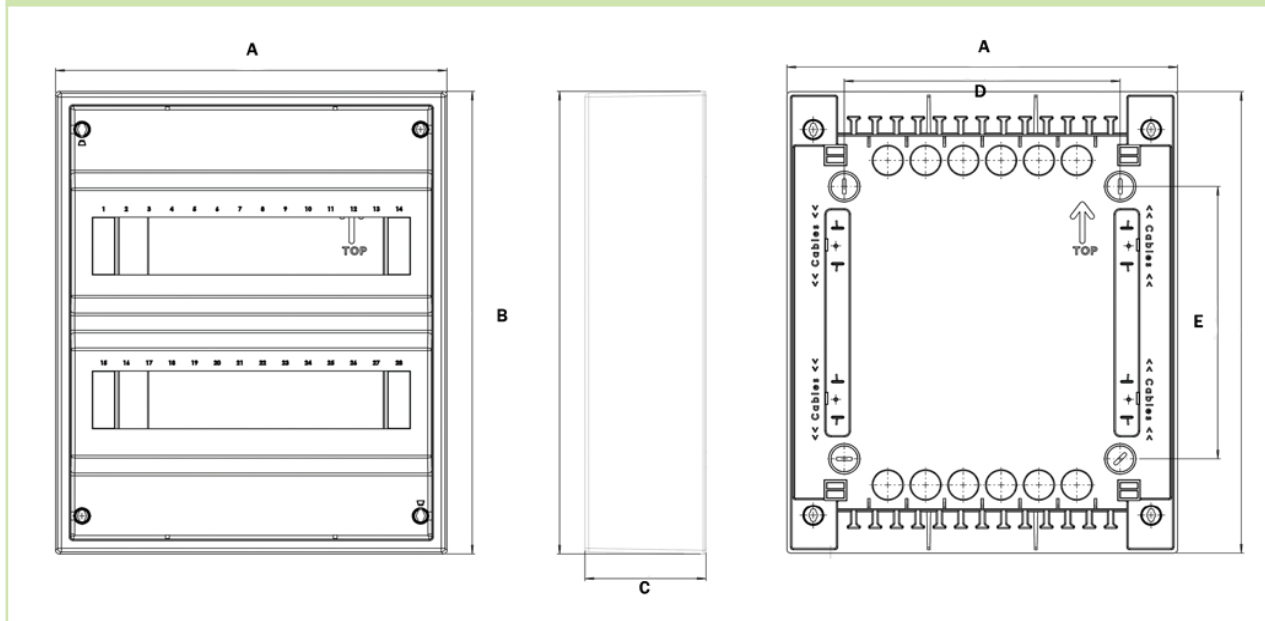

Dimensiuni

Tip	Dimensiuni [mm]					Greutate [kg]
	A	B	C	D	E	
PNS-SD 12T	310	251	96	96	219	1.2
PNS-SD 24T	310	377	96	219	222	1.6
PNS-SD 36T	310	502	96	219	347	2.0