


Terminale izolate IT



- Terminale izolate
- Testat conform EN 60439•1
- Curent nominal pana la 125 A
- Conexiune tip lateral si pe lungime
- Tip furca sau pin
- Versiune in culoarea Albastra sau Gri

Terminale IT sunt destinate ca terminale pentru conexiune cu barete. De asemenea pot fi folosite pentru conexiunea firelor unde terminalele dispozitivelor nu sunt potrivite. Diferitele forme si lungimi permite instalarea in panouri cu spatiu ingust pentru indoirea firelor.

Codificare produs

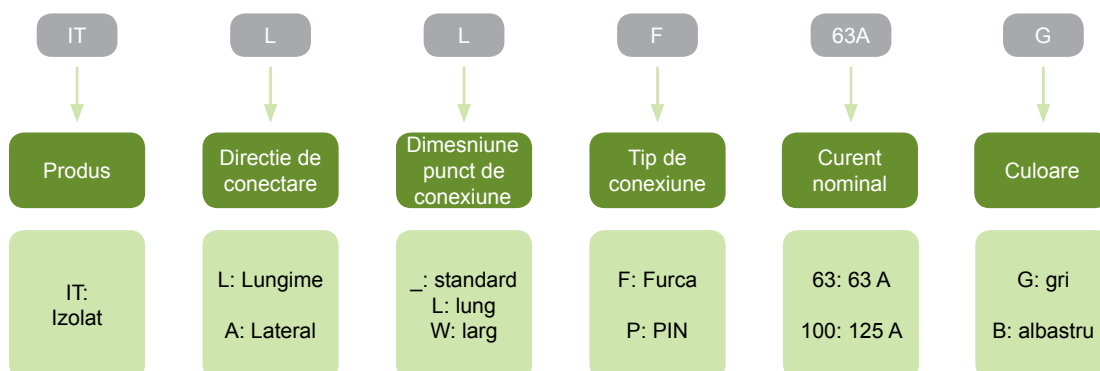



Marcaje de certificare



Terminale izolate IT



Terminale izolate pana la 63 A, conexiune tip furca

- Curent nominal pana la 63 A
- Tensiune nominal operationala 690 V AC
- Furca cu decupaj pentru surub M5
- Pentru mono/multi fire 6 - 25 mm²
Pentru fire cu manson 4 - 16 mm²

	Directie conexiune	Dimensiune punct con.	Culoare	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
	lungime	13.5 x 11 x 2 mm	Gri	103832	ITL F 63A G	1/25
	lungime	13.5 x 11 x 2 mm	Albastru	103833	ITL F 63A B	1/25
	lateral	13.5 x 11 x 2 mm	Gri	103834	ITA F 63A G	1/25
	lateral	13.5 x 11 x 2 mm	Albastru	103835	ITA F 63A B	1/25
	lungime	28 x 11 x 2 mm	Gri	103836	ITLL F 63A G	1/25
	lungime	28 x 11 x 2 mm	Albastru	103837	ITLL F 63A B	1/25
	lateral	28 x 11 x 2 mm	Gri	103838	ITAL F 63A G	1/25
	lateral	28 x 11 x 2 mm	Albastru	103839	ITAL F 63A B	1/25


Terminale izolate pana la 63 A, conexiune tip pin

- Curent nominal pana la 63 A
- Tensiune nominal operationala 690 V AC
- Pentru mono/multi fire 6 - 25 mm²,
Pentru fire cu manson 4 - 16 mm²

	Directie conexiune	Dimensiune punct conexiu	Culoare	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
	lungime	13.5 x 4,3 x 2 mm	Gri	103840	ITL P 63A G	1/25
	lungime	13.5 x 4,3 x 2 mm	Albastru	103841	ITL P 63A B	1/25
	lateral	13.5 x 4,3 x 2 mm	Gri	103842	ITA P 63A G	1/25
	lateral	13.5 x 4,3 x 2 mm	Albastru	103843	ITA P 63A B	1/25
	lungime	13.5 x 6 x 2 mm	Gri	103844	ITLW P 63A G	1/25
	lungime	13.5 x 6 x 2 mm	Albastru	103845	ITLW P 63A B	1/25
	lateral	13.5 x 6 x 2 mm	Gri	103846	ITAW P 63A G	1/25
	lateral	13.5 x 6 x 2 mm	Albastru	103847	ITAW P 63A B	1/25

Terminale izolate pana la 125 A, conexiune tip pin

- Curent nominal pana la 125 A
- Tensiune nominal operationala 690 V AC
- Pentru mono/multi fire 6 - 25 mm²,
Pentru fire cu manson 4 - 16 mm²

	Directie Conexiune	Dimensiune punct conexiune	Culoare	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
	lungime	13.5 x 7 x 2 mm	Gri	103848	ITL P 100A G	1/25
	lungime	13.5 x 7 x 2 mm	Albastru	103849	ITL P 100A B	1/25

Date tehnice IT

Terminale izolate IT

Parametri generali

Tip conectare Furca sau PIN
Conexiune pe lungime sau lateral
Versiune terminale de culoare Gri sau Albastru

Parametri electrici

	IT.. F 63A .	IT.. P 63A .	IT. P 100A .
Testat conform	EN 60439-1		
Curent nominal I_e	63 A	63 A	125 A
Curent maxim I_{max}	80 A	80 A	125 A
Tensiunea nominala maxima operationala U_e	690 V AC		
Frecventa nominala f	50 Hz		

Parametri mecanici

	IT.. F 63A .	IT.. P 63A .	IT. P 100A .
Tip punct conexiune	furca	pin	pin
Terminal	tunel		
Capacitate terminal mono/multi cabluri fire cu manson	6 - 25 mm ² 4 - 16 mm ²	6 - 25 mm ² 4 - 16 mm ²	6 - 50 mm ² 4 - 35 mm ²
Directie conexiune	<p>lungime sau lateral</p>		<p>lungime</p>
Potrivit pentru cablu	Al / Cu		
Culoare terminal	Gri / Albastru		