



## Siguranțe cilindrice

Date tehnice		
Tensiune nominală	400 V a.c., 500 V a.c., 690 V a.c.	
Curent nominal	CH 8	1-25 A/400 V
	CH 10	0,5-16 A/500 V, 20-32 A/400 V
	CH 14	2-25 A/690 V, 32-50 A/500 V
	CH 22	16-40 A/690 V (50 A/690 V aM), 50-100 A/500 V
Frecvență nominală	50 Hz	
Capacitate nominală de întrerupere	CH 8	50 kA
	CH 10	100 kA
	CH 14	2-25 A/80 kA, 32-50 A/120 kA
	CH 22	16-40 A/80 kA (50 A/80 kA aM), 50-100 A/120 kA
Caracteristici	gG, aM	
Materialul corpului siguranței	ceramic	
Materialul piesei de contact	CuZn28, gal.Ag	

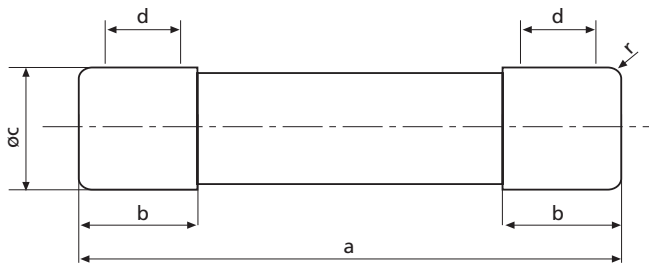

mărime	a	b <sub>max.</sub>	c	d <sub>min.</sub>	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1	16,2	22,2±0,1	11	±1

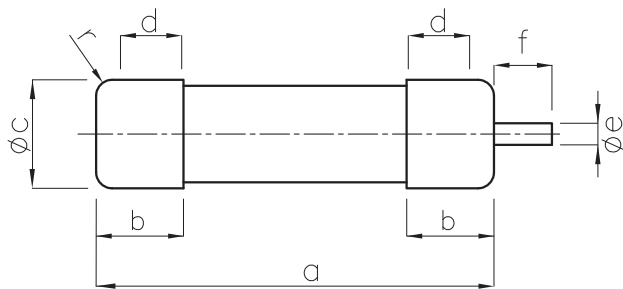


mărime	e	f
14 x 51	3,8	7,5
22 x 58	3,8	7,5

cu percutor





C

Caracteristici timp curent  
I/t, gG  
CH8

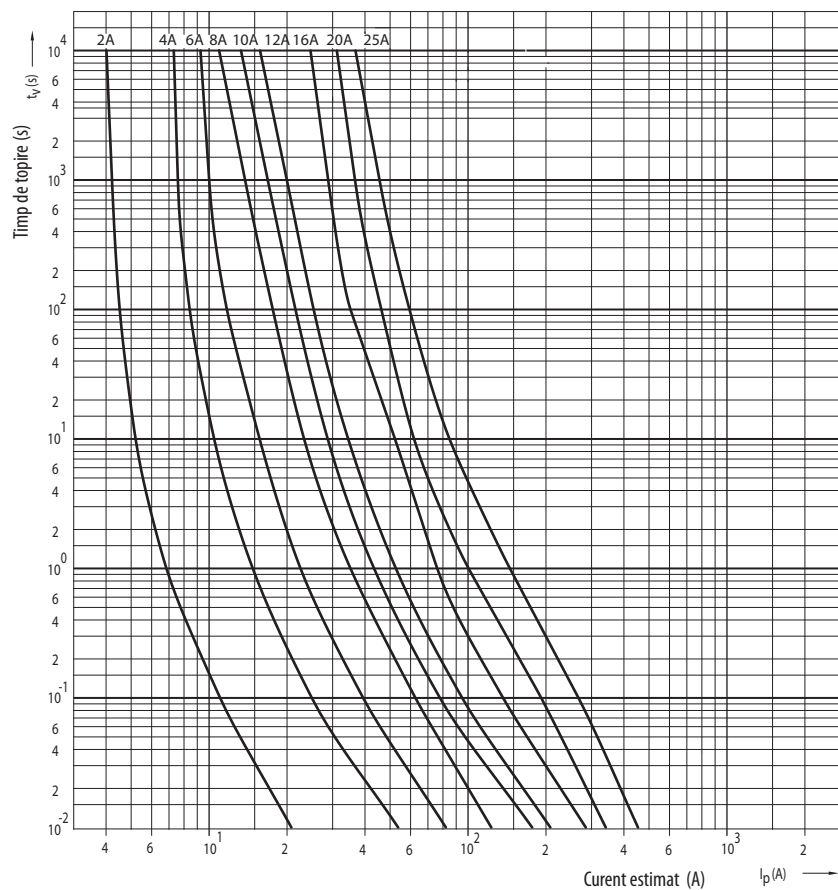


Caracteristici de  
întrerupere a curentului  
CH8

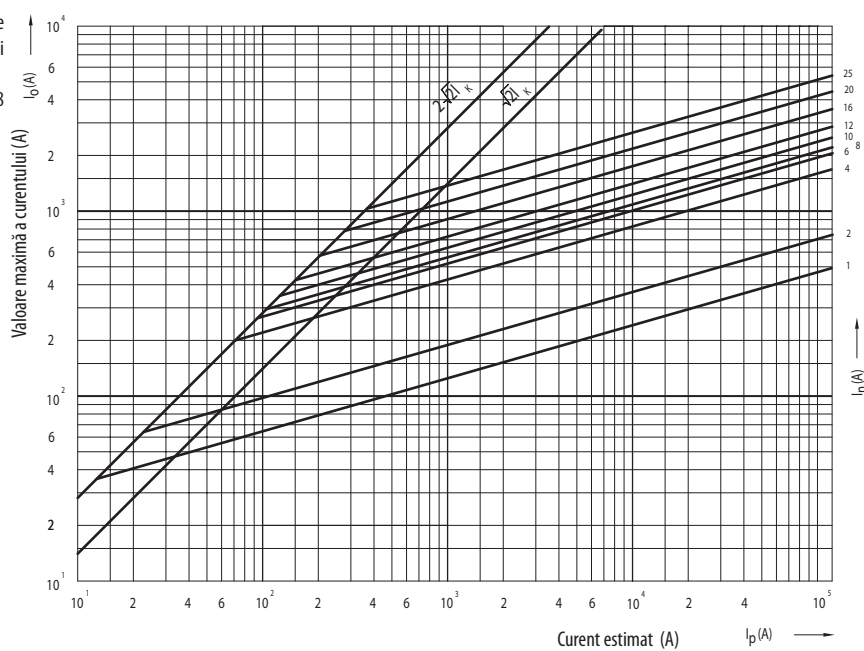

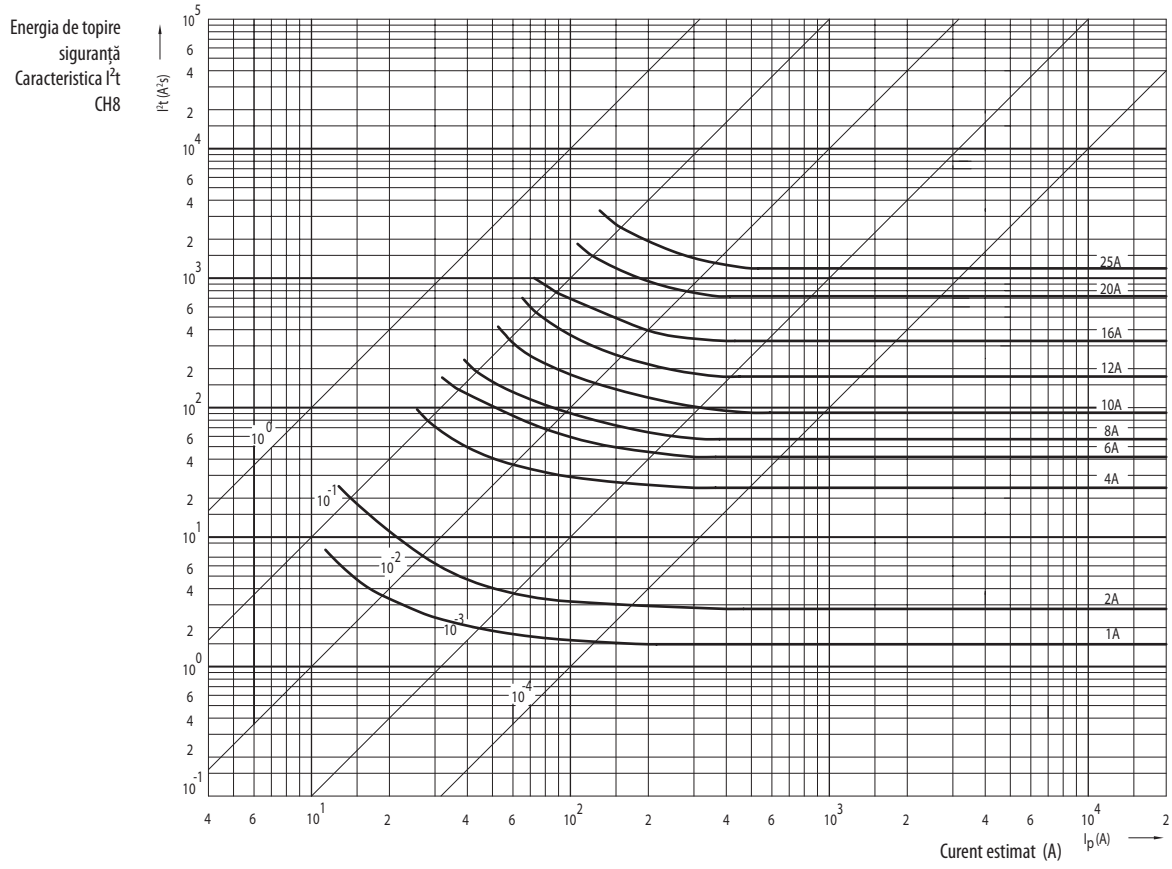


Caracteristici timp curent  
I/t, gG  
CH10

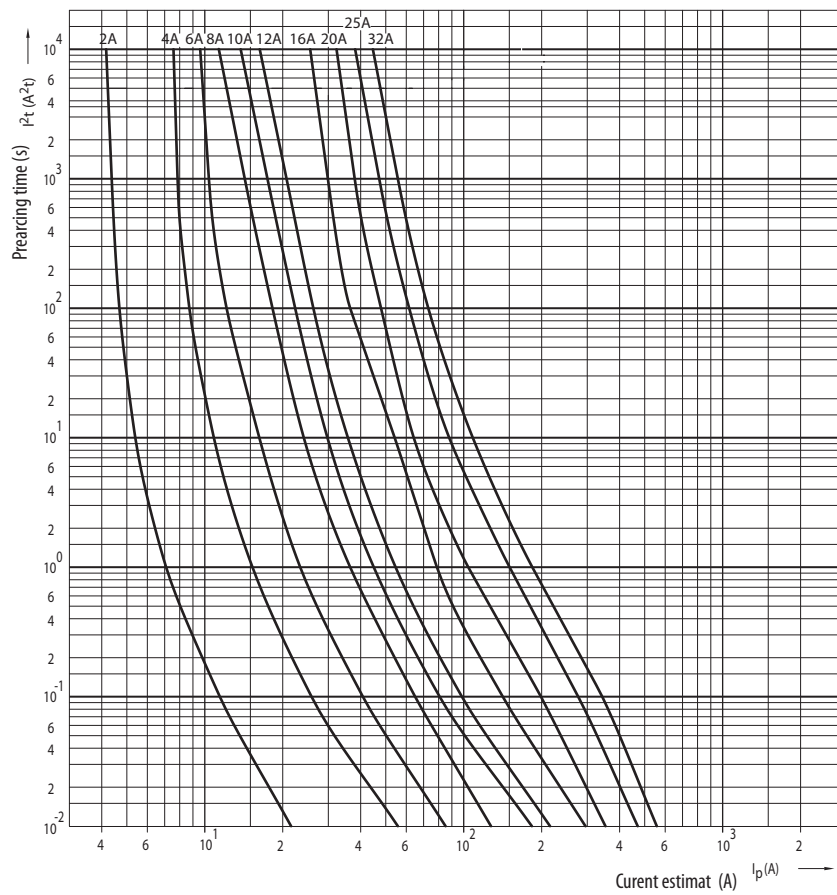




C

Caracteristici de întrerupere  
a curentului  
CH10

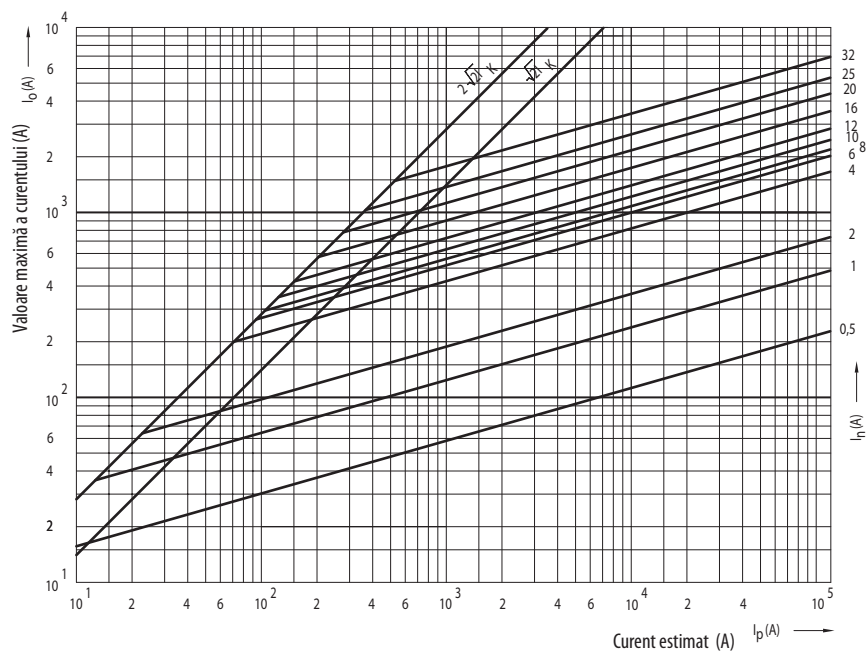


Energia de topire  
siguranță  
Caracteristica I²t  
CH10

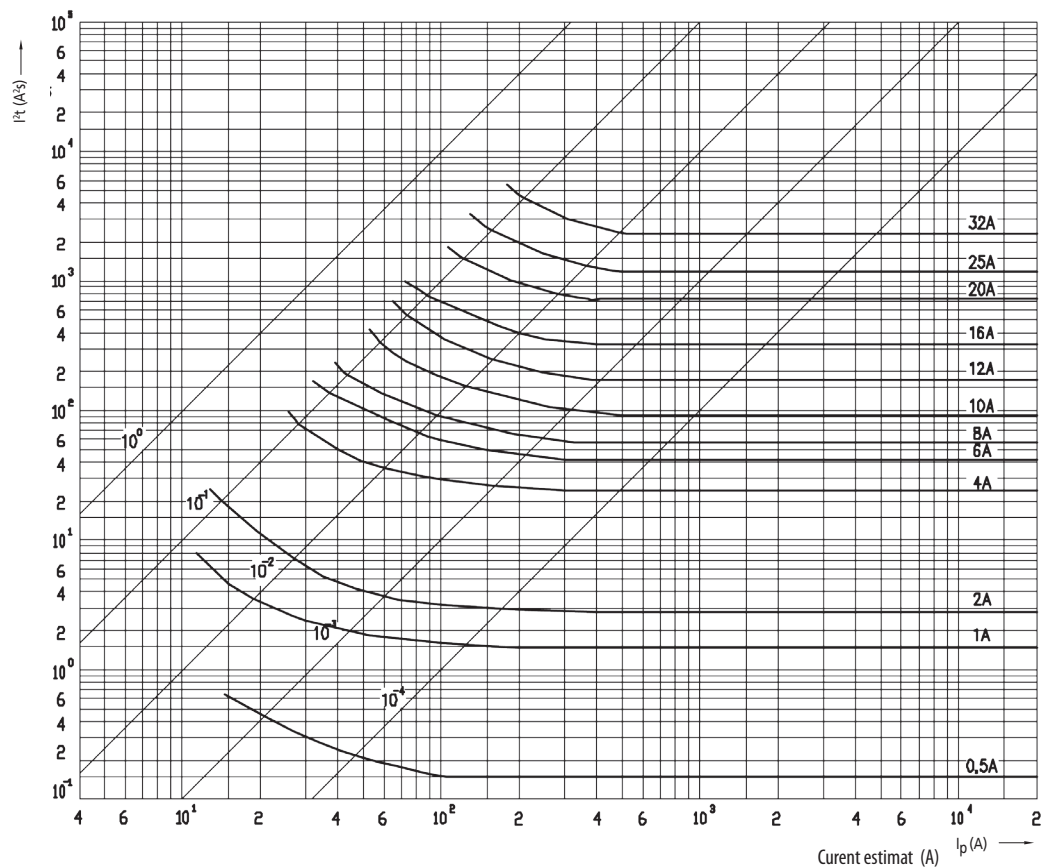




Caracteristici timp curent  
I/t, gG  
CH14

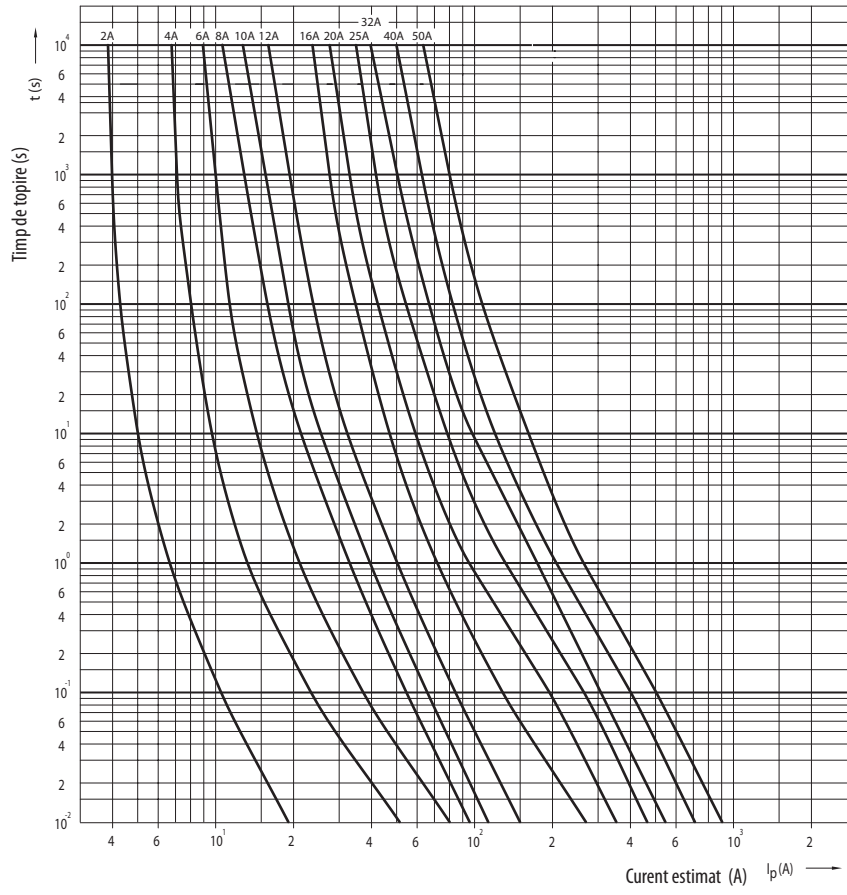


Caracteristici de intrerupere  
a curentului  
CH14

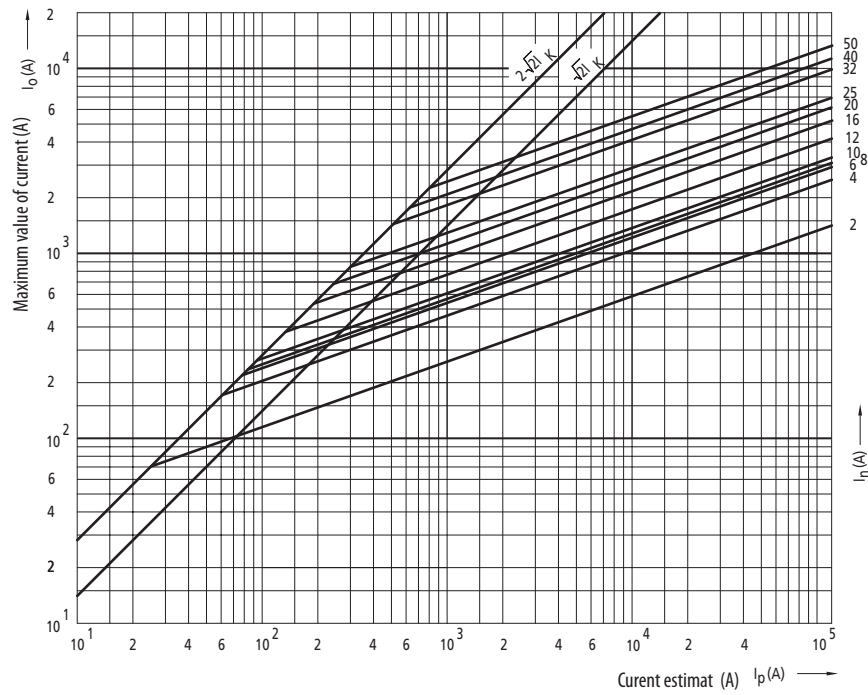




C


Energia de topire siguranță  
Caracteristică  
 $I^2t$   
CH14

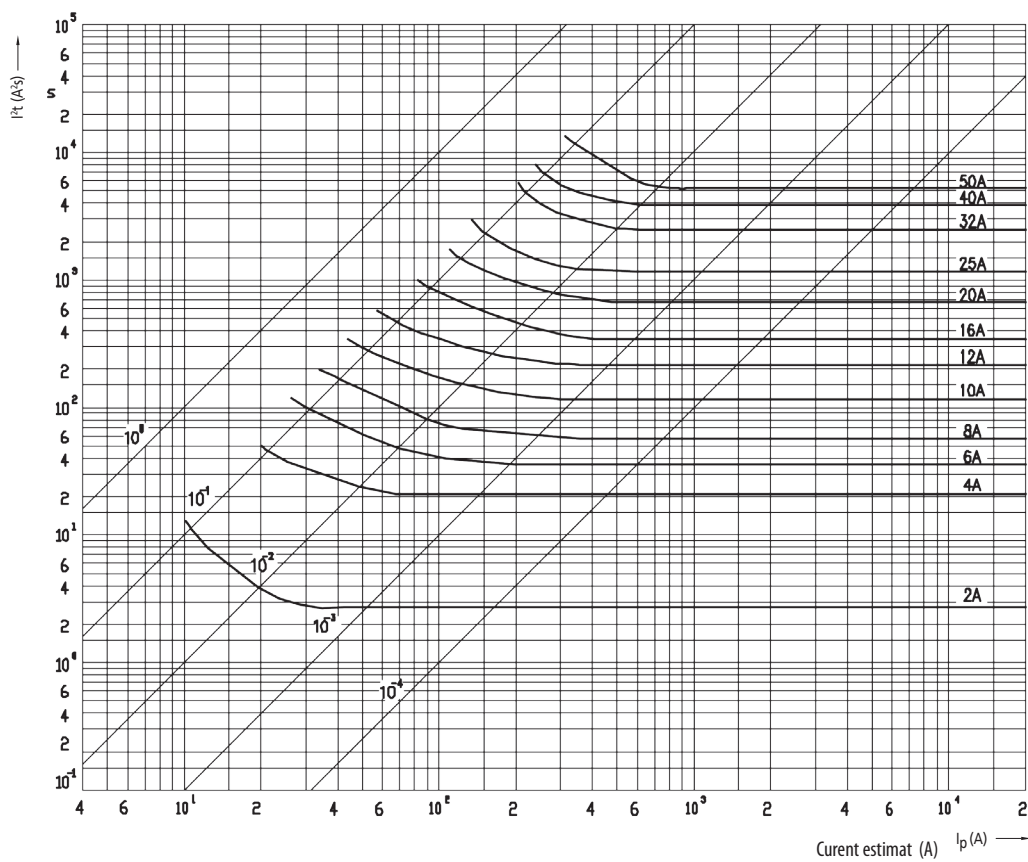


Caracteristici timp curent  
 $I/t, gG$   
CH22

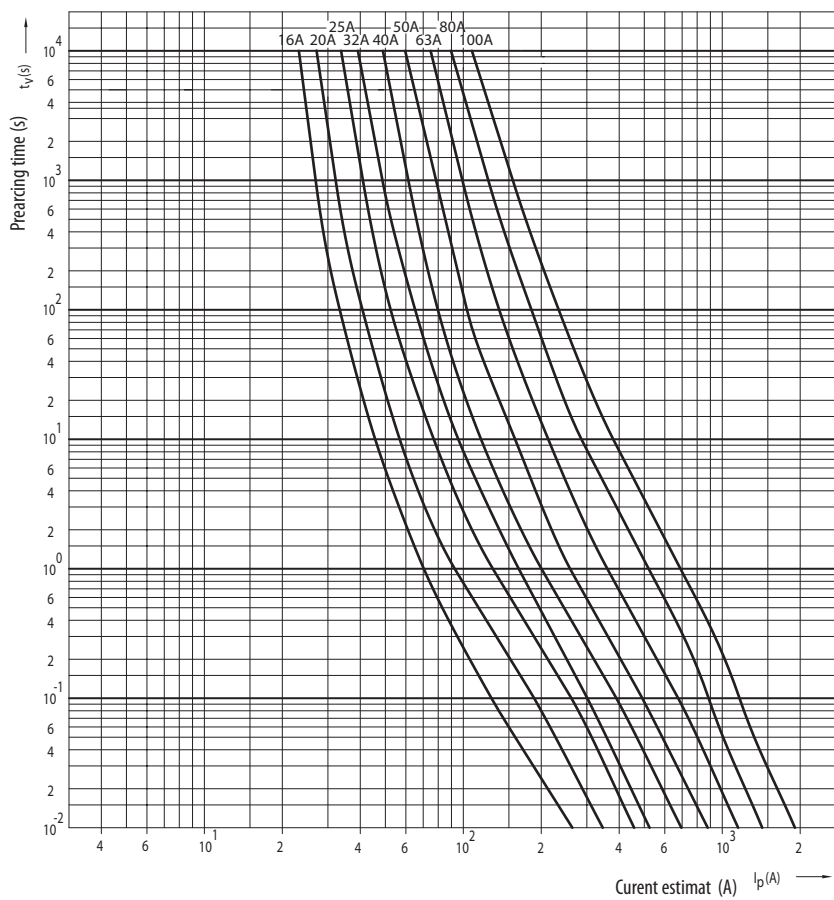

Caract. de ȋntrepereri  
a curentului  
CH22

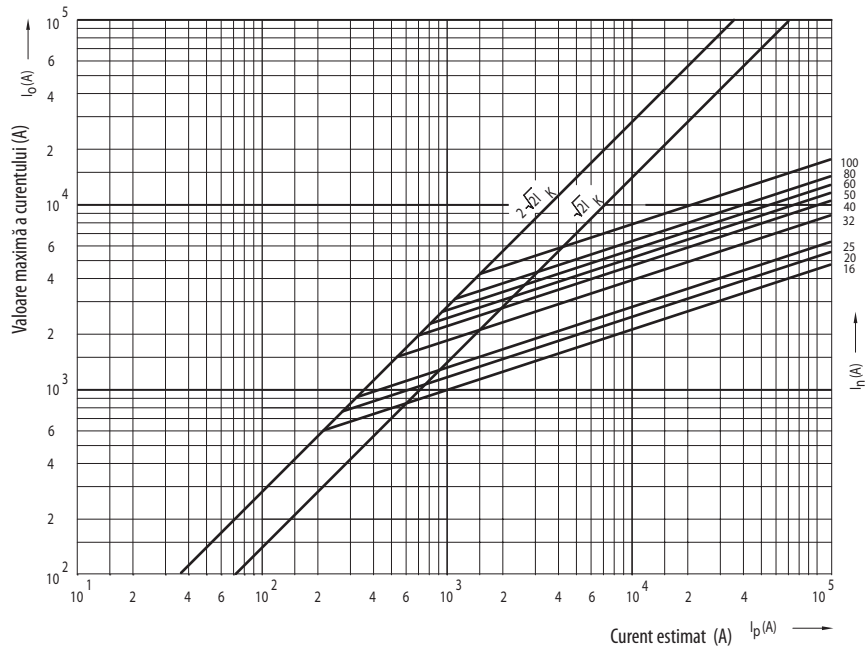


Energia de topire  
siguranță  
Caracteristica  $I^2t$   
CH22

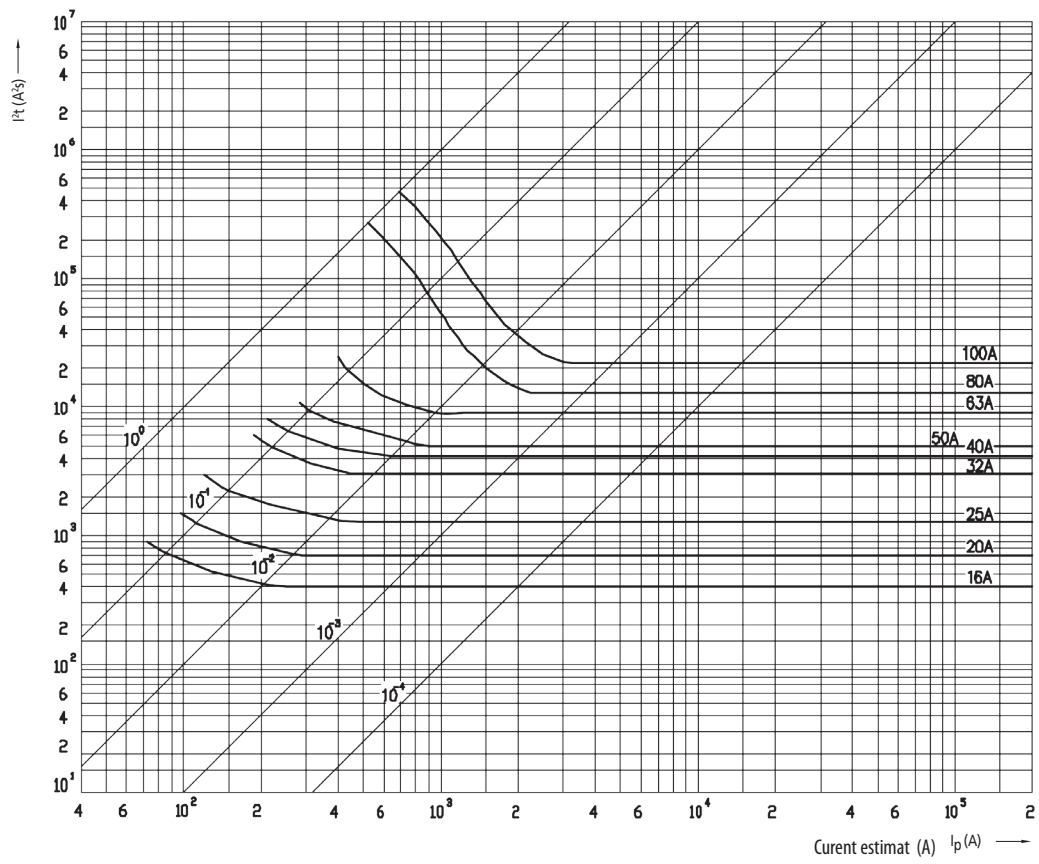



C

Caracteristici timp curent  
I/t, aM  
CH10, 14, 22

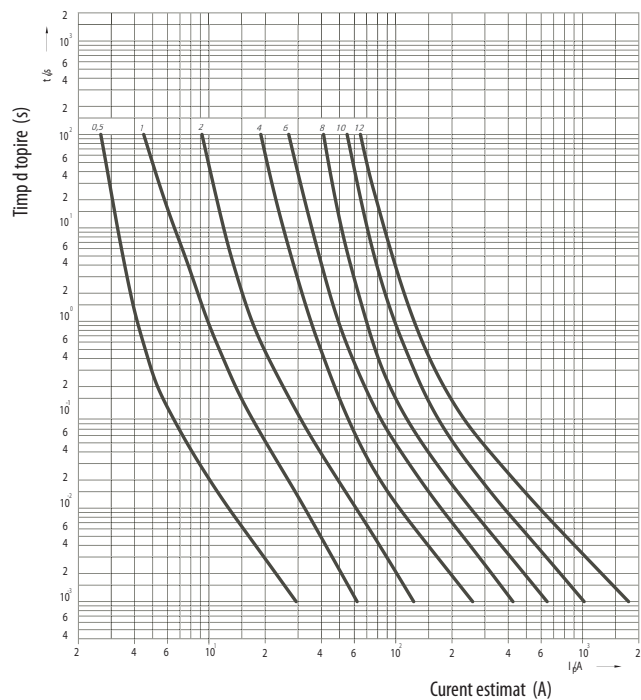

Caracteristici timp curent  
I/t, aM  
CH10, 14, 22

