

LEISTUNGSSCHALTER 3-/4-POLIG BIS 500A MIT THERMISCHEM AUSLÖSER TYPEN MC3C-A, MC3N-A, MC3H-A, MC3N-4-A, MC3H-4-A



MC332231

SCHRACK-INFO

- Anlagen- und Kabelschutz
- 3- und 4-polige Ausführung
- Einstellbare Überlastauslöser I_r: 0.8 – 1 x I_n (werksseitig 0.8 x I_n)
- Einstellbare Kurzschlussauslöser I_i: 8 – 10 x I_n (werksseitig 8 x I_n)
- Schaltvermögen 36 / 50 / 150 kA bei 415 V 50/60 Hz
- Anschlusschrauben serienmäßig, Anschlussklemmen als Zusatzausrüstung
- Bemessungsdauerstrom = Bemessungsstrom
- Abmessungen siehe ab Seite 668.

BEMESSUNGSSTROM/ SCHALTLEISTUNG	EINSTELLBEREICH		TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
	ÜBERLAST- AUSLÖSER (A)	KURZSCHLUSS- AUSLÖSER (A)					
3-POLIG (COMFORT SCHALTVERMÖGEN) 36 kA							
320 A/50 kA	250...320	1920...3200	MC3C-A320	9004840552263			MC332431
400 A/50 kA	320...400	2400...4000	MC3C-A400	9004840552270			MC340431
500 A/50 kA	400...500	3000...5000	MC3C-A500	9004840552287			MC350431
3-POLIG (NORMALES SCHALTVERMÖGEN) 50 kA							
320 A/50 kA	250...320	1920...3200	MC3N-A320	9004840551211			MC332231
400 A/50 kA	320...400	2400...4000	MC3N-A400	9004840551228			MC340231
500 A/50 kA	400...500	3000...5000	MC3N-A500	9004840551235			MC350231
3-POLIG (HOHES SCHALTVERMÖGEN) 150 kA							
320 A/150 kA	250...320	1920...3200	MC3H-A320	9004840551242			MC332331
400 A/150 kA	320...400	2400...4000	MC3H-A400	9004840551259			MC340331
500 A/150 kA	400...500	3000...5000	MC3H-A500	9004840551266			MC350331
4-POLIG (NORMALES SCHALTVERMÖGEN) 50 kA							
320 A/50 kA	250...320	1920...3200	MC3N-4-A320	9004840551273			MC332241
400 A/50 kA	320...400	2400...4000	MC3N-4-A400	9004840551280			MC340241
500 A/50 kA	400...500	3000...5000	MC3N-4-A500	9004840551297			MC350241
4-POLIG (HOHES SCHALTVERMÖGEN) 150 kA							
320 A/150 kA	250...320	1920...3200	MC3H-4-A320	9004840551310			MC332341
400 A/150 kA	320...400	2400...4000	MC3H-4-A400	9004840551327			MC340341
500 A/150 kA	400...500	3000...5000	MC3H-4-A500	9004840551303			MC350341



ICH WEISS, WO'S LANGGEHT!

DER SCHRACK TECHNIK WEBSHOP MIT NAVIGATOR

WWW.SCHRACK.AT

- Produktinformationen leicht finden
- Produkte rund um die Uhr kaufen
- Der schnelle Kontakt zum Kundenbetreuer



LEISTUNGSSCHALTER 3-/4-POLIG BIS 630A MIT ELEKTRONISCHEM AUSLÖSER TYPEN MC3N-AE, MC3H-AE, MC3N-4-AE, MC3H-4-AE



MC325232

SCHRACK-INFO

- Anlagen- und Kabelschutz
- Selektiv- und Generatorschutz
- 3- und 4-polige Ausführung
- Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
- Einstellbare Überlastauslöser I_r: 0.5 – 1 x I_n (werksseitig 0.8 x I_n)
- Einstellbare Kurzschlussauslöser I_k: 2 – 12 x I_n (werksseitig 6 x I_n)
bei MC3...-AE250/400: 2 – 11 x I_n (werksseitig 6 x I_n)
bei MC3...-AE630: 2 – 8 x I_n (werksseitig 6 x I_n)
- Schaltvermögen 50 / 150 kA bei 415 V 50/60 Hz
- Anschlussschrauben serienmäßig, Anschlussklemmen als Zusatzausrüstung
- Bemessungsdauerstrom = Bemessungsstrom
- Schalter auch mit reduziertem N-Leiter-Auslöser verfügbar
- Abmessungen siehe ab Seite 668.

BEMESSUNGSSTROM/ SCHALTLEISTUNG	EINSTELLBEREICH		TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
	ÜBERLAST- AUSLÖSER (A)	KURZSCHLUSS- AUSLÖSER (A)					
3-POLIG (NORMALES SCHALTVERMÖGEN) 50 kA							
250 A/50 kA	125...250	500...2750	MC3N-AE250	9004840262032			MC325232
400 A/50 kA	200...400	800...4400	MC3N-AE400	9004840262049			MC340232
630 A/50 kA	315...630	1260...5040	MC3N-AE630	9004840262056			MC363232
3-POLIG (HOHES SCHALTVERMÖGEN) 150 kA							
250 A/150 kA	125...250	500...2750	MC3H-AE250	9004840262063			MC325332
400 A/150 kA	200...400	800...4400	MC3H-AE400	9004840262070			MC340332
630 A/150 kA	315...630	1260...5040	MC3H-AE630	9004840262087			MC363332
4-POLIG (NORMALES SCHALTVERMÖGEN) 50 kA							
400 A/50 kA	200...400	800...4400	MC3N-4-AE400	9004840386424			MC340242*
630 A/50 kA	315...630	1260...5040	MC3N-4-AE630	9004840386431			MC363242*
4-POLIG (HOHES SCHALTVERMÖGEN) 150 kA							
400 A/150 kA	200...400	800...4400	MC3H-4-AE400	9004840386332			MC340342
630 A/150 kA	315...630	1260...5040	MC3H-4-AE630	9004840386349			MC363342

* Schalter auch mit reduziertem N-Leiter-Auslöser (MC3..242R) lieferbar, I_kN-Leiter = 0,6 x I_k Aussenleiter



ICH WEISS, WO'S LANGGEHT!

MIT DER SCHRACK TECHNIK LIVE-PHONE APP

- Technische Artikelinformationen immer und überall abrufbar
- Verfügbarkeit und Preis sofort sichtbar
- Gewünschte Produkte gleich bestellen

LEISTUNGSSCHALTER 3-/4-POLIG BIS 630A MIT VERZÖGERTEM ELEKTRONISCHEN AUSLÖSER TYPEN MC3N-VE, MC3H-VE, MC3N-4-VE, MC3H-4-VE



MC325233

SCHRACK-INFO

- Anlagen- und Kabelschutz
- Selektiv- und Generatorschutz
- 3- und 4-polige Ausführung
- Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
- Einstellbare Überlastauslöser I_r : $0.5 - 1 \times I_n$ (werksseitig $0.8 \times I_n$)
- Einstellbare Trägheitsgradeinstellung t_r : $2 - 20$ s bei $6 \times I_r$ sowie unendlich
- Einstellbare verzögerte Kurzschlussauslöser I_{sd} : $2 - 10 \times I_r$ (werksseitig $6 \times I_r$)
MC3...-4-VE630: $2 - 7 \times I_r$ (werksseitig $6 \times I_r$)
- Einstellbare Verzögerungszeit t_{sd} : Stufen:
 $0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000$ ms (werksseitig 0)
- Einstellbare unverzögerte Kurzschlussauslöser I_i : $2 - 12 \times I_n$ (werksseitig $12 \times I_n$)
MC3...-VE250/400: $2 - 11 \times I_n$ (werksseitig $6 \times I_n$)
MC3...-VE630: $2 - 8 \times I_n$ (werksseitig $6 \times I_n$)
- Schaltbare i^2t -konstant-Funktion (werksseitig AUS)
- Anschlusschrauben serienmäßig, Anschlussklemmen als Zusatzausrüstung
- Bemessungsdauerstrom = Bemessungsstrom
- Abmessungen siehe ab Seite 668.

BEMESSUNGSSTROM/ SCHALTLEISTUNG	ÜBERLAST- AUSLÖSER (A)	EINSTELLBEREICH		TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
		KURZSCHLUSSAUSLÖSER UNVERZÖGERT (A)	KURZSCHLUSSAUSLÖSER VERZÖGERT (A)					
3-POLIG (NORMALES SCHALTVERMÖGEN) 50 kA								
250 A/50 kA	125...250	500...2750	250...2500	MC3N-VE250	9004840262155			MC325233
400 A/50 kA	200...400	800...4400	400...4000	MC3N-VE400	9004840262162			MC340233
630 A/50 kA	315...630	1260...5040	472...4410	MC3N-VE630	9004840262179			MC363233
3-POLIG (HOHES SCHALTVERMÖGEN) 150 kA								
250 A/150 kA	125...250	500...2750	250...2500	MC3H-VE250	9004840262186			MC325333
400 A/150 kA	200...400	800...4400	400...4000	MC3H-VE400	9004840262193			MC340333
630 A/150 kA	315...630	1260...5040	472...4410	MC3H-VE630	9004840262209			MC363333
4-POLIG (NORMALES SCHALTVERMÖGEN) 50 kA								
400 A/50 kA	200...400	800...4400	400...4000	MC3N-4-VE400	9004840386448			MC340243
630 A/50 kA	315...630	1260...5040	472...4410	MC3N-4-VE630	9004840386455			MC363243
4-POLIG (HOHES SCHALTVERMÖGEN) 150 kA								
400 A/150 kA	200...400	800...4400	400...4000	MC3H-4-VE400	9004840386356			MC340343
630 A/150 kA	315...630	1260...5040	472...4410	MC3H-4-VE630	9004840386363			MC363343

MOTORSCHUTZ 3-POLIG BIS 450A MIT ELEKTRONISCHEM AUSLÖSER TYPEN MC3N-ME, MC3H-ME



MC322237

SCHRACK-INFO

- Einstellbare Überlastauslöser I_r: 0.5 – 1 x I_n (werksseitig 0.8 x I_n)
- Einstellbare Kurzschlussauslöser I_k: 2 – 14 x I_n (werksseitig 12 x I_n)
- Einstellbare Trägheitsgradeinstellung t_r: 2 – 20 s bei 6 x I_r, sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), (werksseitig 10 s)
- Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
- Phasenausfallempfindlichkeit
- Anschlussschrauben serienmäßig, Anschlussklemmen als Zusatzausrüstung
- Vorschriften gemäß IEC/EN 60947-4 und IEC/EN 60947-2
- Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC3 bei 400VAC
- Abmessungen siehe ab Seite 668.

NENNSTROM/ SCHALTLEISTUNG/ LEISTUNG/STROM	EINSTELLBEREICH		TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
	ÜBERLAST- AUSLÖSER (A)	KURZSCHLUSS- AUSLÖSER (A)					
3-POLIG (NORMALES SCHALTVERMÖGEN) 50 kA							
220 A/50 kA/110kW/196A	110...220	220...3080	MC3N-ME220	9004840386479			MC322237
350 A/50 kA/200kW/349	175...350	350...4900	MC3N-ME350	9004840386486			MC335237
450 A/50 kA/250kW/437A	225...450	450...6300	MC3N-ME450	9004840615241			MC345237
3-POLIG (HOHES SCHALTVERMÖGEN) 150 kA							
220 A/150 kA/110kW/196A	110...220	220...3080	MC3H-ME220	9004840386370			MC322337
350 A/150 kA/200kW/349	175...350	350...4900	MC3H-ME350	9004840386387			MC335337
450 A/150 kA/250kW/437A	225...450	450...6300	MC3H-ME450	9004840628852			MC345337



ICH WEISS, WO'S LANGGEHT!

DER SCHRACK TECHNIK WEBSHOP MIT NAVIGATOR
WWW.SCHRACK.AT

- Produktinformationen leicht finden
- Produkte rund um die Uhr kaufen
- Der schnelle Kontakt zum Kundenbetreuer



LASTTRENNSCHALTER BIS 630A TYPEN MC3-PN, MC3-PN-4, MC3-N, MC3-N-4



MC340035

SCHRACK-INFO

- 3- und 4-polige Ausführung
- Bemessungsdauerstrom bis 630A
- MC3-PN zwei Schaltstellungen 0/I, nicht fernauslösbar
- MC3-N, mit Trip-Stellung "0"; "+"; "I", fernauslösbar, Bestückung mit Unterspannungs- bzw. Arbeitsstromauslöser und Ausgelösthilfsschalter möglich
- Beim Lasttrennschalter Type MC...-N können zusätzlich Spannungsauslöser U/A und Ausgelösthilfsschalter eingesetzt werden
- Mit Fernantrieb MC-XR... kombinierbar
- Anschlusschrauben serienmäßig, Anschlussklemmen als Zusatzausrüstung
- Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113
- Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660
- Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100
- Bemessungsdauerstrom = Bemessungsstrom
- Bemessungskurzschlussleistung: I_{cm} 25kA
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit: I_{cw} 12kA
- Abmessungen siehe ab Seite 668.

BEMESSUNGSDAUERSTROM	MAX. VORSICHERUNG (gI) FÜR LASTTRENNSCHALTER (AgI)	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
3-POLIG NICHT FERNAUSLÖSBAR						
400 A	630	MC3-PN-400	9004840386493			MC340034
630 A	630	MC3-PN-630	9004840386523			MC363034
4-POLIG NICHT FERNAUSLÖSBAR						
400 A	630	MC3-PN-4-400	9004840386509			MC340044
630 A	630	MC3-PN-4-630	9004840386516			MC363044
3-POLIG FERNAUSLÖSBAR						
400 A	630	MC3-N-400	9004840386394			MC340035
630 A	630	MC3-N-630	9004840386462			MC363035
4-POLIG FERNAUSLÖSBAR						
400 A	630	MC3-N-4-400	9004840386400			MC340045
630 A	630	MC3-N-4-630	9004840386417			MC363045



ICH WEISS, WO'S LANGGEHT!


MIT DER SCHRACK TECHNIK LIVE-PHONE APP

- Technische Artikelinformationen immer und überall abrufbar
- Verfügbarkeit und Preis sofort sichtbar
- Gewünschte Produkte gleich bestellen

LASTTRENNNSCHALTER BIS 500A/1000V DC TYPEN MC3-N-4-...-S1-DC



MC340045DC



SCHRACK-INFO


- 4-polige Ausführung / 2-poliges Schalten
- Bemessungsdauerstrom bis 500A
- Mit Trip-Stellung "0"; "+"; "I", fernauslösbar, Bestückung mit Unterspannungs- bzw. Arbeitsstromauslöser und Ausgelösthilfsschalter möglich
- Anschlussschrauben serienmäßig, Anschlussbrückenbausätze* optional
- Mit Fernantrieb MC-XR kombinierbar
- Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113
- Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947 und VDE 0660, Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100
- Vorschriften gemäß IEC/EN 60947-3
- Bemessungsdauerstrom = Bemessungsstrom
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit: I_{cw} 5kA
- Nicht verfügbar in Ausfahrtechnik
- Abmessungen siehe ab Seite 668.

HINWEIS


- MC...-S1-DC ist nicht kombinierbar mit Ausfahrtechnik und/oder rückseitigem Anschluss
- Bei $U_i > 1000$ V DC nicht kombinierbar mit voreilenden Hilfsschaltern MC...XHIV sowie Rahmenklemme MC.-4-XKC
- Anschluss technik MC...-S1-DC: für 2-poliges Schalten ist die Reihenschaltung von je 2 Polen erforderlich, siehe Zubehör Brückenbausätze MC.-4-XKV..

BEMESSUNGSDAUERSTROM	MAX.	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
BEI DC 22-B/65°C*	VORSICHERUNG (gR)					
4-POLIG FERNAUSLÖSBAR						
320 A	500	MC3-N-4-320-S1-DC	9004840626858			MC332045DC
400 A	500	MC3-N-4-400-S1-DC	9004840626872			MC340045DC
500 A	500	MC3-N-4-500-S1-DC	9004840627312			MC350045DC


BRÜCKENBAUSÄTZE FÜR TYPE MC3....-...-S1-DC / 1000V DC

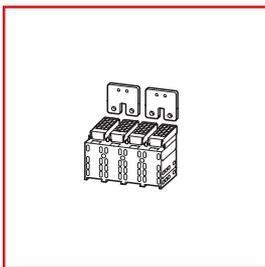


MC390602

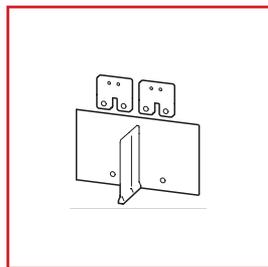

MC390599

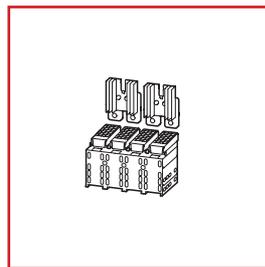

MC390601

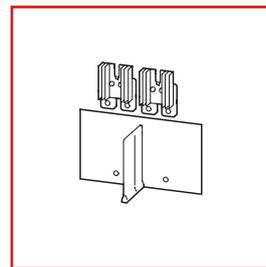

MC390600

SCHRACK-INFO

- Typen enthalten Teile für obere Schalterseite für 4-polige Schalter
- MC3-N...-S1-DC, die 2-polig für DC eingesetzt werden
- Die Brücken schalten je 2 Strombahnen in Reihe
- Einspeisung und Abgang unten oder oben frei wählbar
- Abmessungen siehe ab Seite 671.

BEMESSUNGSDAUERSTROM A/°C	SCHUTZART	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Für MC3-N-320(400)-S1-DC						
mit Abdeckung, 400 A/70°C	IP2x	MC3-4-XKV2P	9004840626926			MC390602
Für MC3-N-400(500)-S1-DC						
mit Isolierplatten, 500 A/50°C, 400 A/70°C	IP00	MC3-4-XKVI2P	9004840627367			MC390599
Für MC3-N-400(500)-S1-DC mit Abdeckung						
und Kühlkörper, 500 A/55°C, 400 A/70°C	IP1x	MC3-4-XKV2P-K	9004840627343			MC390601
Für MC3-N-500-S1-DC						
mit Isolierplatten und Kühlkörper, 500 A/65°C	IP00	MC3-4-XKVI2P-K	9004840627350			MC390600



Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestellttag!



Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!



AUSFAHRSOCKEL UND -EINSATZ FÜR MC3



MC396711



MC396711

SCHRACK-INFO

- 3- und 4-polige Ausführung
- Für Leistungsschalter MC3 und Lasttrennschalter MC3-N
- Nicht für MC3-N-...-DC geeignet
- Abmessungen siehe ab Seite 675.

TECHNISCHE DATEN

- Ausfahrvorrichtung komplett mit Hilfssteckvorrichtung
- I_n max. bei 20°C – 605 A
- I_n max. bei 40°C – 550 A
- Einbaulage: senkrecht, 90° links
- 3 Stellungen: Eingefahren, Test, Ausgefahren. Die 3 Stellungen werden mechanisch angezeigt.
- Zusätzlich können Hilfskontakte zur Fernmeldung eingesetzt werden. Je Stellung wahlweise ein Öffner oder Schließer.
- Sämtliche Verbindungen von Hilfsschaltern (HIA, HIN, HIV) und Spannungsauslösern U/A zur Hilfsleitersteckvorrichtung sind bereits vorhanden.
- **Ausfahreinsatz nur in Kombination mit Schalter lieferbar**
- Schalter Artikelnummer um ein A erweitern (z.B.: MC340232A) – Schalter wird vorbereitet für Ausfahrtechnik geliefert.
- Ausfahrsocket kann separat bestellt und vormontiert werden.

BEZEICHNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
AUSFAHRSOCKEL					
Ausfahrsocket, 3-polig	MC3-XAVS	9004840263701			MC396711
Ausfahrsocket, 4-polig	MC3-4-XAVS	9004840387469			MC396712

AUSFAHREINSATZ

Ausfahreinsatz, 3-polig (wird mit Schalter geliefert, am Ende der Schalterartikelnummer ein A anhängen)

Ausfahreinsatz, 4-polig (wird mit Schalter geliefert, am Ende der Schalterartikelnummer ein A anhängen)



ICH WEISS, WO'S LANGGEHT!

DER SCHRACK TECHNIK WEBSHOP MIT NAVIGATOR


WWW.SCHRACK.AT 

- Produktinformationen leicht finden
- Produkte rund um die Uhr kaufen
- Der schnelle Kontakt zum Kundenbetreuer

NORMALHILFSSCHALTER / AUSGELÖSTHILFSSCHALTER TYPE M22



MM216378

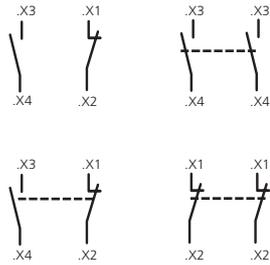

SCHRACK-INFO

- Schaltet mit den Hauptkontakten, übernimmt Melde- und Verriegelungsaufgaben
- Allgemeine Ausgelöstmeldung „+“ bei Auslösung durch Spannungsauslöser, Überlastauslöser oder Kurzschlussauslöser

TECHNISCHE DATEN

Schaltvermögen: AC 15: 4 A / 230 VAC
 DC 13: 3 A / 24 VDC
 M22-K: 0,3 A / 220 VDC
 M22-CK: 0,2 A / 220 VDC

TIPPS & TRICKS

Der Ausgelösthilfsschalter ist der gleiche Kontakt wie der Normalhilfsschalter. Die Funktion ergibt sich durch den Einbauort (links ist Alarmkontakt).


Maximale Bestückung MC3 mit Hilfsschalter: 3 x Normalhilfsschalter (HIN) M22-K.. oder M22-CK..
 + 1 x Ausgelöst-Hilfsschalter (HIA) M22-K.. oder M22-CK..

BEZEICHNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
1 Schließerkontakt mit Schraubklemmen	M22-K10	9004840176254			MM216376
1 Öffnerkontakt mit Schraubklemmen	M22-K01	9004840176261			MM216378
2 Schließerkontakte mit Federzugklemmen	M22-CK20	9004840547047			MM107898
2 Öffnerkontakte mit Federzugklemmen	M22-CK02	9004840547054			MM107899
1 Schließer + 1 Öffnerkontakt mit Federzugklemmen	M22-CK11	9004840625783			MM107940

VOREILENDER HILFSSCHALTER TYPE MC3-XHIV



MC299430



SCHRACK-INFO

- Für Verriegelungs- und Lastabwurfschaltungen sowie zum voreilenden Zuschalten des Unterspannungsauslösers bei Hauptschalter / NOT-AUS-Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN

- Nicht in Verbindung mit Unterspannungsauslöser MC3-XU... oder Arbeitsstromauslöser MC3-XA... Voreilen beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20 ms
- Nicht in Verbindung mit Fernantrieb MC-XR
- Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser
- Schaltvermögen: AC 15: 4 A / 230 VAC
 DC 13: 3 A / 24 VDC, 0,2 A / 220 VDC

TIPPS & TRICKS

Maximale Bestückung mit Hilfsschalter:
 1 x Voreilender Hilfsschalter


BEZEICHNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Voreilender Hilfsschalter, 2 Schließer	MC2/3-XHIV	9004840262285			MC299430



UNTERSpannungsauslöser TYPEN MC3-XU



MC299499



SCHRACK-INFO

- Verwendbar für NOT-AUS-Einrichtungen in Verbindung mit NOT-AUS-Taster
- Wird in den Schalter eingebaut
- Ohne Hilfsschalter
- Unverzögertes Abschalten von Leistungsschalter MC bzw. Lasttrennschalter MC-N bei Absinken der Steuerspannung unter 35 % - 70% Us.
- Weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

TIPPS & TRICKS


Wenn der Unterspannungsauslöser spannungslos ist, wird das Kontaktieren der Schalterhauptkontakte bei Einschaltversuchen sicher verhindert. Unterspannungsauslöser nicht gleichzeitig mit Arbeitsstromauslöser oder voreilenden Hilfskontakt Type MC2-XHIV einbaubar.

SPANNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
24 VAC 50/60 Hz	MC2/3-XU24AC	9004840262360			MC299491
24 VDC 50/60 Hz	MC2/3-XU24DC	9004840262407			MC299509
208 - 240 VAC 50/60 Hz	MC2/3-XU208-240AC	9004840262384			MC299499
380 - 440 VAC 50/60 Hz	MC2/3-XU380-440AC	9004840262391			MC299501

UNTERSpannungsauslöser MIT ZWEI VOREILENDEN HILFSKONTAKTEN TYPEN MC3-XUHIV



MC299591



SCHRACK-INFO

- Mit 2 voreilenden Hilfskontakten
- Zum voreilenden Zuschalten des Unterspannungsauslösers bei Hauptschalteranwendung sowie für Verriegelungs- und Lastabwurfschaltungen
- Wird in den Schalter eingebaut
- Weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

TIPPS & TRICKS

Wenn der Unterspannungsauslöser spannungslos ist, wird das Kontaktieren der Schalterhauptkontakte bei Einschaltversuchen sicher verhindert. Voreilen der Hilfskontakte beim Ein- und Ausschalten (20ms). Unterspannungsauslöser nicht gleichzeitig mit Arbeitsstromauslöser oder voreilendem Hilfskontakt Type MC2-XHIV einbaubar.

SPANNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
208 - 240 VAC	MC2/3-XUHIV240AC	9004840262452			MC299591
380 - 440 VAC	MC2/3-XUHIV400AC	9004840262469			MC299594



ICH WEISS, WO'S LANGGEHT!

MIT DER SCHRACK TECHNIK LIVE-PHONE APP

- Technische Artikelinformationen immer und überall abrufbar
- Verfügbarkeit und Preis sofort sichtbar
- Gewünschte Produkte gleich bestellen


UNTERSCHWINGUNGSAUSLÖSER, ABFALLVERZÖGERT TYPEN MC-UUV, MC-XUV



MC295927



MC299499



SCHRACK-INFO

- Spannungseinbrüche können bis 16s überbrückt werden, um ein ungewolltes Auslösen der Leistungsschalter MC oder Lasttrennschalter MC-N zu verhindern.
- Spannungsbereich: 220-240 VAC 50/60 Hz
380-440 VAC 50/60 Hz
480-550 VAC 50/60 Hz
24 VDC / AC
- Abmessungen siehe ab Seite 667.

TECHNISCHE DATEN


- Verzögerungszeit einstellbar 70 ms – 4 s
- Mit zusätzlichem externen Kondensator:
30.000 µF ≥ 35 V bis 8 s
90.000 µF ≥ 35 V bis 16 s
- Es ist ein Spezialauslöser MC2/3-XUV erforderlich.
- Nicht gleichzeitig mit voreilemendem Hilfsschalter MC2-XHIV... oder Arbeitsstromauslöser MC2-XA... einbaubar.
- Verzögerungsgerät für separate Montage (Befestigung: Hutschiene oder Schrauben).
- Für andere Betriebsspannungen Steuertrafo einsetzen.

BEZEICHNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Verzögerungseinheit	MC-UUV	9004840520392			MC190154
Spezieller Unterspannungsauslöser für Verzögerungseinheit UUV	MC2/3-XUV	9004840520613			MC299527

ARBEITSSTROMAUSLÖSER TYPEN MC3-XA



MC299754



SCHRACK-INFO

- Ohne Hilfsschalter
- Auslösen der Schalter bei Spannungsimpuls oder Anlegen von Dauerspannung
- Weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

HINWEIS

Wenn der Arbeitsstromauslöser spannungsführend ist, wird das Kontaktieren der Schalterhauptkontakte bei Einschaltversuchen sicher verhindert. Arbeitsstromauslöser nicht gleichzeitig mit Unterspannungsauslöser einbaubar.

SPANNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
24 VAC/DC	MC2/3-XA24AC/DC	9004840262506			MC299754
110 - 130 VAC/DC	MC2/3-XA110-130AC/DC	9004840262513			MC299760
208 - 250 VAC/DC	MC2/3-XA208-250AC/DC	9004840262520			MC299763



ICH WEISS, WO'S LANGGEHT!

DER SCHRACK TECHNIK WEBSHOP MIT NAVIGATOR
WWW.SCHRACK.AT

- Produktinformationen leicht finden
- Produkte rund um die Uhr kaufen
- Der schnelle Kontakt zum Kundenbetreuer



Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!



Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!



FERNANTRIEB FÜR MC3



MC399850


SCHRACK-INFO

- Fernantrieb ist kombinierbar mit Leistungsschalter MC und Lasttrennschalter MC-N, aber nicht mit Lasttrennschalter MC-PN.
- Schalter nicht gleichzeitig über Fernantrieb ausschalten und über U-/A-Auslöser auslösen.
- 1 Hilfskontakt MM-K(CK).. ist im Leistungsschalter einzubauen (im Lieferumfang des Fernantriebs enthalten)
- Weitere Spannungsvarianten auf Anfrage
- Abmessungen siehe ab Seite 675.

TECHNISCHE DATEN

- Ein-/Ausschalten und Rücksetzen durch Dauer- oder Impulskontakt
- Synchronisierfähig
- Schaltzeit Ein: ≤ 80 ms
- Handschaltung vor Ort möglich
- Pause zwischen Aus und Ein: 3 sec. Ein-Befehl wird ignoriert
- Funktion der Klemme 75: Betriebsbereitschaftsmeldung, wenn der Deckel geschlossen und nicht abgeschlossen ist.
AC-15: 2 A / 400 V
DC-13: 0.2 A / 220 V

SCHALTBILDER

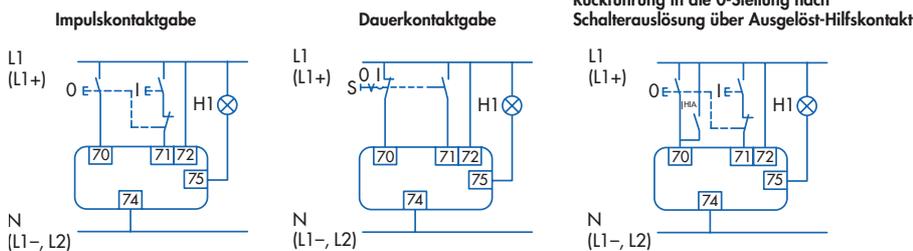


SCHALTZYKLUS



SPANNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
208 - 240 V AC	MC3-XR208-240AC	9004840262612			MC399850
Zusatzabdeckung für 4-polige Schalter	MC3-XAVPR	9004840386967			MC396678

MECHANISCHE VERRIEGELUNG FÜR (TÜRKUPPLUNGS-)DREHGRIFFE FÜR MC3

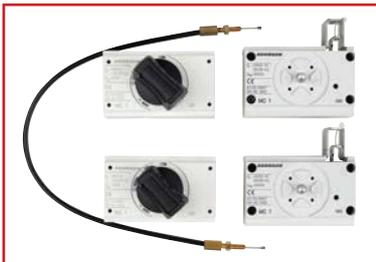

MC391583 + MC191585

SCHRACK-INFO

- Drehgriff auf Schalter oder Türkupplungsdrehgriff zusätzlich erforderlich
- Nicht kombinierbar mit Blendrahmen
- Zum Aufbau einer mechanischen Verriegelung sind mindestens 2 Verriegelungsbausteine erforderlich
- Bowdenzug separat bestellen
- Abmessungen siehe Seite 673 und 686.

BEZEICHNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Mechanische Verriegelung	MC3-XMV	9004840403244			MC391583
Bowdenzug 225 mm	MC-XBZ225	9004840403206			MC191585
Bowdenzug 600 mm	MC-XBZ600	9004840403213			MC191586
Bowdenzug 1000 mm	MC-XBZ1000	9004840403220			MC191587

MECHANISCHE VERRIEGELUNG FÜR FERNANTRIEB MC3-XR



MC294544



MC294544 - montiert

SCHRACK-INFO

- Für 2 Schalter gleicher oder benachbarter Baugröße gegeneinander
- Montage nebeneinander
- Montage untereinander lange Version
- Typ enthält Teile für 2 Schalter
- Fernantriebe zusätzlich erforderlich
- Abmessungen und maximale Schalterabstände siehe ab Seite 687.

HINWEIS

Nicht kombinierbar mit Drehgriffen, Türkupplungsdrehgriffen und voreilenden Hilfsschaltern.

BEZEICHNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Mechanische Verriegelung für MC2/3	MC2/3-XMVR	9004840520736			MC294544
Mechanische Verriegelung für MC2/3 lange Version	MC2/3-XMVRL	9004840520804			MC294549
Mechanische Verriegelung für MC3	MC3-XMVR	9004840520293			MC394545
Mechanische Verriegelung für MC3 lange Version	MC3-XMVRL	9004840521108			MC394550
Mechanische Verriegelung für MC3/4	MC3/4-XMVR	9004840520705			MC394546
Mechanische Verriegelung für MC3/4 lange Version	MC3/4-XMVRL	9004840521092			MC394551

DREHGRIFFE DIREKT AUF DEM SCHALTER FÜR MC3



MC390129

SCHRACK-INFO

- Komplett mit Drehantrieb
- Auch mit Blendrahmen kombinierbar
- Abmessungen siehe ab Seite 672.

TECHNISCHE DATEN

In folgenden Ausführungen erhältlich:

Type MC.-XDV

Abschließbar in "0"-Stellung am Schalter (bis zu drei Vorhängeschlösser), schwarz/grau

Type MC.-XDVR

Abschließbar in "0"-Stellung am Schalter (bis zu drei Vorhängeschlösser), NOT-AUS rot/gelb

BEZEICHNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Drehgriff für MC3 versperrbar, schwarz/grau	MC3-XDV	9004840262742			MC390129
Drehgriff für MC3 versperrbar, Not-Aus rot/gelb	MC3-XDVR	9004840262797			MC390140



ICH WEISS, WO'S LANGGEHT!

MIT DER SCHRACK TECHNIK LIVE-PHONE APP

- Technische Artikelinformationen immer und überall abrufbar
- Verfügbarkeit und Preis sofort sichtbar
- Gewünschte Produkte gleich bestellen



Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestellttag!



Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!



TÜRKUPPLUNGSDREHGRIFFE UND HAUPTSCHALTERBAUSÄTZE FÜR MC3



MC390170 - Drehantrieb



MC390170 - Kuppelteil



MC390170 - Drehgriff

SCHRACK-INFO

- Komplett inkl. Drehantrieb und Kuppelteilen
- Schutzart IP66
- Drehgriff 90° drehbar für liegend montierte Schalter
- In abgeschlossen AUS und EIN nicht überlistbar
- Modifizierbar in nicht abgeschlossen EIN, von außen überlistbar mit Schraubendreher
- Tür zu öffnen in AUS
- Außenwarnschild/Zusatzschild einclipsbar
- Abmessungen siehe ab Seite 672.

HINWEIS

- Verlängerungsachse separat bestellen!

TECHNISCHE DATEN

In folgenden Ausführungen erhältlich:

Type MC.-XTVD

Abschließbar in "0"-Stellung am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern, mit Türverriegelung, schwarz/grau

Type MC.-XTVDV

Abschließbar in "0"-Stellung am Griff und Schalter mit bis zu 3 Vorhängeschlössern, mit Türverriegelung, schwarz/grau

Type MC.-XTVDVR

Abschließbar in "0"-Stellung an Griff und Schalter mit bis zu 3 Vorhängeschlössern, mit Türverriegelung, NOT-AUS rot/gelb

Hauptschalterbausatz bestehend aus:

- Türkupplungsdrehgriff + Drehantrieb XTVD/XTVDR
- Verlängerungsachse XV4
- Außenwarnschild
- Blitzpfeil

BEZEICHNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
TÜRKUPPLUNGSDREHGRIFFE					
Für MC3 mit Türverriegelung, versperrbar, schwarz/grau	MC3-XTVD	9004840262896			MC390170
Für MC3 mit Türverriegelung, versperrbar, "0", "1", schwarz/grau	MC3-XTVDV	9004840262926			MC390176
Für MC3 mit Türverriegelung, versperrbar, Not-Aus rot/gelb	MC3-XTVDVR	9004840262957			MC390182
HAUPTSCHALTERBAUSÄTZE					
Für MC3 versperrbar, schwarz/grau	MC3-XHB	9004840263589			MC396628
Für MC3 versperrbar, Not-Aus rot/gelb	MC3-XHBR	9004840263619			MC396634

VERLÄNGERUNGSACHSE FÜR MC3



MC390193

SCHRACK-INFO


- Für maximale Schranktiefe 400 oder 600 mm
- Beliebig ablängbar
- Abmessungen siehe ab Seite 672.

BEZEICHNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Verlängerungsachse für MC3, max. 400 mm	MC3/4-XV4	9004840263060			MC391234
Verlängerungsachse für MC3, max. 600 mm	MC3/4-XV6	9004840262971			MC390193

RAHMENKLEMMEN FÜR MC3



MC390042



Max. Öffnung der Rahmenklemme

SCHRACK-INFO

- Einbau innerhalb des Schaltergehäuses
- Wenn $U_e \geq 525VAC$ Abdeckung MC3(-4)-XSKA verwenden
- Umrüstsatz für Schalter mit Schraubanschluss
- Enthält Teile für eine Schalterseite
- Anschlussquerschnitte:
Cu-Leitungen/Kabel 500A: 1 x (35 bis 240 mm²)
2 x (16 bis 120 mm²)
Cu-Band 630A: 10 x (24 x 1) + 5 x (24 x 1) oder 2 x (8 x 24 x 1)
- Abmessungen siehe ab Seite 669.

BEZEICHNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Rahmenklemme (3 Stk enthalten) für MC3	MC3-XKC	9004840262674			MC390042
Rahmenklemme (4 Stk enthalten) für MC3-4	MC3-4-XKC	9004840387186			MC396783



ICH WEISS, WO'S LANGGEHT!

DER SCHRACK TECHNIK WEBSHOP MIT NAVIGATOR

WWW.SCHRACK.AT

- Produktinformationen leicht finden
- Produkte rund um die Uhr kaufen
- Der schnelle Kontakt zum Kundenbetreuer


TUNNELKLEMME FÜR MC3



MC391459



MC391461



SCHRACK-INFO

- Enthält Teile für 1 Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-pol. Schalter
- Serienmäßig mit Steuerleitungsanschluss für 1 x (0,75 bis 2,5 mm²), 2 x (0,75 bis 1,5 mm²) Cu-Leiter
- Anschlussquerschnitte:
XKA1 max. 350A: Cu/Al-Kabel 1 x (16 bis 185 mm²*)
XKA2 max. 630A: Cu/Al-Kabel 2 x (50 bis 240 mm²)
(* je nach Kabelhersteller bis zu 240 mm² anschließbar)
- Einbau außerhalb des Schaltergehäuses
- Abdeckung MC3-XKSA verwenden (im Lieferumfang enthalten)
- Abmessungen siehe ab Seite 669.

TECHNISCHE DATEN

- Für Cu- und Al-Kabel
- Inklusive Abdeckung
- Rundleiter mehrdrähtig / Sektorleiter mehrdrähtig

BEZEICHNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Tunnelklemme 185 mm ² für MC3 3-polig	MC3-XKA1	9004840373493			MC391459
Tunnelklemme 2 x 240 mm ² für MC3 3-polig	MC3-XKA2	9004840373486			MC391461
Tunnelklemme 185 mm ² für MC3-4 4-polig	MC3-4-XKA1	9004840387216			MC391460
Tunnelklemme 2 x 240 mm ² für MC3-4 4-polig	MC3-4-XKA2	9004840387223			MC391462

KABELSCHUH FÜR MC3



MC390041

SCHRACK-INFO

- Spezieller Kabelschuh in schmaler Ausführung
- Bei Verwendung ohne Abdeckung müssen die Kabelschuhe isoliert werden
- Abmessungen siehe ab Seite 685.

BEZEICHNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Kabelschuh 185 mm ² , für MC3	MC3/4-XKS185	9004840263886			MC390040
Kabelschuh 240 mm ² , für MC3	MC3/4-XKS240	9004840262667			MC390041

■ RÜCKSEITIGER ANSCHLUSS FÜR MC3



MC396792

■ SCHRACK-INFO

- Enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter
- Anschlussquerschnitte: Cu-Kabel 2 x (16 bis 240 mm²)
- Abmessungen siehe ab Seite 670.

BEZEICHNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Rückseitiger Anschluß, 3-pol. für MC3	MC3-XKR	9004840263800			MC396792
Rückseitiger Anschluß, 4-pol. für MC3-4	MC3-4-XKR	9004840387230			MC396795

■ ANSCHLUSSVERBREITERUNG FÜR MC3




MC390514

■ SCHRACK-INFO

- Enthält Teile für eine Schalterseite inkl. Phasentrenner
- Zentralloch max. 2 Kabelschuhe pro Phase
- Polmittenabstand 70 mm
- Anschlussquerschnitte: Cu-Kabelschuhe 2 x 300 mm²
Cu-Schiene 2 x (10 x 50)
- Abmessungen siehe ab Seite 670.

BEZEICHNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Anschlussverbreiterung 3pol. 630 A für MC3	MC3-XKV70	9004840417951			MC390514
Anschlussverbreiterung 4pol. 630 A für MC3	MC3-4-XKV70	9004840417968			MC390515

■ ANSCHLUSSKLEMMEN FÜR ANSCHLUSSVERBREITERUNG MC3

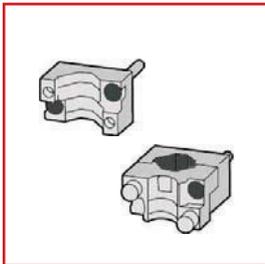

MC390782 + MC390784

■ SCHRACK-INFO

- Enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter
- Nur in Verbindung mit Anschlussverbreiterung
- Bei feindrätigen und hochflexiblen Leitern Aderendhülsen verwenden
- Serienmäßig mit Steuerleitungsanschluss für 1 x (0,75 bis 2,5 mm²)
oder 2 x 0,75 bis 1,5 mm² Cu-Leiter
- Anschlussquerschnitte: Cu-Kabel 2 x (120 bis 300 mm²)
Cu-Band 2 x (11 x 21 x 1)
- Abmessungen siehe ab Seite 670.

BEZEICHNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
3-POLIG					
Anschlussklemmen für Anschlussverbreiterung, 500 A für Kabel	MC3-XK300	9004840521023			MC390782
Anschlussklemmen für Anschlussverbreiterung, 630 A für Band	MC3-XK22X21	9004840521030			MC390784
4-POLIG					
Anschlussklemmen für Anschlussverbreiterung, 500 A für Kabel	MC3-4-XK300	9004840521016			MC390783
Anschlussklemmen für Anschlussverbreiterung, 630 A für Band	MC3-4-XK22X21	9004840521047			MC390785



PHASENTRENNER FÜR MC3



MC390513

SCHRACK-INFO

- Enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter
- Sind bei der Anschlussverbreiterung MC3(-4)-XKV70 im Lieferumfang enthalten
- Isolationsschutz bei Anschluss von Kabelschuhen, Schiene oder Band
- Nicht kombinierbar mit Tunnelklemme, rückseitiger Anschluss
- Abmessungen siehe ab Seite 671.

BEZEICHNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Phasentrenner für MC3 (2 Stk.)	MC3-XKP	9004840417975			MC390512
Phasentrenner für MC3-4 (3 Stk.)	MC3-4-XKP	9004840417982			MC390513

STEUERLEITUNGSANSCHLUSS FÜR MC3



MC196739

SCHRACK-INFO

- Enthält Teile für zwei Klemmstellen oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter
- Bei Tunnelklemme enthalten
- Anschlussquerschnitte: Schraubanschluss 1 x (0,75 bis 2,5 mm²), 2 x (0,75 bis 1,5 mm²)
- Abmessungen siehe ab Seite 669.

BEZEICHNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Steuerleitungsanschluß für Rahmenklemme MC3	MC-XSTK	9004840263893			MC196739
Steuerleitungsanschluß für Schraubanschluß MC3	MC3/4-XSTS	9004840387247			MC396797

KLEMMENABDECKUNG FÜR MC3



MC390045

SCHRACK-INFO

- Berührungsschutz bei Anschluss von Kabelschuhen, Schienen oder Verwendung von Tunnelklemmen
- Enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter
- Vorne, seitlich und hinten Schutzart IP4X, an der Anschlussseite bei Verwendung von isoliertem Leitermaterial IP1X
- Bei Tunnelklemmen ist diese Abdeckung bereits enthalten
- Abmessungen siehe ab Seite 669.

BEZEICHNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Klemmenabdeckung 3-polig für MC3	MC3-XKSA	9004840262681			MC390045
Klemmenabdeckung 4-polig für MC3-4	MC3-4-XKSA	9004840387254			MC396801

IP2X FINGERSCHUTZ FÜR DIREKTMONTEGE SCHALTER MC3



MC396804



MC396808

SCHRACK-INFO

- Erhöhung des Berührungsschutzes auf IP2X
- Schutz bei Umgreifen des Anschlusses bei Anschluss von Kabeln in der Rahmenklemme
- Bei 2 Leitern maximaler Querschnitt 70 mm²
- MC3-XIPK und MC3-4-XIPK für Direktmontage auf Schalter
- MC3-XIPA und MC3-4-XIPA nur in Verbindung mit Abdeckung MC3(-4)-XKSA
- Abmessungen siehe ab Seite 669.

BEZEICHNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
FÜR RAHMENKLEMME					
Fingerschutz, 3-polig für MC3	MC3-XIPK	9004840387261			MC396804
Fingerschutz, 4-polig für MC3-4	MC3-4-XIPK	9004840387278			MC396805
FÜR KLEMMENABDECKUNG					
Fingerschutz, 3-polig für MC3	MC3-XIPA	9004840387285			MC396808
Fingerschutz, 4-polig für MC3-4	MC3-4-XIPA	9004840387292			MC396809

ISOLIERSTOFFGEHÄUSE XCI



MC391525

SCHRACK-INFO

- Nur für Schalter mit Rahmenklemmen zum Direktanschluss von Kabeln
- Mit Türkupplungsdrehgriff
- Komplett inklusive aller notwendigen Funktionsteile
- Schutzart IP65
- Mit Kabelschellen ausgestattet
- Abmessungen siehe ab Seite 674.

TECHNISCHE DATEN

Zum Einbau von Leistungsschaltern und Lasttrennschaltern geeignetes Gehäuse für Einzelmontage mit Leitungseinführung oben und unten. Einschließlich Befestigungslaschen für Wandbefestigung.

Kurzschlussfest bei 415 V 50/60 Hz bis 10 kA.

Nicht in Kombination mit Fernantrieb, Steckvorrichtung oder Ausfahrvorrichtung.

Isolierte Zusatzklemme für 4. oder 5. Pol ist separat zu bestellen.

In folgenden Ausführungen erhältlich:

Standard, schwarz/grau

Abschließbar in "0"-Stellung am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern. Zusätzlich mit Deckelverriegelung.

Für NOT-AUS, rot/gelb

Abschließbar an Griff und Schalter mit bis zu 3 Vorhängeschlössern. Abschließbar in "0"-Stellung am Griff. Zusätzlich mit Deckelverriegelung und abschließbar am Schalter in "0"-Stellung.

BEZEICHNUNG	MAX. BEMESSUNGSDAUERSTROM	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
STANDARD, SCHWARZ/GRAU						
Für MC3(-4)	≤ 400 A	MC3-XCI48-TVD	9004840521078			MC391525
FÜR NOT-AUS, ROT/GELB						
Für MC3(-4)	≤ 400 A	MC3-XCI48-TVD	9004840521085			MC391530

GERÄTEADAPTER FÜR LEISTUNGS- UND LASTTRENNSCHALTER FÜR 60 mm SAMMELSCHIENENSYSTEM MC3



MC391668

SCHRACK-INFO

- Abdeckung erforderlich MC-XKR bei Baugröße 2 und 3.
- Zum Aufbau auf Cu-Flachschienen 12 x 5 mm bis 30 x 10 mm
- Doppel-T- und Dreifach-T-Profil
- Montage erfolgt durch Aufrasten auf die spannungsfreie Sammelschiene
- Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V
- Abmessungen siehe ab Seite 674.

TECHNISCHE DATEN

MC 3 bis 630 A:

- Verbindung zum System erfolgt oben
- Abdeckung MC3-XKR13 mit rückseitigem Anschluß für Geräteadapter erforderlich

BEZEICHNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
60 mm Sammelschienenadapter 550 A für MC3, 3-polig	32170	9004840413694			MC391700
Abdeckung für Geräteadapter, 3-polig	MC3-XKR13	9004840403312			MC391668

BLENDRAHMEN FÜR MC3



MC394645

SCHRACK-INFO

- Für Kipphebel, Drehgriff mit Drehantrieb und Fernantrieb
- Schutzart IP40
- Für rechteckigen Ausschnitt von Türen und Gehäusen mit Materialstärken von 1,5 – 5 mm
- Außenwarnschild/Zusatzschild (optional) einclipsbar
- Abmessungen siehe ab Seite 671.

BEZEICHNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Blendrahmen für MC3	MC3-XBR	9004840415735			MC394645



ICH WEISS, WO'S LANGGEHT!

MIT DER SCHRACK TECHNIK LIVE-PHONE APP

- Technische Artikelinformationen immer und überall abrufbar
- Verfügbarkeit und Preis sofort sichtbar
- Gewünschte Produkte gleich bestellen

KIPPEBEL-ABSCHLIESSVORRICHTUNG FÜR MC3



MC290201

SCHRACK-INFO

- Aus-Stellung abschließbar mit bis zu 3 Vorhängeschlössern (Bügelstärke 4 – 8 mm)
- Nicht mit Blendrahmen kombinierbar
- Abmessungen siehe ab Seite 664.

BEZEICHNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Kipphebel-Abschließvorrichtung für MC3	MC2/3-XKAV	9004840521009			MC290201

ABSTANDHALTER FÜR MC3



MC390211

SCHRACK-INFO

- Ermöglicht schnelles und preiswertes Vorziehen unterschiedlicher Baugrößen mit/ohne Drehgriff oder Fernantrieb auf gleiche Fronttiefe
- Rastertiefe 17,5 mm, Gewinde M5
- Ein Satz enthält 4 Stück Abstandhalter
- 4 Befestigungsschrauben pro Schalter enthalten
- Abmessungen siehe ab Seite 671.

BEZEICHNUNG	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Abstandhalter für MC3	MC3/4-XAB	9004840263015			MC390211



ICH WEISS, WO'S LANGGEHT!

DER SCHRACK TECHNIK WEBSHOP MIT NAVIGATOR
WWW.SCHRACK.AT

- Produktinformationen leicht finden
- Produkte rund um die Uhr kaufen
- Der schnelle Kontakt zum Kundenbetreuer