

**■ DATENBLATT:**  
UNGEREGELTE NETZGERÄTE EINPHASIG, 20/25 A, 230 VAC / 24 VDC




**■ TECHNISCHE DATEN**

- Norm: EN61558-6-2
- primärseitig 230V mit Anzapfungen  $\pm 5\%$ , sekundärseitig 24VDC
- Isolationsklasse B (130°C)
- Umgebungstemperatur: 40°C
- Klemmenanschluss (<63A), fingersicher nach VBG 4
- Frequenz 50/60Hz



**■ ABMESSUNGEN**

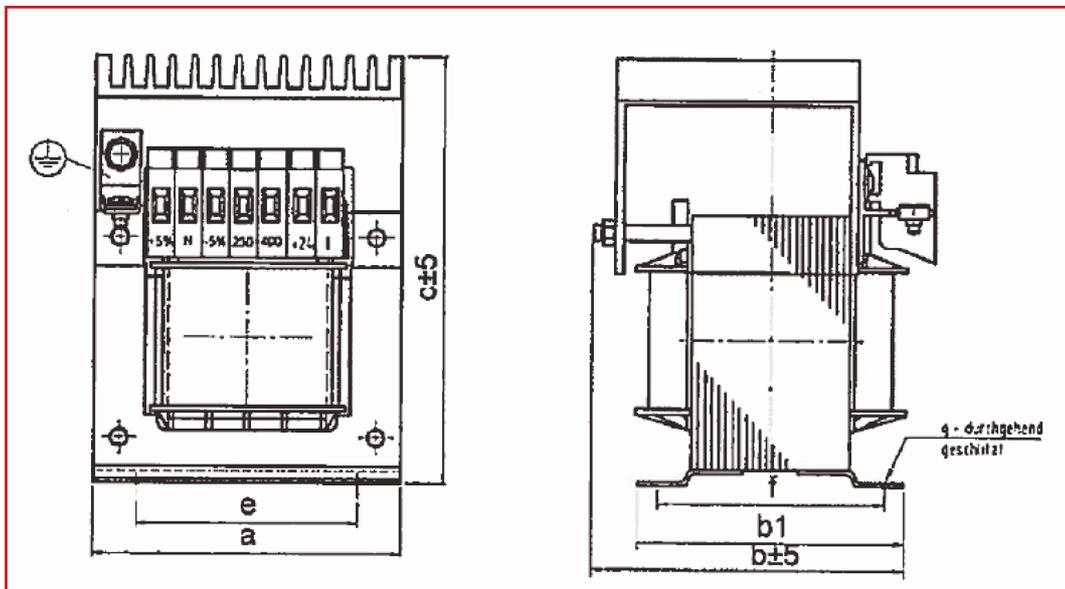

	l	a	b	c	e	f	b1	g	Gewicht
	A								kg
LP703120T-	20	151	130	248	122	99	121	ø7	11,10
LP703125T-	25	151	147	248	122	125	147	ø7	14,80

Abmessungen in mm

BEZEICHNUNG	EAN-CODE	BEST. NR.
Ungeregeltes Netzgerät einphasig 20A	9004840154955	LP703120T
Ungeregeltes Netzgerät einphasig 25A	9004840199444	LP703125T

Transformatoren, Drosseln und Netzgeräte sind für einen Betrieb bis maximal 1000mNN ausgelegt. Wird ein Gerät bei abweichender Höhe aufgestellt, ist die Bemessungsleistung zu reduzieren.