

NV/NH

Siguranță fuzibilă NV/NH aM


Date tehnice

Tensiune nominală U_n	690 V a.c.
Curent nominal I_n	2-1250 A
Dimensiuni	DIN 43620, IEC 60269, EN 60269
Caracteristici de fixare	aM acc. to VDE 0636-2011, DIN VDE 0636
Capacitate de rupere la $1,1 U_n$	100 kA

Disiparea puterii siguranțelor fuzibile NV aM 690Vc.a.

mărime	cel mai mare curent nominal în conformitate cu VDE 0636-2011 (A)	putere disipată maximă putere disipată reală a siguranțelor fuzibile (W)	putere disipată reală a siguranțelor fuzibile (W)
NV 00	160	12	9
NV 1	250	32	28
NV 2	400	45	41
NV 3	630	60	58
NV 4a	1250	105	110

Caracteristici timp curent I/t, aM

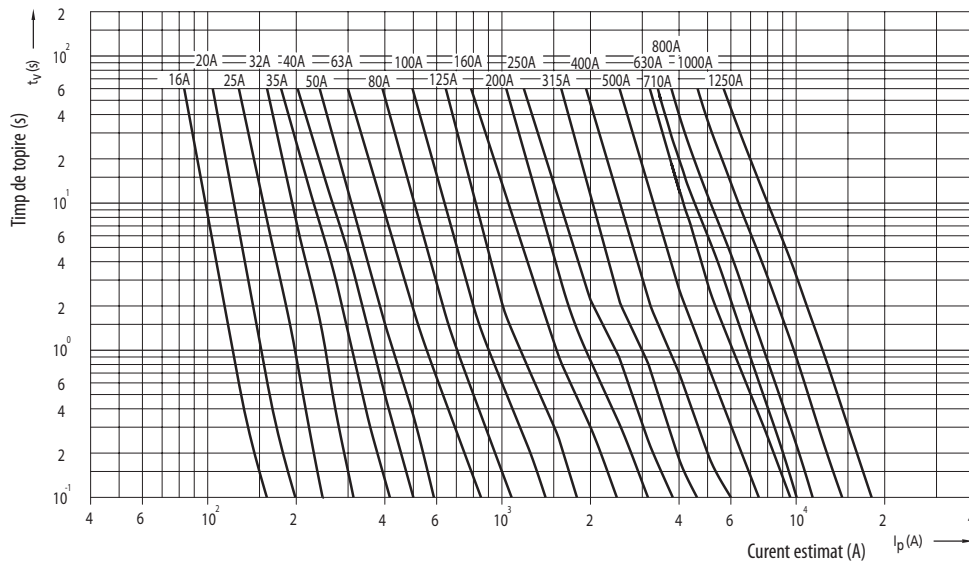

Caracteristici de întrerupere a curentului

