

Corp de iluminat industrial. Proiector spații largi.

IEV-07 IEHM-07 IEVS-07 Viva

IEV-07-26W, IEV-07-50W, IEV-07-80W reflector lis/fațetat Viva

IEHM-07-70W, IEHM-07-100W, IEHM-07-150W reflector lis/fațetat Viva

IEVS-07-70W, IEVS-07-100W, IEVS-07-150W reflector lis/fațetat Viva



Despre produs

Produs dedicat iluminatului interior al halelor industriale, depozitelor și marilor spații comerciale.




EN 60598	RoHS	IP65	IK08		-20°C ÷ +35°C -5°C ÷ +35°C f(TC-SE)	50W, 80W HME, 70W HSE, HIE E27 150W HSE, HIE E40 26W TC-SE G24-d3
----------	------	------	------	--	--	---

Domeniu de utilizare




Iluminatul spațiilor interioare a halelor industriale, a depozitelor și a spațiilor comerciale.

Surse de lumină utilizate

- Lămpi cu vapori de sodiu tip SON 70W E27, SON 100W E40; SON 150W E40
- Lămpi cu halogenuri metalice tip CDO-ET 70W E27; CDO ET-100W E40; CDO ET 150W E40
- Lămpi cu vapori de mercur tip: HPL-N 50W E27; HPL-N 80W E27
- Lămpi fluorescente compacte tip: Master PL-C 26W/2 pini G24-d3

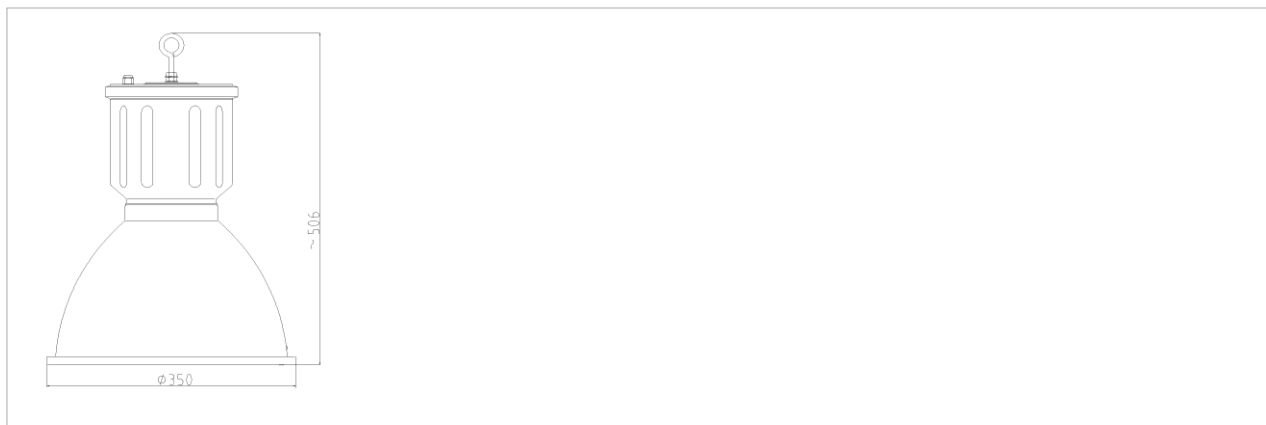

Tip produs	D (mm)	H (mm)
IEV-07 Viva	350	506

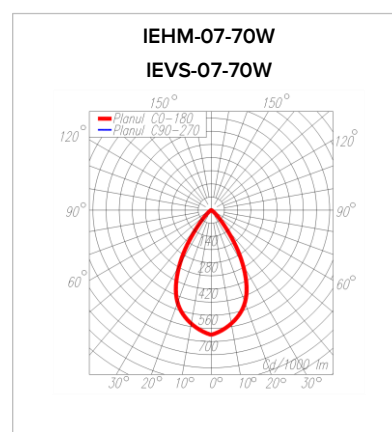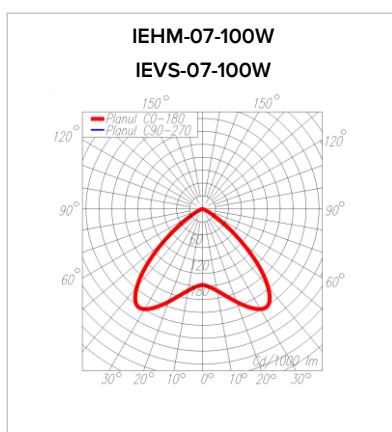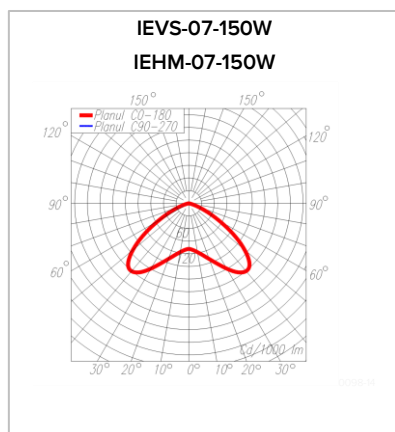

Date fotometrice IEVS-07-150W
IEHM-07-150W

Curba de distribuție a intensității luminoase [Cd/1000lm]

Date fotometrice IEHM-07-100W
IEVS-07-100W

Curba de distribuție a intensității luminoase [Cd/1000lm]

Date fotometrice IEHM-07-70W
IEVS-07-70W

Curba de distribuție a intensității luminoase [Cd/1000lm]

Descriere

- Corpul de iluminat este format dintr-un subansamblu aparataj și un subansamblu optic.
- Subansamblul cutie aparataj, format din capac, respectiv carcasă, ambele realizate din tablă, conține atât placa aparataj pe care se montează aparatajul aferent produsului, cât și dulia E40.
- Subansamblul optic, realizat dintr-un reflector fațetat - din tablă de aluminiu - și un dispensor din sticlă securizată fixat prin intermediul unei garnituri și al unui colier pe reflectorul de aluminiu.
- Subansamblul optic este fixat pe subansamblul cutie aparataj, prin intermediul a 3 șuruburi și a unei garnituri ce asigură etanșarea corespunzătoare a corpului de iluminat.
- Aparataj(balast) inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.
- Culoare: gri, aluminiu.

Variante la cerere

- La cerere poate fi echipat cu balast electronic HID la variantele 70, 100, 150W.

Montaj

- Produsul se montează suspendat.

Caracteristici tehnice

- Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.
- Temperatura ambientală: -20°C ÷ + 35°C. Pentru varianta cu lampa fluorescentă compactă de 26W -5°C ÷ + 35°C sau în funcție de tip lampă.
- Umiditate medie 80% la temperatura medie de + 20 °C.
- Ceață salină : 96 de ore conform SR EN 60068-2-11
- Rezistența la zdruncinături:1000 ±10 zdruncinături, accelerația de 10g, durata impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29.
- Rezistența la impact mecanic, IK08.
- Corpul de iluminat este realizat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN 60598-1, 60598-2-5

Conformitate cu Directivele Europene

- Directiva de Compatibilitate Electromagnetică.
- Directiva de Joasă Tensiune.
- Directiva RoHS, Directiva DEEE.

Produsul poate fi realizat în mai multe variante în funcție de putere, tip de lampă și reflector.

Tip produs	Reflector	Tens. Norm. [V]	Putere nom.	Factor de putere	Grad de protecție	Clasa de izolație	Masa [Kg]	Lampa
IEVS(IEHM)-07-70W Viva	lis/fațetat	230	1x70	min. 0,92	IP65	I	5,60	HSE / HIE E27
IEVS(IEHM)-07-100W Viva	lis/fațetat	230	1x100	min. 0,92	IP65	I	5,90	HSE / HIE E40
IEVS(IEHM)-07-150W Viva	lis/fațetat	230	1x150	min. 0,92	IP65	I	6,10	HSE / HIE-E40
IEVS(IEHM)-07-70W Viva HF	lis/fațetat	230	1x70	min. 0,92	IP65	I	5,10	HSE / HIE E27
IEVS(IEHM)-07-100W Viva HF	lis/fațetat	230	1x100	min. 0,92	IP65	I	5,40	HSE / HIE E40
IEVS(IEHM)-07-150W Viva HF	lis/fațetat	230	1x150	min. 0,92	IP65	I	5,60	HSE / HIE-E40
IEV-07-26W Viva	lis/fațetat	230	1x26	min. 0,92	IP65	I	4,40	TC-SE-G24-d3
IEV-07-50W Viva	lis/fațetat	230	1x50	min. 0,92	IP65	I	5,20	HME-E27
IEV-07-80W Viva	lis/fațetat	230	1x80	min. 0,92	IP65	I	5,40	HME-E27

HF = cu balast electronic HID, IEV = pt. lampă cu mercur/fluorescent, IEVS = pt. lampă cu vapori sodiu, IEHM = pt. lampă cu halogenuri metalice, IEVS(IEHM) = cu aparataj pentru lampă cu sodiu sau halogenuri metalice

S.C. ELBA S.A dezvoltă continuu produsele. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice în scopul ameliorării produselor noastre, fără notificare prealabilă sau anunț public. © S.C. ELBA S.A