

Corp de iluminat interior

FISA-BENELUX, Aplica BENELUX

FISA-BENELUX-4x18W+1x5W, FISA-BENELUX-4x18W, FISA-BENELUX-2x18W

Aplica BENELUX



Despre produs

O linie estetică nouă și posibilități de accesorii ce corespund perfect unei camere moderne de spital. Produsul FISA-BENELUX este destinat utilizării în saloane de spital având funcții multiple pentru iluminat local pentru consult, iluminat ambiental, iluminat local pentru citit cât și pentru iluminat de siguranță. Produsul poate fi echipat cu: alarmare în camera de gardă, prize și întrerupătoare.



EN 60598

RoHS

IP40



-5°C ÷ +35°C

18W T8 G13 + 5W B15d,
Aplica: TC-L 18W 2G11

Domeniu de utilizare

FISA-BENELUX

Iluminat la cap de pat în saloane de spital.

Se utilizează pentru:

- iluminatul ambiental indirect - 2x18W;
- iluminatul local pentru citit -1x18W;
- iluminatul de siguranță - 1x5W;
- iluminatul local suplimentar pentru consult 1x18W;
- alarmare camera de gardă cu întrerupător cu fir și mâner de tragere;



Aplica BENELUX


Iluminatul ornamental de interior: hoteluri, locuințe, etc.

Sursa de lumină utilizată




- FISA-BENELUX
 - Lămpi fluorescente de 18W T8 (26mm) G13.
 - Bec incandescent de 5W pentru iluminatul de supraveghere, dulie B15d.
- Aplica BENELUX: Lampa fluorescentă compactă tip PL-L/4P 18W Philips, dulie 2G11.

Date fotometrice FISA-BENELUX

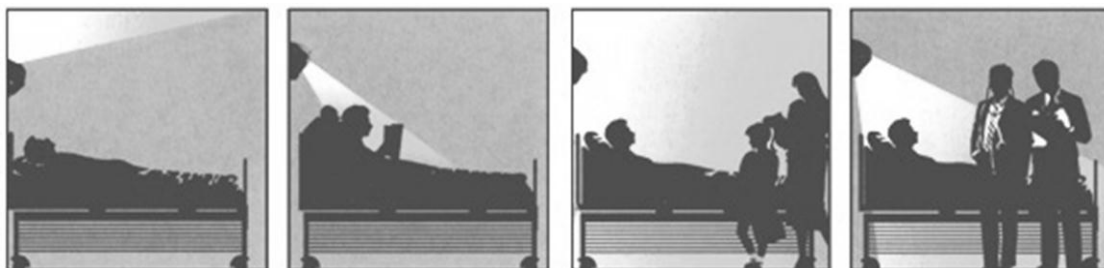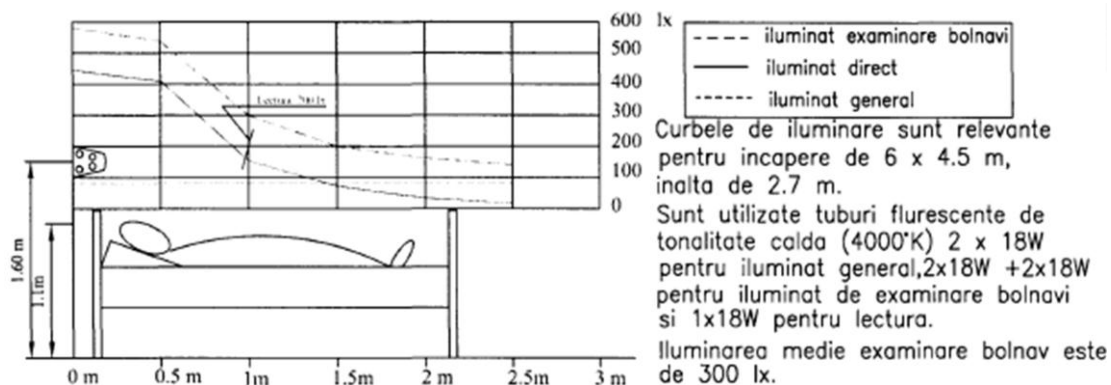

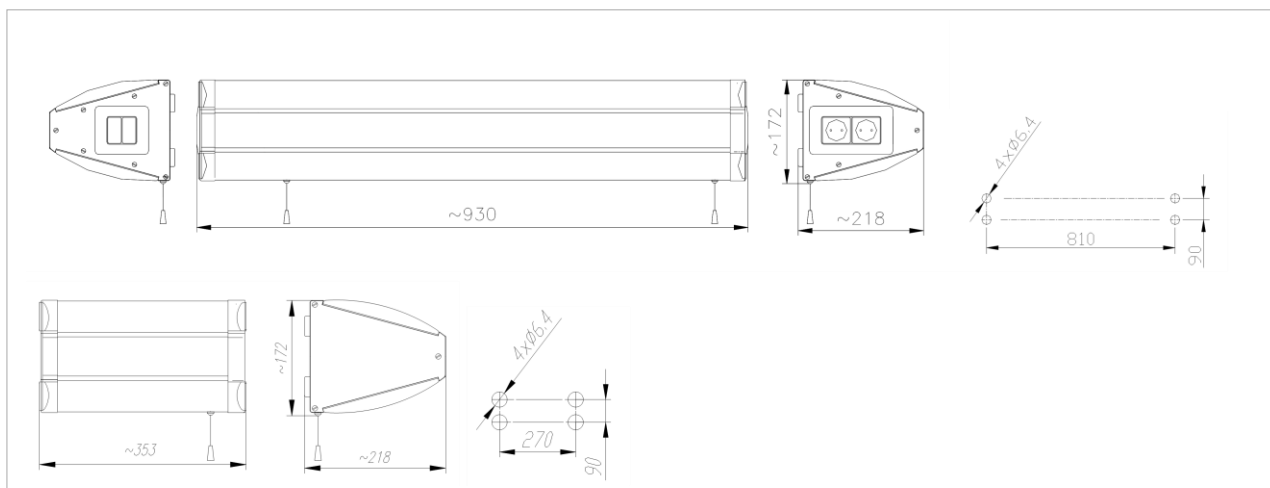

Tip produs	L [mm]	m [mm]	l [mm]	n [mm]	H [mm]
FISA-BENELUX	930	810	218	90	172
Aplica BENELUX	353	270	218	90	172

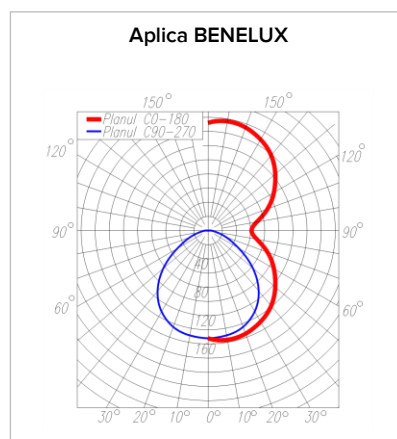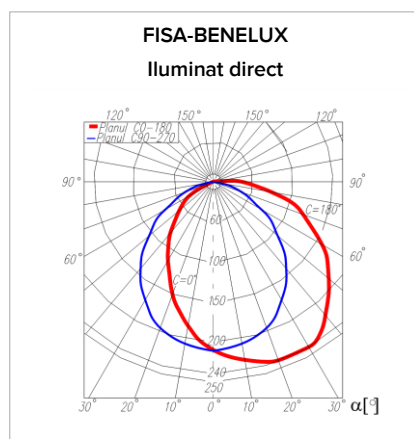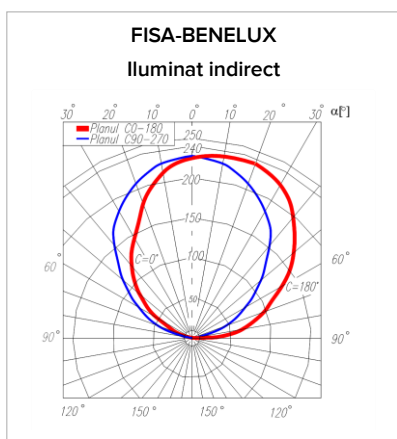

Date fotometrice FISA-BENELUX

Curba de distribuție a intensității luminoase [Cd/1000lm]

Date fotometrice FISA-BENELUX

Curba de distribuție a intensității luminoase [Cd/1000lm]

Date fotometrice Aplica BENELUX

Curba de distribuție a intensității luminoase [Cd/1000lm]

Descriere

- Armătura metalică în care este montat aparatul electric.
- Dispersor striat transparent.
- Reflector din tablă vopsită.
- Aparataj (balast) inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.
- Culoare: albă

Variante la cerere

- La cererea clientului produsul FISA-BENELUX poate fi echipat sau nu cu unele funcții sau accesorii:
 - Iluminat ambiental indirect - 1x18W sau 2x18W;
 - Iluminat local pentru citit -1x18W;
 - Iluminat de siguranță - 1x5W;
 - Iluminat local suplimentar pentru consult 1x18W;
 - Alarmare camera de gardă;
 - Priza telefonică / rețea;
 - Întrerupător alarmare camera de gardă;
 - 1 sau 2 prize 2P+CP 230V 16/10A
 - Întrerupătoare pentru citit și alarmare cu fir și mâner de tragere.

Montaj

- Aparent și pe suprafețe normal inflamabile marcaj F.

Caracteristici tehnice

- Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.
- Domeniu de temperatură ambientală: -5°C...+ 35°C.
- Umiditate relativă: 80% la temperatura de +20°C.
- Ceață salină: 48 de ore conf. SR EN 60068-2-11.
- Rezistența la zdruncinături:1000 ±10 zdruncinături, accelerația de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29.
- Nivelul perturbațiilor electromagnetice nu depășește nivelul admis de SR EN 55015/A1.
- Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1.

Conformitate cu Directivele Europene

- Directiva de Joasă Tensiune.
- Directiva de Compatibilitate Electromagnetică.
- Directiva RoHs. Directiva DEEE.

Produsul poate fi realizat în mai multe variante în funcție de putere, cu/fără întrerupător, prize.

Tip produs	Putere nom. [W]	Iluminat indirect [W]	Iluminat local pt. citit [W]	Iluminat consultații [W]	Iluminat supraveghere [W]	Factor putere cos φ	Grad de protecție	Clasa de protecție împotriva electrocutării	Masa [Kg]
FISA BENELUX 4x18W+1x5W	4x18+1x5	2x18	1x18	1x18	1x5	≥0.92	IP40	I	6.75
FISA BENELUX 4x18W+1x5W fără prize	4x18+1x5	2x18	1x18	1x18	1x5	≥0.92	IP40	I	6.55
FISA BENELUX 4x18W M 1 priză, fără alarmare	4x18	2x18	1x18	1x18	-	≥0.92	IP40	I	6.50
FISA BENELUX 2x18W fără alarmare	2x18	1x18	1x18	-	-	≥0.50	IP40	I	6.20
Aplica BENELUX 1x18W (Lampa compactă PL-L 4P)	1x18	-	1x18	-	-	≥0.50	IP40	I	2.60

- La cererea clientului produsul FISA BENELUX poate fi echipat sau nu cu unele funcții sau accesorii:
 - alarmare camera de gardă;
 - Priza telefonică;
 - Întrerupător alarmare camera de gardă;
 - 2 prize 2P+CP 230V 16/10A.
 - Întrerupătoare pentru citit și alarmare cu fir și mâner de tragere.

ELBA S.A dezvoltă continuu produsele. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice în scopul ameliorării produselor noastre, fără notificare prealabilă sau anunț public. © ELBA S.A.