

xfocus suspended

5 YEARS WARRANTY



Standards: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009



EN

Light fittings for suspended mounting, with ceiling mounting bases, equipped with COB LEDs.

Structure of extruded aluminum, electrostatically painted with sandblasted finishing.

Decorative frontal ring in aluminum painted in black.

Ceiling mounting base with suspension cable.

Optical system with FRESNEL lens of clear polycarbonate with 36° dispersion angle.

Optionally may be equipped with optical system of 15° (FS30/31REF15), to be ordered separately.

Constant current driver included in the housing of the luminaire. Equipped with block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5 mm²). Suspension cable 2P+N (3x0,5 mm²) with a maximum length of 1.5m.

Range of applications

Lighting for showrooms, stores and other commercial spaces. Domestic lighting.

RO

Corpuri de iluminat cu montaj suspendat, cu baze de montaj pe tavan, echipate cu LED-uri COB.

Structură din aluminiu extrudat, vopsită în câmp electrostatic cu finisaj sablat. Inel decorativ frontal din aluminiu vopsit negru. Bază de montaj pe tavan cu cablu de suspendare.

Sistem optic cu lentilă FRESNEL din policarbonat clar cu dispersie unghiulară de 36°.

Opțional poate fi echipat cu sistem optic cu dispersie de 15° (FS30/31REF15).

Lentilele pentru schimbarea unghiului de dispersie se comandă separat.

Alimentator în curent constant inclus în carcasa corpului de iluminat.

Prevăzut cu cleme de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5 mm²). Cablu de suspendare 2P+N (3x0,5 mm²) cu lungimea maximă de 1,5m.

Aplicații

Iluminatul în spații de expunere, magazine și alte spații comerciale.

IT

Apparecchi per montaggio a sospensione, con basi di montaggio a soffitto, equipaggiati con LED COB.

Struttura in alluminio estruso, verniciata a polveri, con finitura sabbiata.

Anello decorativo frontale in alluminio verniciato nero.

Base per montaggio a soffitto con cavo di sospensione.

Gli apparecchi sono consegnati completi di sistema ottico con lenti FRESNEL in policarbonato trasparente con angolo di diffusione di 36°.

A richiesta possono montare un sistema ottico con diffusione di 15° (FS30/31REF15), da ordinare separatamente. Alimentatore in corrente costante incluso in corpo di apparecchio.

Base di montaggio con morsetteria 2P+N (10A/250V/2,5 mm²). Cavo di sospensione 2P+N (3x0,5 mm²) con lunghezza massima di 1,5m.



Campi di applicazione

Iluminazione generale di uffici, aree ricettive, sale per conferenze, scuole, ospedali e negozi.

FS30

FINISHING AVAILABLE

SWH SBK

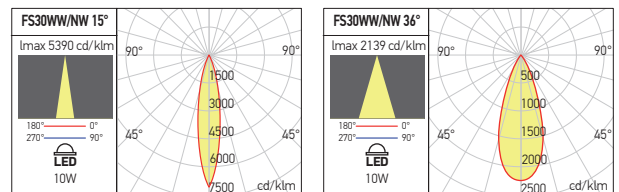

OPTICAL SYSTEM

Code	Optics	Weight
FS30REF15	15°	0,10 kg

Optical system with FRESNEL lens of clear polycarbonate, with 15° angle of dispersion. Has to be ordered separately for the luminaires from FS30 range.

Sistem optic cu lentilă FRESNEL din policarbonat clar, cu dispersie unghiulară de 15°.

Se comandă separat pentru corpurile de iluminat din gama FS30.

Sistema ottico composto da lenti in policarbonato trasparente, con angolo di diffusione di 15°.

Da ordinare separatamente per apparecchi di serie FS30.



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current / voltage / driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CFI	Optics	Weight
FS30WW SWH	SWH	COB BRIDGELUX	1x10W	220-240V AC	250 mA / 30-40V DC	Included	1200 lm	1061 lm	3000K	90	36°	0,87 kg
FS30WW SBK	SBK	COB BRIDGELUX	1x10W	220-240V AC	250 mA / 30-40V DC	Included	1200 lm	1061 lm	3000K	90	36°	0,87 kg
FS30NW SWH	SWH	COB BRIDGELUX	1x10W	220-240V AC	250 mA / 30-40V DC	Included	1240 lm	1107 lm	4000K	90	36°	0,87 kg
FS30NW SBK	SBK	COB BRIDGELUX	1x10W	220-240V AC	250 mA / 30-40V DC	Included	1240 lm	1107 lm	4000K	90	36°	0,87 kg

xfocus suspended

FS31

FINISHING AVAILABLE

SWH SBK

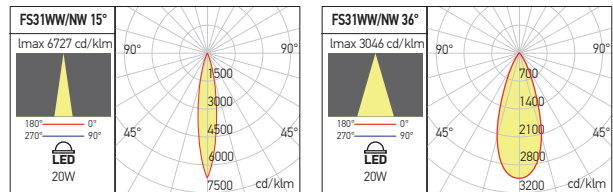

OPTICAL SYSTEM

Code	Optics	Weight
FS31REF15	15°	0,10 kg

Optical system with FRESNEL lens of clear polycarbonate, with 15° angle of dispersion. Has to be ordered separately for the luminaires from FS31 range.

Sistem optic cu lentilă FRESNEL din policarbonat clar, cu dispersie unghiulară de 15°.

Se comandă separat pentru corpurile de iluminat din gama FS31.

Sistema ottico composto da lente in policarbonato trasparente, con angolo di diffusione di 15°.

Da ordinare separatamente per apparecchi di serie FS31.

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current /voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
FS31WW SWH	SWH	COB BRIDGELUX	1x20W	220-240V AC	500 mA / 32-40V DC	Included	2400 lm	1745 lm	3000K	90	36°	1,18 kg
FS31WW SBK	SBK	COB BRIDGELUX	1x20W	220-240V AC	500 mA / 32-40V DC	Included	2400 lm	1745 lm	3000K	90	36°	1,18 kg
FS31NW SWH	SWH	COB BRIDGELUX	1x20W	220-240V AC	500 mA / 32-40V DC	Included	2480 lm	1811 lm	4000K	90	36°	1,18 kg
FS31NW SBK	SBK	COB BRIDGELUX	1x20W	220-240V AC	500 mA / 32-40V DC	Included	2480 lm	1811 lm	4000K	90	36°	1,18 kg