

xpill round

5 YEARS
WARRANTY



EN

Suspended or ceiling mounting light fittings, round shape, equipped with SMD LEDs with variable color temperature.

For 80W and 100W the luminaires are single color LED temperature.

Backlit technology of LEDs arrangement.

The suspension accessory must be ordered separately.

Housing of aluminum board electrostatically painted with sandblasted finishing.

Fixing device made of steel sheet.

Diffuser of satin polycarbonate.

Constant current LED driver included. Block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5 mm²).

Three-position switch for ranging the color temperature between 3000K, 4000K or 6000K, for the CCT versions.

Range of applications

General lighting in offices, reception areas, conference rooms, schools, hospitals and commercial spaces.

RO

Corpurile de iluminat cu montaj suspendat sau pe plafon, formă rotundă, echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 3000K, 4000K și 6000K.

Pentru versiunile de 80W și 100W corpurile de iluminat sunt echipate doar cu LED-uri cu o singură temperatură de culoare.

Tehnologie de dispunere a LED-urilor tip iluminat din spate.

Accesorii de suspendare se comandă separat.

Corpul din tablă de aluminiu, vopsit în câmp electrostatic cu finisaj sablat.

Bridă de fixare din tablă de oțel.

Dispensator din policarbonat satinat.

Alimentator LED în curent constant inclus.

Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5 mm²).

Buton cu trei poziții pentru alegerea temperaturii de culoare între 3000K, 4000K sau 6000K, pentru versiunile CCT.

Aplicații

Iluminatul general în birouri, zone de recepție, săli de conferințe, școli, spitale și spații comerciale.

IT

Apparecchi per montaggio a sospensione o a soffitto, forma tonda, equipaggiati di LED SMD, con la possibilità di cambiare la temperatura di colore tra 3000K, 4000K o 6000K.

Per i versioni di 80W e 100W sono disponibili apparecchi con una singola temperatura di colore.

Tecnologia backlight di disposizione dei LED.

L'accessorio di sospensione deve essere ordinato separatamente.

Corpo in lamiera di alluminio, verniciato a polveri con finitura sabbiata.

Staffa di fissaggio in lamiera di acciaio.

Diffusore in policarbonato satinato.

Alimentatore LED in corrente costante, incluso.

Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5 mm²).

Interruttore a tre posizioni per la scelta della temperatura di colore tra 3000K, 4000K o 6000K, per le versioni CCT.

Campi di applicazione

Illuminazione generale di uffici, aree ricettive, sale per conferenze, scuole, ospedali e negozi.






xpill round



PXR01

FINISHING AVAILABLE



SWH SBK

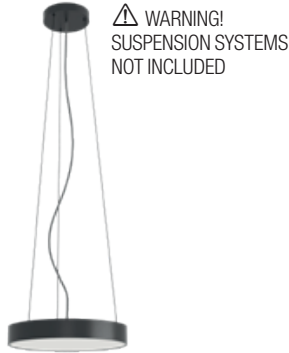

PXR02

FINISHING AVAILABLE

SWH SBK


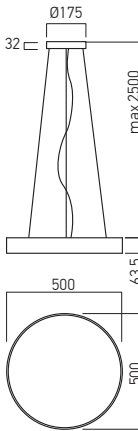


Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current / voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
PXR01CCT SWH	SWH	SMD 2835	40W	220-240V AC	1000 mA / 28-40V DC	Included	4704 lm	3988 lm	3000/4000/6000K	80	110°	2,30 kg
PXR01CCT SBK	SBK	SMD 2835	40W	220-240V AC	1000 mA / 28-40V DC	Included	4704 lm	3988 lm	3000/4000/6000K	80	110°	2,30 kg
PXR02CCT SWH	SWH	SMD 2835	50W	220-240V AC	1050 mA / 29-48V DC	Included	6384 lm	5004 lm	3000/4000/6000K	80	110°	3,65 kg
PXR02CCT SBK	SBK	SMD 2835	50W	220-240V AC	1050 mA / 29-48V DC	Included	6384 lm	5004 lm	3000/4000/6000K	80	110°	3,65 kg

PXR03

FINISHING AVAILABLE



SWH SBK

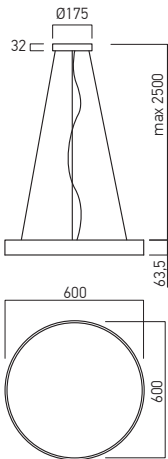

PXR04

FINISHING AVAILABLE

SWH SBK


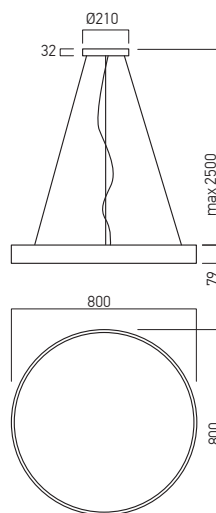


Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current / voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
PXR03CCT SWH	SWH	SMD 2835	60W	220-240V AC	1400 mA / 38-53V DC	Included	8008 lm	6223 lm	3000/4000/6000K	80	110°	5,09 kg
PXR03CCT SBK	SBK	SMD 2835	60W	220-240V AC	1400 mA / 38-53V DC	Included	8008 lm	6223 lm	3000/4000/6000K	80	110°	5,09 kg
PXR04WW SWH	SWH	SMD 2835	80W	220-240V AC	1600 mA / 35-50V DC	Included	9716 lm	8032 lm	3000K	80	110°	10,00 kg
PXR04WW SBK	SBK	SMD 2835	80W	220-240V AC	1600 mA / 35-50V DC	Included	9716 lm	8032 lm	3000K	80	110°	10,00 kg
PXR04NW SWH	SWH	SMD 2835	80W	220-240V AC	1600 mA / 35-50V DC	Included	10320 lm	8534 lm	4000K	80	110°	10,00 kg
PXR04NW SBK	SBK	SMD 2835	80W	220-240V AC	1600 mA / 35-50V DC	Included	10320 lm	8534 lm	4000K	80	110°	10,00 kg

PXR05

FINISHING AVAILABLE

SWH SBK

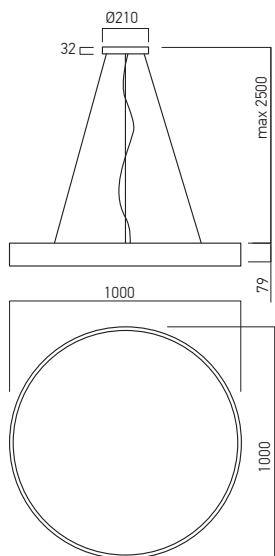


Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current /voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
PXR05WW SWH	SWH	SMD 2835	100W	220-240V AC	2000 mA / 43-53V DC	Included	12504 lm	10615 lm	3000K	80	110°	14,20 kg
PXR05WW SBK	SBK	SMD 2835	100W	220-240V AC	2000 mA / 43-53V DC	Included	12504 lm	10615 lm	3000K	80	110°	14,20 kg
PXR05NW SWH	SWH	SMD 2835	100W	220-240V AC	2000 mA / 43-53V DC	Included	13280 lm	11278 lm	4000K	80	110°	14,20 kg
PXR05NW SBK	SBK	SMD 2835	100W	220-240V AC	2000 mA / 43-53V DC	Included	13280 lm	11278 lm	4000K	80	110°	14,20 kg

SUSPENSION SYSTEMS

FINISHING AVAILABLE

SWH SBK




Code	Finishing	Supported models	Weight
PXR0123SU SWH	SWH	PXR01/02/03	0,61 kg
PXR0123SU SBK	SBK	PXR01/02/03	0,61 kg

Suspension systems with three twisted steel wires, maximum length of 2.5m, 2P+N power supply cable (3m, with transparent silicone cover) and steel box for electrical connections, ceiling mounted, electrostatically painted.

FINISHING AVAILABLE

SWH SBK



Code	Finishing	Supported models	Weight
PXR045SU SWH	SWH	PXR04/05	0,76 kg
PXR045SU SBK	SBK	PXR04/05	0,76 kg

Sistemi di sospensione con tre fili in acciaio intrecciato, lunghezza massima di 2,5m, cavo di alimentazione 2P+N (3m, rivestito in silicone trasparente) e basetta in acciaio per connessioni elettriche, con montaggio a soffitto, verniciati a polveri.

Sisteme de suspendare cu trei fire torsadate din oțel, lungimea maximă de 2,5m, cablu de alimentare 2P+N (3m, cu înveliș din silicon transparent) și cutie din oțel pentru conexiunile electrice, cu montaj pe tavan, vopsite în câmp electrostaic.

WARNING! SUSPENSION SYSTEMS NOT INCLUDED

Suspension systems are not included, have to be ordered separated.

Sistemele de suspendare nu sunt incluse, trebuiesc comandate separat.

Il sistema di sospensione non è incluso, deve essere ordinato separatamente.

xpill round

5 YEARS
WARRANTY



EN

Ceiling mounting light fittings, round shape, equipped with SMD LEDs with variable color temperature.

For 80W and 100W the luminaires are single color LED temperature.

Backlit technology of LEDs arrangement.

The suspension accessory must be ordered separately.

Housing of aluminum board electrostatically painted with sandblasted finishing.

Fixing device made of steel sheet.

Diffuser of satin polycarbonate.

Constant current LED driver included.

Block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5 mm²).

Three-position switch for ranging the color temperature between 3000K, 4000K or 6000K, for the CCT versions.

Range of applications

General lighting in offices, reception areas, conference rooms, schools, hospitals and commercial spaces.

RO

Corpuri de iluminat cu montaj pe plafon, formă rotundă, echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 3000K, 4000K și 6000K.

Pentru versiunile de 80W și 100W corpurile de iluminat sunt echipate doar cu LED-uri cu o singură temperatură de culoare.

Tehnologie de dispunere a LED-urilor tip iluminat din spate.

Accesorii de suspendare se comandă separat.

Corpul din tablă de aluminiu, vopsit în câmp electrostatic cu finisaj sablat.

Bridă de fixare din tablă de oțel.

Dispersor din policarbonat satinat.

Alimentator LED în curent constant inclus.

Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5 mm²).

Buton cu trei poziții pentru alegerea temperaturii de culoare între 3000K, 4000K sau 6000K, pentru versiunile CCT.

Aplicații

Iluminatul general în birouri, zone de recepție, săli de conferințe, școli, spitale și spații comerciale.

IT

Apparecchi per montaggio a soffitto, forma tonda, equipaggiati di LED SMD, con la possibilità di cambiare la temperatura di colore tra 3000K, 4000K o 6000K.

Per i versioni di 80W e 100W sono disponibili apparecchi con una singola temperatura di colore.

Tecnologia backlight di disposizione dei LED.

L'accessorio di sospensione deve essere ordinato separatamente.

Corpo in lamiera di alluminio, verniciato a polveri con finitura sabbiata.

Staffa di fissaggio in lamiera di acciaio.

Diffusore in policarbonato satinato.

Alimentatore LED in corrente costante, incluso.

Morsettiere 2P+N (10A/250V/2,5 mm²).

Interruttore a tre posizioni per la scelta della temperatura di colore tra 3000K, 4000K o 6000K, per le versioni CCT.

Campi di applicazione

illuminazione generale di uffici, aree ricettive, sale per conferenze, scuole, ospedali e negozi.





xpill round

PXR01

FINISHING AVAILABLE

SWH SBK





Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current / voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
PXR01CCT SWH	SWH	SMD 2835	40W	220-240V AC	1000 mA / 28-40V DC	Included	4704 lm	3988 lm	3000/4000/6000K	80	110°	2,30 kg
PXR01CCT SBK	SBK	SMD 2835	40W	220-240V AC	1000 mA / 28-40V DC	Included	4704 lm	3988 lm	3000/4000/6000K	80	110°	2,30 kg

PXR02

FINISHING AVAILABLE

SWH SBK





Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current / voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
PXR02CCT SWH	SWH	SMD 2835	50W	220-240V AC	1050 mA / 29-48V DC	Included	6384 lm	5004 lm	3000/4000/6000K	80	110°	3,65 kg
PXR02CCT SBK	SBK	SMD 2835	50W	220-240V AC	1050 mA / 29-48V DC	Included	6384 lm	5004 lm	3000/4000/6000K	80	110°	3,65 kg

PXR03

FINISHING AVAILABLE

SWH SBK





Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current / voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
PXR03CCT SWH	SWH	SMD 2835	60W	220-240V AC	1400 mA / 38-53V DC	Included	8008 lm	6223 lm	3000/4000/6000K	80	110°	5,09 kg
PXR03CCT SBK	SBK	SMD 2835	60W	220-240V AC	1400 mA / 38-53V DC	Included	8008 lm	6223 lm	3000/4000/6000K	80	110°	5,09 kg

PXR04

FINISHING AVAILABLE

SWH SBK





Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current /voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
PXR04WW SWH	SWH	SMD 2835	80W	220-240V AC	1600 mA / 35-50V DC	Included	9716 lm	8032 lm	3000K	80	110°	10,00 kg
PXR04WW SBK	SBK	SMD 2835	80W	220-240V AC	1600 mA / 35-50V DC	Included	9716 lm	8032 lm	3000K	80	110°	10,00 kg
PXR04NW SWH	SWH	SMD 2835	80W	220-240V AC	1600 mA / 35-50V DC	Included	10320 lm	8534 lm	4000K	80	110°	10,00 kg
PXR04NW SBK	SBK	SMD 2835	80W	220-240V AC	1600 mA / 35-50V DC	Included	10320 lm	8534 lm	4000K	80	110°	10,00 kg

PXR05

FINISHING AVAILABLE

SWH SBK

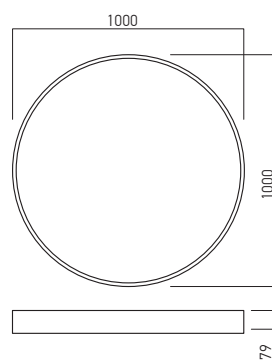

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current /voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
PXR05WW SWH	SWH	SMD 2835	100W	220-240V AC	2000 mA / 43-53V DC	Included	12504 lm	10615 lm	3000K	80	110°	14,20 kg
PXR05WW SBK	SBK	SMD 2835	100W	220-240V AC	2000 mA / 43-53V DC	Included	12504 lm	10615 lm	3000K	80	110°	14,20 kg
PXR05NW SWH	SWH	SMD 2835	100W	220-240V AC	2000 mA / 43-53V DC	Included	13280 lm	11278 lm	4000K	80	110°	14,20 kg
PXR05NW SBK	SBK	SMD 2835	100W	220-240V AC	2000 mA / 43-53V DC	Included	13280 lm	11278 lm	4000K	80	110°	14,20 kg