


Standards: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989,  
EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 +  
A1:2015, EN 61000-3-2:2014,  
EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

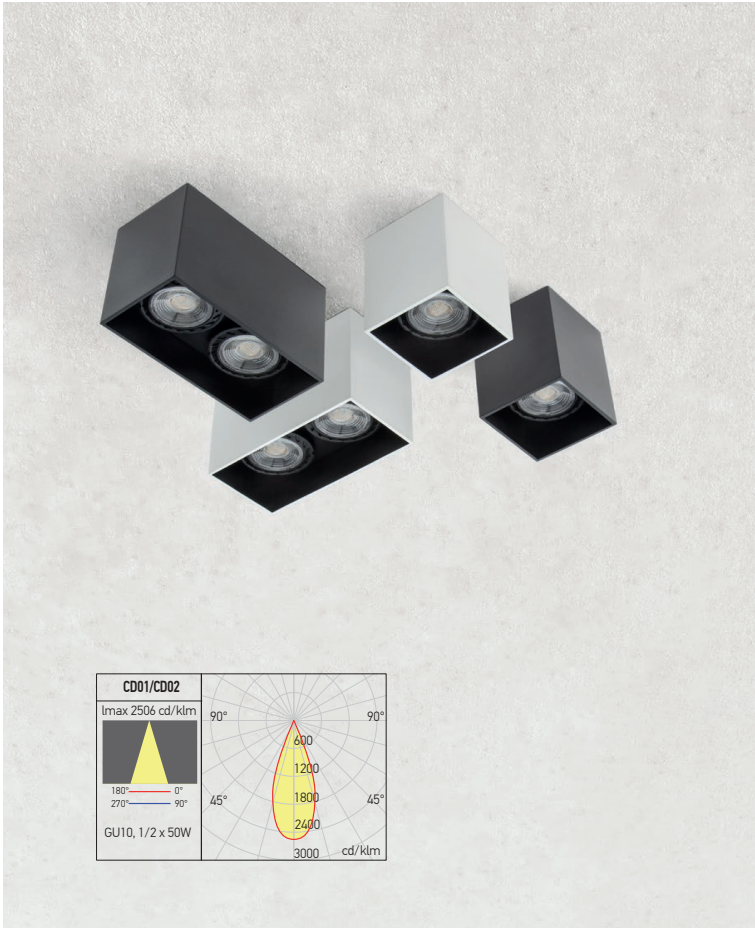

## EN

Family of fixed ceiling light fittings for LED bulbs with GU10 socket. Housing of die-cast aluminum, electrostatically painted with sandblasted finishing.

Ceramic sockets GU10.  
Block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5 mm<sup>2</sup>).

### Range of applications

Lighting for the small shops or exhibition areas.  
General interior lighting.

**LED lamps are not included.**

## RO

Familie de plafoniere fixe pentru becuri cu LED-uri cu dușie GU10. Carcasa din aluminiu turnat, vopsită în câmp electrostatic, cu finisaj sablat. Dușii GU10 din ceramică.

Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5 mm<sup>2</sup>).

### Aplicații

Iluminatul spațiilor comerciale sau al zonelor de expunere de mici dimensiuni.

Iluminatul general de interior.

**Becurile cu LED nu sunt incluse.**

## IT

Famiglia di plafoniere per lampadine a LED con attacco GU10. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato a polveri finitura sabbata. Portalampade GU10 in ceramica.

Morsettiere 2P+N (10A/250V/2,5 mm<sup>2</sup>).

### Campi di applicazione

Iluminazione per negozi e piccole aree espositive.

Iluminazione generale di interni.

**Lampadine a LED non sono incluse.**




**RECOMMENDED BULBS**  
BX-QPAR16

Code	Finishing	Bulbs type	Socket	Power	Input voltage	Weight
CD01 SWH	SWH	PAR16	G10	1x50W max.	230V AC	0,26 kg
CD01 SBK	SBK	PAR16	G10	1x50W max.	230V AC	0,26 kg

Code	Finishing	Bulbs type	Socket	Power	Input voltage	Weight
CD02 SWH	SWH	PAR16	G10	2x50W max.	230V AC	0,43 kg
CD02 SBK	SBK	PAR16	G10	2x50W max.	230V AC	0,43 kg

CD01



CD02

