


xdeep

5 YEARS
WARRANTY

UGR<19

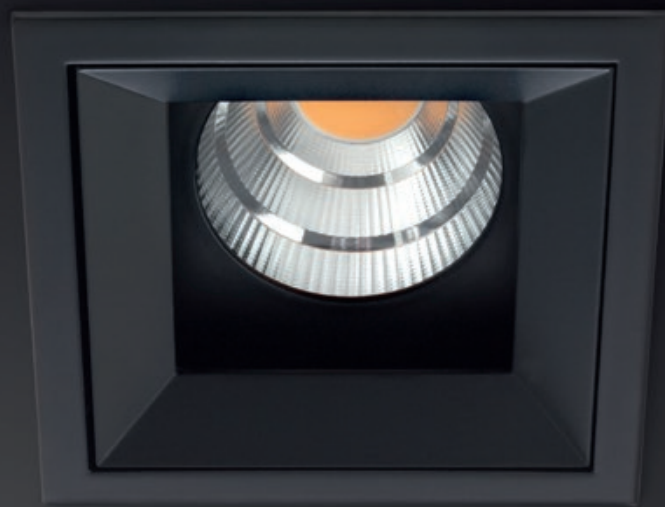

EN

Series of recessed luminaires equipped with COB LEDs, with reduced luminance (direct glare) due to the position of the LED and the shape of the reflector.

Die-cast aluminum housing, electrostatically painted.

Decorative ring for recessing of die-cast aluminum, electrostatically painted.

High-gloss faceted polycarbonate reflector.

Diffuser of transparent PMMA, UGR<19.

Constant current driver included.

Range of applications

Lighting for the small shops, hotels, museums or other exhibition areas.

General interior lighting.

RO

Serie de corpuri de iluminat încastrate echipate cu LED-uri COB, având luminanță (orbirea directă) redusă, datorită poziției retrase a LED-ului și formei reflectorului.

Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic.

Inel decorativ de încastrare din aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic.

Reflector din policarbonat oglindat și fațetat.

Dispensiv din PMMA transparent, UGR<19.

Alimentator în curent constant inclus.

Aplicații

Iluminatul spațiilor comerciale, hotelurilor, muzeelor sau al altor spații de expunere.

Iluminatul general de interior.

IT

Serie di apparecchi da incasso equipaggiati con LED COB, a bassa luminanza (abbagliamento diretto) grazie alla posizione del LED e alla forma del riflettore.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri.

Anello decorativo da incasso in pressofusione di alluminio verniciato a polveri.

Riflettore in policarbonato specchiato e sfacettato.

Diffusore in PMMA trasparente, UGR<19.

Alimentatore in corrente costante incluso.

Campi di applicazione



Illuminazione per negozi, alberghi, musei o altre aree espositive.

Illuminazione generale di interni.

DP01

FINISHING AVAILABLE

MWH MBK

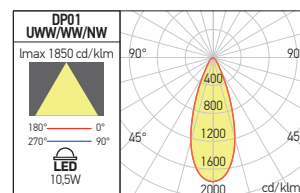

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current /voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	⌀	Weight
• DP01UWW MWH	MWH	COB	10,5W	220-240V AC	500 mA / 10-20V DC	Included	755 lm	553 lm	2700K	90	36°	75x75 mm	0,40 kg
DP01WW MWH	MWH	COB	10,5W	220-240V AC	500 mA / 10-20V DC	Included	780 lm	568 lm	3000K	90	36°	75x75 mm	0,40 kg
DP01NW MWH	MWH	COB	10,5W	220-240V AC	500 mA / 10-20V DC	Included	840 lm	607 lm	4000K	90	36°	75x75 mm	0,40 kg
• DP01UWW MBK	MBK	COB	10,5W	220-240V AC	500 mA / 10-20V DC	Included	755 lm	553 lm	2700K	90	36°	75x75 mm	0,40 kg
DP01WW MBK	MBK	COB	10,5W	220-240V AC	500 mA / 10-20V DC	Included	780 lm	568 lm	3000K	90	36°	75x75 mm	0,40 kg
DP01NW MBK	MBK	COB	10,5W	220-240V AC	500 mA / 10-20V DC	Included	840 lm	607 lm	4000K	90	36°	75x75 mm	0,40 kg

• ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

