

FINISHING AVAILABLE

SWH SBK



Standards: EN 60598-1:2015,
EN 60598-2-2:2012,
EN 62493:2015,
EN 62471:2008,
EN 62031:2008 + A2:2015,
EN 60529:1992 A2:2013,
EN 55015:2013 + A1:2015,
EN 61000-3-2:2014,
EN 61000-3-3:2013,
EN 61547:2009

EN

Recessed, adjustable downlights for interior mounting, equipped with COB LEDs.
Frame, housing and the heat sink in die-cast aluminum, electrostatically painted with sandblasted finishing.
Polycarbonate reflector coated with glossy aluminum.
Diffuser in transparent polycarbonate.

Range of applications

General or accent lighting in commercial areas, museums and other exhibition spaces, residential areas.

RO

Corpur de iluminat încastrate, orientabile, pentru montaj în interior, echipate cu LED-uri COB.

Rama, corpul și radiatorul din aluminiu turnat, vopsite în câmp electrostatic, cu finisaj sablat.

Reflector din policarbonat placat cu aluminiu lucios.
Dispersor din policarbonat transparent.

Alimentator în curent constant livrat împreună cu fiecare corp de iluminat.

Aplicații

Iluminatul general sau de accent în spații comerciale, muzee și alte spații de expunere, zone rezidențiale.

IT

Faretti orientabili da incasso per interni, dotati di LED COB.

Cornice, corpo e dissipatore in alluminio pressofuso, verniciati a polveri con finitura sabbiata.


Riflettore in policarbonato rivestito in alluminio lucido.
Diffusore in policarbonato trasparente.

Alimentatore a corrente costante fornito con ogni apparecchio.

Campi di applicazione




Illuminazione generale o d'accento in musei, spazi espositivi, aree residenziali e ricreative.

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current /voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
WK01WW SWH	SWH	COB BRIDGELUX	1x12W	220-240V AC	300 mA / 32-40V DC	Included	1448 lm	1251 lm	3000K	90	38°	0,39 kg
WK01WW SBK	SBK	COB BRIDGELUX	1x12W	220-240V AC	300 mA / 32-40V DC	Included	1448 lm	1251 lm	3000K	90	38°	0,39 kg
WK01NW SWH	SWH	COB BRIDGELUX	1x12W	220-240V AC	300 mA / 32-40V DC	Included	1530 lm	1322 lm	4000K	90	38°	0,39 kg
WK01NW SBK	SBK	COB BRIDGELUX	1x12W	220-240V AC	300 mA / 32-40V DC	Included	1530 lm	1322 lm	4000K	90	38°	0,39 kg

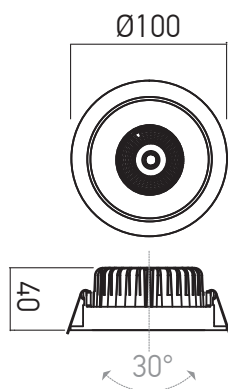


OPTICAL SYSTEMS

Code	Optics
WK01REF15	15°
	60°

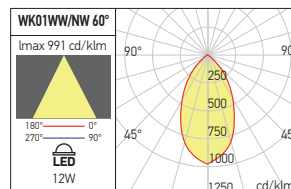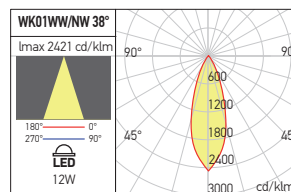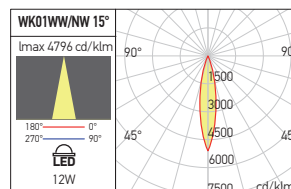

XFLAT ROUND



Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009, EN 60598-2-2:1999+A1:1997, EN 61347-2-13:2006, EN 62384:2006+A1:2009