

TW01, TW02

Standards: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

EN

Recessed spot lights, for ceiling or wall mounting, for interior use, equipped with power LEDs.
Housing and frame of extruded aluminum.
Frame with brushed aluminum finishing or electrostatically painted.
FRESNEL polycarbonate lens.
Constant current LED has to be ordered separately.

Range of applications

General or accent lighting, guiding on circulation areas.

RO

Spoturi de încadrat cu montaj în tavan sau perete, pentru interior, echipate cu LED-uri de putere.
Corpus și rama din aluminiu extrudat.
Rama cu finisaj aluminiu periat sau vopsită în câmp electrostatic.
Lentilă FRESNEL din policarbonat.
Alimentatorul în curent constant se comandă separat.

Aplicații


Iluminatul general sau iluminatul de accent și marcare a căilor de circulație.

IT

Faretti ad incasso a parete o a soffitto, per interni, equipaggiati con LED di potenza.
Corpo e telaio di alluminio estruso.
Telaio con finitura alluminio spazzolato o verniciato a polveri.
Lente FRESNEL in policarbonato.
Alimentatore a corrente costante da ordinare separatamente.

Campi di applicazione

Illuminazione generale, illuminazione d'accento e segna passo in aree di transito.

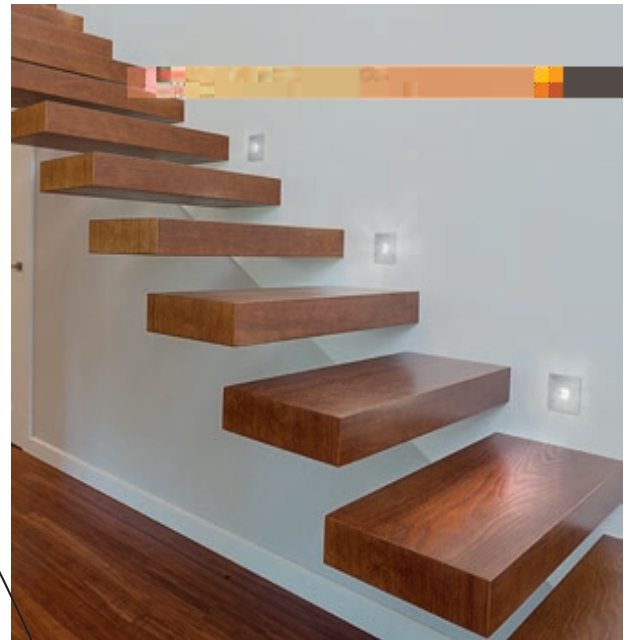

Code	Finishing	LED type	Power	Input current	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Ø	Weight
TW01UWW40 MWH	MWH	POWER LED OSRAM	1x3W	700 mA / 2-4V DC	Excluded	160 lm	115 lm	2700K	80	40°	Ø38 mm	0,05 kg
TW01WW40 MWH	MWH	POWER LED OSRAM	1x3W	700 mA / 2-4V DC	Excluded	165 lm	119 lm	3000K	80	40°	Ø38 mm	0,05 kg
TW01NW40 MWH	MWH	POWER LED OSRAM	1x3W	700 mA / 2-4V DC	Excluded	215 lm	155 lm	4000K	80	40°	Ø38 mm	0,05 kg
TW01UWW40 BA	BA	POWER LED OSRAM	1x3W	700 mA / 2-4V DC	Excluded	160 lm	115 lm	2700K	80	40°	Ø38 mm	0,05 kg
TW01WW40 BA	BA	POWER LED OSRAM	1x3W	700 mA / 2-4V DC	Excluded	165 lm	119 lm	3000K	80	40°	Ø38 mm	0,05 kg
TW01NW40 BA	BA	POWER LED OSRAM	1x3W	700 mA / 2-4V DC	Excluded	215 lm	155 lm	4000K	80	40°	Ø38 mm	0,05 kg

