
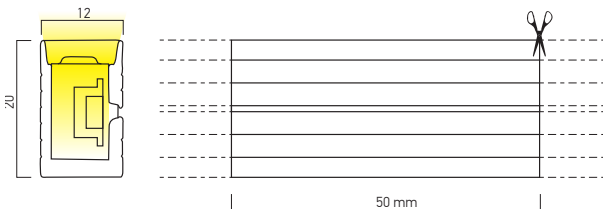




# xsnake 12x20

**3 YEARS  
WARRANTY**


Code	LED type	Power (W/m)	Length	Power	No. of LED/m	LED flux	System flux (lm/meter)	CCT	CRI
SNK12X20WW	SMD 2835	12W	20 m	240W	120 LED/m	1440 lm/m	500 lm/m	3000K	80
SNK12X20NW	SMD 2835	12W	20 m	240W	120 LED/m	1530 lm/m	530 lm/m	4000K	80
SNK12X20CW	SMD 2835	12W	20 m	240W	120 LED/m	1550 lm/m	540 lm/m	6500K	80


**12W/m  
120 LED/m  
24V DC**

**RECOMMENDED CV DRIVERS  
AT24 IP67 SERIE**

Code	LED type	Power (W/m)	Length	Power	No. of LED/m	LED flux	System flux (lm/meter)	CCT	CRI
SNK12X20RGB	SMD 5050	8W	20 m	160W	60	R 350 lm/m, G 540 lm/m, B 220 lm/m	R 190 lm/m, G 290 lm/m, B 120 lm/m	RGB	80


**8W/m  
60 LED/m  
24V DC**

**RECOMMENDED CV DRIVERS  
AT24 IP67 SERIE**

## EN

Flexible LED strips (SMD 2835, 120 LED/m for monochromatic and SMD5050, 60 LED/m for RGB), available with warm white, neutral white or cool white color temperature and RGB 3:1 version, waterproof silicone coating (IP67), with the possibility of horizontal bending.

Total length of the roll is 20m, power supply cable at each side, sectionable every 100 mm (for monochromatic) and every 50 mm (for RGB) or multiples of this sizes.

Available accessories for sealing after cutting and fixing. All accessories have to be ordered separately.

### Range of applications

Interior or exterior decorative lighting, advertising lighting.

## RO

*Benzi flexibile cu LED-uri (SMD 2835, 120 LED/m pentru cele monocromatice și SMD 5050, 60 LED/m pentru versiunea RGB), disponibile cu temperaturi de culoare alb cald, alb neutru sau alb rece și versiune RGB 3:1, acoperire etanșă din silicon (IP67), cu posibilitate de îndoire pe orizontală.*

*Lungime totală rolă 20m, alimentată la ambele capete, secționabilă la fiecare 100 mm (pentru versiunile monocromatice) și la fiecare 50 mm (pentru RGB) sau multipli ai acestor dimensiuni.*

*Sunt disponibile accesorii de etanșare după tăiere și de fixare. Toate accesoriile se comandă separat.*

### Aplicații

*Iluminat decorativ de interior sau exterior, iluminat publicitar.*

## IT

Strisce essibili a LED (SMD 2835, 120 LED/m per monocromatici e SMD 5050, 60 LED/m per RGB), disponibili con temperatura di colore bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo e versione RGB 3:1, rivestimento stagno in silicone (IP67), con possibilità di piegatura orizzontale.

Lunghezza totale di rotollo di 20m, sezionabile ogni 100 mm (per monocromatico) e ogni 50 mm (per RGB) o in multipli di questl dimensioni, completo di cavi di alimentazione per entrambe le testate.

Sono disponibili accessori per sigillare dopo il taglio e per il fissaggio.

Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente.

### Campi di applicazione

Iluminazione decorativa per interni ed esterni, illuminazione pubblicitaria.

## ACCESSORIES

### FIXING PROFILE



Code

**SNK12X20PF**

Extruded and anodized aluminum profile, 2m length, for fixing XSNAKE 12x20 LED strips to the wall or to the ceiling.

*Profil din aluminiu extrudat și anodizat, lungime 2m, pentru fixarea pe perete sau tavan a benzilor cu LED-uri XSNAKE 12x20.*

Profilo in alluminio estruso e anodizzato, lunghezza 2m, per il fissaggio a parete o a soffitto di strisce a LED XSNAKE 12x20.

### FLEXIBLE FIXING PROFILE



Code

**SNK12X20SK**

Flexible accessory for fixing of chromed steel, minimum length available 1m length, or multiples of 1m, for fixing XSNAKE 12x20 LED strips to the wall or to the ceiling.

*Accesoriu tip sistem flexibil de fixare din oțel cromat, lungime minimă disponibilă 1m, sau multipli de 1m, pentru fixarea pe perete sau tavan a benzilor cu LED-uri XSNAKE 12x20.*

Sistema flessibile di fissaggio in acciaio cromato, lunghezza minima disponibile 1m, o multipli di 1m, per il fissaggio a parete o a soffitto di strisce a LED XSNAKE 12x20.

### FIXING CLIP



Code


**SNK12X20CK**

Accessory of extruded aluminum, fixing clip type, with 2,5 cm length and painted in white, for fixing XSNAKE 12x20 LED strips to the wall or to the ceiling.

*Accesoriu tip clip de fixare din aluminiu extrudat, cu lungimea de 2,5 cm și vopsit alb, pentru fixarea pe perete sau tavan a benzilor cu LED-uri XSNAKE 12x20.*

Clip di fissaggio in alluminio estruso, con lunghezza di 2,5 cm e verniciato bianco, per il fissaggio a parete o a soffitto di strisce a LED XSNAKE 12x20.

### SILICONE TERMINALS

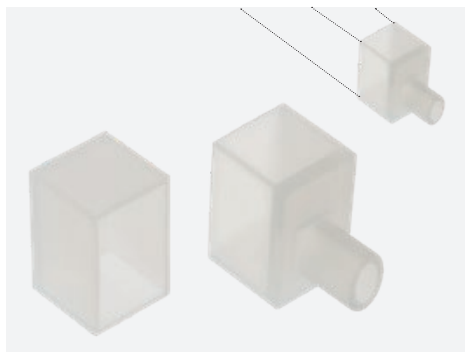

Code

**SNK12X20ECD**

Set of two silicone terminal elements for power supply and sealing the XSNAKE 12x20 waterproof tape pieces cutted to the desired size.

One of the sleeves has access for the power cable, with a longitudinal covered extension on this.

The other is a simple terminal element.


*Set de două elemente terminale din silicon, pentru alimentarea și sigilarea bucăților de bandă etanșă XSNAKE 12x20 tăiate la dimensiunile dorite.*

*Unul dintre manșoane are prevăzut accesul pentru cablul de alimentare, cu extensie longitudinală de acoperire a acestuia. Celălalt este un element terminal simplu.*

Set composto da due elementi terminali in silicone per alimentare e sigillare parti di striscia stagna XSNAKE 12x20 tagliate nelle dimensioni desiderate.

Una delle maniche ha l'accesso del cavo di alimentazione con una estensione longitudinale per la copertura dello stesso.

L'altro è un semplice elemento terminale.

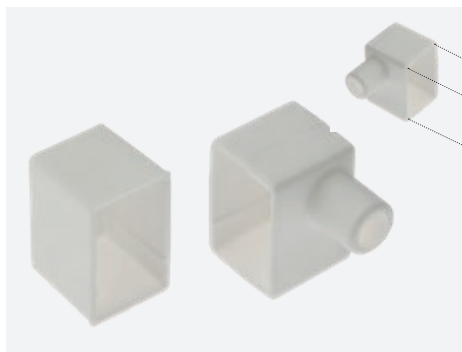

Code

**SNK12X20ECT**

Set of two silicone terminal elements for power supply and sealing the XSNAKE 12x20 waterproof tape pieces cut to the desired size. One of the sleeves has access for the power cable, with a transversal covered extension on this.

The other is a simple terminal element.

*Set de două elemente terminale din silicon, pentru alimentarea și sigilarea bucăților de bandă etanșă XSNAKE 12x20 tăiate la dimensiunile dorite.*

*Unul dintre manșoane are prevăzut accesul pentru cablul de alimentare, cu extensie transversală de acoperire a acestuia. Celălalt este un element terminal simplu.*

Set composto da due elementi terminali in silicone per alimentare e sigillare parti di striscia stagna XSNAKE 12x20 tagliate nelle dimensioni desiderate.

Una delle maniche ha l'accesso del cavo di alimentazione con una estensione trasversale per la copertura dello stesso.

L'altro è un semplice elemento terminale.

### SILICONE TUBE



Code

**SNK10SG**

Accessory composed of a tube with 10 ml of silicone compound for sealing the terminal elements used for power supply and sealing a part of the XSNAKE type waterproof LED strip.

*Accesoriu compus dintr-un tub de 10 ml de compund de silicon pentru etanșarea elementelor terminale utilizate la alimentarea și sigilarea unei porțiuni de banda cu LED-uri etanșă tip XSNAKE.*

Tubo da 10 ml di composto silconico per sigillare gli elementi terminali utilizzati per l'alimentazione e la chiusura di una parte della striscia a LED tipo XSNAKE.

