



SNK10X10, SNK6X12, SNK12X20


3 YEARS WARRANTY

Standards: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-21:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

xsnake 10x10

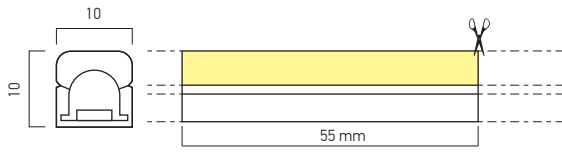

**10W/m
126 LED/m
24V DC**



RECOMMENDED CV DRIVERS
AT24 IP67 SERIE

EN

Flexible LED strips (SMD 2835, 126 LED/m), available with monochromatic color temperature, warm white, neutral white or cool white, waterproof silicone coating (IP67), with the possibility of vertical bending.

Total length of the roll is 20m, power supply cable at each side, sectionable every 55 mm or multiple of this size.

Available accessories for sealing after cutting and fixing.

All accessories have to be ordered separately.

Range of applications

Interior or exterior decorative lighting, advertising lighting.

RO

Benzi flexibile cu LED-uri (SMD 2835, 126 LED/m), disponibile cu temperaturi de culoare monocromatice, alb cald, alb neutru sau alb rece, acoperire etanșă din silicon (IP67), cu posibilitate de îndoire pe verticală.

Lungime totală rolă 20m, alimentată la ambele capete, secționabilă la fiecare 55 mm sau multiplu al acestei dimensiuni.

Sunt disponibile accesorii de etanșare după tăiere și de fixare.

Toate accesoriile se comandă separat.

Aplicații

Iluminatul decorativ de interior sau exterior, iluminatul publicitar.

IT

Strisce flessibili a LED (SMD 2835, 126 LED/m), disponibili con temperatura di colore monocromatica, bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo, rivestimento stagno in silicone (IP67), con possibilità di piegatura verticale.

Lunghezza totale di rotolo di 20m, sezionabile ogni 55 mm o in multipli di questa dimensione, completo di cavi di alimentazione per entrambe le testate.

Sono disponibili accessori per sigillare dopo il taglio e per il fissaggio.

Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente.

Campi di applicazione

Illuminazione decorativa per interni ed esterni, illuminazione pubblicitaria.

Code	LED type	Power (W/m)	Length	Power	No. of LED/m	LED flux	System flux (lm/meter)	CCT	CRI
SNK10X10WW	SMD 2835	10W	20 m	200W	126 LED/m	1260 lm/m	960 lm/m	3000K	80
SNK10X10NW	SMD 2835	10W	20 m	200W	126 LED/m	1340 lm/m	1020 lm/m	4000K	80
SNK10X10CW	SMD 2835	10W	20 m	200W	126 LED/m	1350 lm/m	1030 lm/m	6500K	80



FIXING CLIP

Code

SNK10X10CK

Accessory of extruded aluminum, fixing clip type, with 2,5 cm length and painted in white, for fixing XSNAKE 10X10 LED strips to the wall or to the ceiling.

Accesoriu tip clip de fixare din aluminiu extrudat, cu lungimea de 2,5 cm și vopsit alb, pentru fixarea pe perete sau tavan a benzilor cu LED-uri XSNAKE 10X10.

Clip di fissaggio in alluminio estruso, con lunghezza di 2,5 cm e verniciato bianco, per il fissaggio a parete o a soffitto di strisce a LED XSNAKE 10X10.



FIXING PROFILE

Code

SNK10X10PF

Extruded and anodized aluminum profile, 2m length, for fixing XSNAKE 10X10 LED strips to the wall or to the ceiling.

Profil din aluminiu extrudat și anodizat, lungime 2m, pentru fixarea pe perete sau tavan a benzilor cu LED-uri XSNAKE 10X10.

Profilo in alluminio estruso e anodizzato, lunghezza 2m, per il fissaggio a parete o a soffitto di strisce a LED XSNAKE 10X10.

FLEXIBLE FIXING PROFILE



Code

SNK10X10SK

Flexible accessory for fixing of chromed steel, minimum length available 1m length, or multiples of 1m, for fixing XSNAKE 10X10 LED strips to the wall or to the ceiling.

Accesorii tip sistem flexibil de fixare din oțel cromat, lungime minimă disponibilă 1m, sau multipli de 1m, pentru fixarea pe perete sau tavan a benzilor cu LED-uri XSNAKE 10X10.

Sistema flessibile di fissaggio in acciaio cromato, lunghezza minima disponibile 1m, o multipli di 1m, per il fissaggio a parete o a soffitto di strisce a LED XSNAKE 10X10.

SILICONE TERMINALS



Code

SNK10X10ECD

Set of two silicone terminal elements for power supply and sealing the XSNAKE 10X10 waterproof tape pieces cutted to the desired size.

One of the sleeves has access for the power cable, with a longitudinal covered extension on this. The other is a simple terminal element.

Set de două elemente terminale din silicon, pentru alimentarea și sigilarea bucăților de bandă etanșă XSNAKE 10X10 tăiate la dimensiunile dorite.

Unul dintre manșoane are prevăzută accesul pentru cablul de alimentare, cu extensie longitudinală de acoperire a acestuia. Celălalt este un element terminal simplu.

Set composto da due elementi terminali in silicone per alimentare e sigillare parti di striscia stagna XSNAKE 10X10 tagliate nelle dimensioni desiderate.

Una delle maniche ha l'accesso del cavo di alimentazione con una estensione longitudinale per la copertura dello stesso.

L'altro è un semplice elemento terminale.

SILICONE TUBE



Code


SNK10SG

Accessory composed of a tube with 10 ml of silicone compound for sealing the terminal elements used for power supply and sealing a part of the XSNAKE type waterproof LED strip.


Accesorii compus dintr-un tub de 10 ml de compund de silicon pentru etanșarea elementelor terminale utilizate la alimentarea și sigilarea unei porțiuni de bandă cu LED-uri etanșă tip XSNAKE.

Tubo da 10 ml di composto siliconico per sigillare gli elementi terminali utilizzati per l'alimentazione e la chiusura di una parte della striscia a LED tipo XSNAKE.

xsnake 6x12

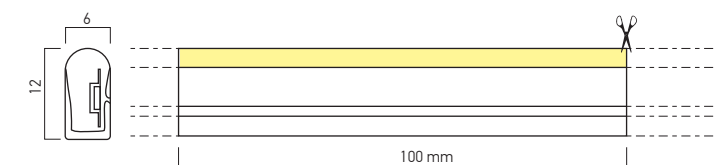

RECOMMENDED CV DRIVERS
AT24 IP67 SERIE



EN

Flexible LED strips (SMD 2835, 120 LED/m), available with monochromatic color temperature, warm white, neutral white or cool white and different colors as red, green, blue, amber and pink, waterproof silicone coating (IP67), with the possibility of horizontal bending.

Total length of the roll is 20m, power supply cable at each side, sectionable every 100 mm or multiple of this size.

Available accessories for sealing after cutting and fixing. All accessories have to be ordered separately.

Range of applications

Interior or exterior decorative lighting.

Due to the reduced section, the elasticity and the available colors, it can be used especially for the production of letters and light signs in advertising lighting.

RO

Benzi flexibile cu LED-uri (SMD 2835, 120 LED/m), disponibile cu temperaturi de culoare monocromatice, alb cald, alb neutru sau alb rece și diverse culori ca roșu, verde, albastru, ambră și roz, acoperire etanșă din silicon (IP67), cu posibilitate de îndoire pe orizontală.

Lungime totală rolă 20m, alimentată la ambele capete, , secționabilă la fiecare 100 mm sau multiplu al acestei dimensiuni.

Sunt disponibile accesorii de etanșare după tăiere și de fixare. Toate accesoriile se comandă separat.

Aplicații

Illuminatul decorativ de interior sau exterior.

Datorită secțiunii reduse, a elasticității și a diversității de culori, poate fi utilizată în mod deosebit în producerea literelor și semnelor luminoase în iluminatul publicitar.

IT

Strisce essibili a LED (SMD 2835, 120 LED/m), disponibili con temperatura di colore monocromatica, bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo e diversi colori come rosso, verde, blue, ambră e rosa, rivestimento stagno in silicone (IP67), con possibilità di piegatura orizzontale.

Lunghezza totale del rotolo di 20m, sezionabile ogni 100 mm o in multipli di questa dimensione completo di cavi di alimentazione per entrambe le testate.

Sono disponibili accessori per sigillare dopo il taglio e per il fissaggio.

Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente.

Campi di applicazione

Illuminazione decorativa per interni ed esterni.

A causa della sezione ridotta, dell'elasticità e dei colori disponibili, possono essere utilizzate soprattutto nella produzione di lettere e segni luminosi nell'illuminazione pubblicitaria.

Code	LED type	Power (W/m)	Length	Power	No. of LED/m	LED flux	System flux (lm/meter)	CCT	CRI
SNK6X12WW	SMD 2835	8W	20 m	160W	120 LED/m	840 lm/m	250 lm/m	3000K	80
SNK6X12NW	SMD 2835	8W	20 m	160W	120 LED/m	890 lm/m	265 lm/m	4000K	80
SNK6X12CW	SMD 2835	8W	20 m	160W	120 LED/m	900 lm/m	270 lm/m	6500K	80
SNK6X12R	SMD 2835	8W	20 m	160W	120 LED/m	350 lm/m	120 lm/m	Red	
SNK6X12G	SMD 2835	8W	20 m	160W	120 LED/m	540 lm/m	185 lm/m	Green	
SNK6X12B	SMD 2835	8W	20 m	160W	120 LED/m	320 lm/m	110 lm/m	Blue	
SNK6X12AB	SMD 2835	8W	20 m	160W	120 LED/m	690 lm/m	220 lm/m	Amber	
SNK6X12PK	SMD 2835	8W	20 m	160W	120 LED/m	310 lm/m	105 lm/m	Pink	

FIXING PROFILE



Code
SNK6X12PF

Extruded and anodized aluminum profile, 2m length, for fixing XSNAKE 6x12 LED strips to the wall or to the ceiling.

Profil din aluminiu extrudat și anodizat, lungime 2m, pentru fixarea pe perete sau tavan a benzilor cu LED-uri XSNAKE 6x12.

Profilo in alluminio estruso e anodizzato, lunghezza 2m, per il fissaggio a parete o a soffitto di strisce a LED XSNAKE 6x12.

FIXING CLIP



Code
SNK6X12CK

Accessory of extruded aluminum, fixing clip type, with 1 cm length and painted in white, for fixing XSNAKE 6x12 LED strips to the wall or to the ceiling.

Accesorii tip clip de fixare din aluminiu extrudat, cu lungimea de 1 cm și vopsit alb, pentru fixarea pe perete sau tavan a benzilor cu LED-uri XSNAKE 6x12.

Clip di fissaggio in alluminio estruso, con lunghezza di 1 cm e verniciato bianco, per il fissaggio a parete o a soffitto di strisce a LED XSNAKE 6x12.

FLEXIBLE FIXING PROFILE




Code
SNK6X12SK

Flexible accessory for fixing of chromed steel, minimum length available 1m length, or multiples of 1m, for fixing XSNAKE 6x12 LED strips to the wall or to the ceiling.

Accesorii tip sistem flexibil de fixare din oțel cromat, lungime minimă disponibilă 1m, sau multipli de 1m, pentru fixarea pe perete sau tavan a benzilor cu LED-uri XSNAKE 6x12.

Sistema flessibile di fissaggio in acciaio cromato, lunghezza minima disponibile 1m, o multipli di 1m, per il fissaggio a parete o a soffitto di strisce a LED XSNAKE 6x12.

SILICONE TERMINALS

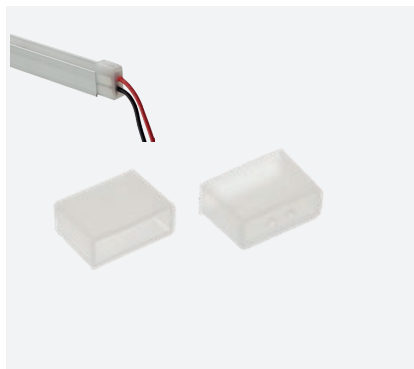


Code
SNK6X12ECD

Set of two silicone terminal elements for power supply and sealing the XSNAKE 6x12 waterproof tape pieces cut to the desired size. One of the sleeves has two holes for wires access. The other is a simple terminal element.

Set de două elemente terminale din silicon, pentru alimentarea și sigilarea bucăților de bandă etanșă XSNAKE 6X12 tăiate la dimensiunile dorite. Unul dintre manșoane are prevăzute două găuri pentru accesul firelor de alimentare. Celălalt este un element terminal simplu.

Set composto da due elementi terminali in silicone per alimentare e sigillare parti di striscia stagna XSNAKE 6X12 tagliate nelle dimensioni desiderate.

Una delle maniche ha due fori per l'accesso dei fili di alimentazione. L'altro è un semplice elemento terminale.

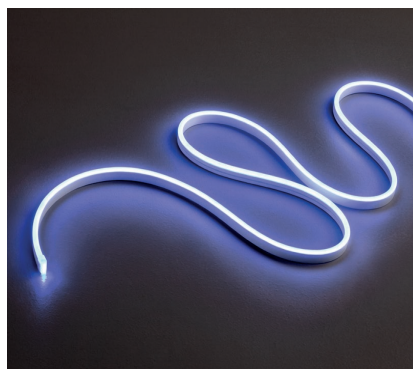

Code
SNK10SG

Accessory composed of a tube with 10 ml of silicone compound for sealing the terminal elements used for power supply and sealing a part of the XSNAKE type waterproof LED strip.



Accesoriu compus dintr-un tub de 10 ml de compund de silicon pentru etanșarea elementelor terminale utilizate la alimentarea și sigilarea unei porțiuni de banda cu LED-uri etanșă tip XSNAKE.

Tubo da 10 ml di composto silicónico per sigillare gli elementi terminali utilizzati per l'alimentazione e la chiusura di una parte della striscia a LED tipo XSNAKE.




XSNAKE

xsnake 12x20

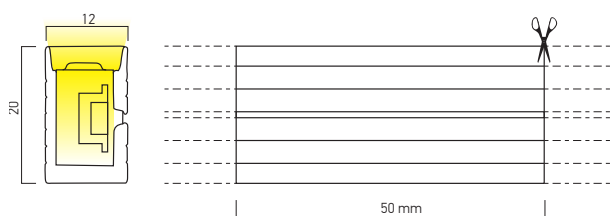


12W/m
120 LED/m
24V DC




RECOMMENDED CV DRIVERS
AT24 IP67 SERIE

Code	LED type	Power (W/m)	Length	Power	No. of LED/m	LED flux	System flux (lm/meter)	CCT	CRI
SNK12X20WW	SMD 2835	12W	20 m	240W	120 LED/m	1440 lm/m	500 lm/m	3000K	80
SNK12X20NW	SMD 2835	12W	20 m	240W	120 LED/m	1530 lm/m	530 lm/m	4000K	80
SNK12X20CW	SMD 2835	12W	20 m	240W	120 LED/m	1550 lm/m	540 lm/m	6500K	80

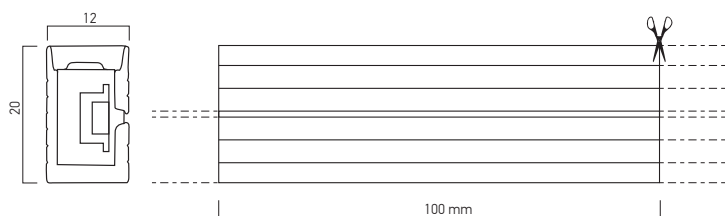

8W/m
60 LED/m
24V DC



RECOMMENDED CV DRIVERS
AT24 IP67 SERIE

Code	LED type	Power (W/m)	Length	Power	No. of LED/m	LED flux	System flux (lm/meter)	CCT	CRI
SNK12X20RGB	SMD 5050	8W	20 m	160W	60	R 350 lm/m, G 540 lm/m, B 220 lm/m	R 190 lm/m, G 290 lm/m, B 120 lm/m	RGB	80

EN

Flexible LED strips (SMD 2835, 120 LED/m for monochromatic and SMD5050, 60 LED/m for RGB), available with warm white, neutral white or cool white color temperature and RGB 3:1 version, waterproof silicone coating (IP67), with the possibility of horizontal bending.

Total length of the roll is 20m, power supply cable at each side, sectionable every 100 mm (for monochromatic) and every 50 mm (for RGB) or multiples of this sizes.

Available accessories for sealing after cutting and fixing.

All accessories have to be ordered separately.

Range of applications

Interior or exterior decorative lighting, advertising lighting.

RO

Benzi flexibile cu LED-uri (SMD 2835, 120 LED/m pentru cele monocromatice și SMD 5050, 60 LED/m pentru versiunea RGB), disponibile cu temperaturi de culoare alb cald, alb neutru sau alb rece și versiune RGB 3:1, acoperire etanșă din silicon (IP67), cu posibilitate de îndoire pe orizontală.

Lungime totală rolă 20m, alimentată la ambele capete, secționabilă la fiecare 100 mm (pentru versiunile monocromatice) și la fiecare 50 mm (pentru RGB) sau multipli ai acestor dimensiuni.

Sunt disponibile accesorii de etanșare după tăiere și de fixare. Toate accesoriile se comandă separat.

Aplicații

Iluminatul decorativ de interior sau exterior, iluminatul publicitar.

IT

Strisce essibili a LED (SMD 2835, 120 LED/m per monocromatici e SMD 5050, 60 LED/m per RGB), disponibili con temperatura di colore bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo e versione RGB 3:1, rivestimento stagno in silicone (IP67), con possibilità di piegatura orizzontale.

Lunghezza totale di rotolo di 20m, sezionabile ogni 100 mm (per monocromatico) e ogni 50 mm (per RGB) o in multipli di questi dimensioni, completo di cavi di alimentazione per entrambe le testate.

Sono disponibili accessori per sigillare dopo il taglio e per il fissaggio.

Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente.

Campi di applicazione

Illuminazione decorativa per interni ed esterni, illuminazione pubblicitaria.



FIXING PROFILE



Code

SNK12X20PF

Extruded and anodized aluminum profile, 2m length, for fixing XSnake 12x20 LED strips to the wall or to the ceiling.

Profil din aluminiu extrudat și anodizat, lungime 2m, pentru fixarea pe perete sau tavan a benzilor cu LED-uri XSnake 12x20.

Profilo in alluminio estruso e anodizzato, lunghezza 2m, per il fissaggio a parete o a soffitto di strisce a LED XSnake 12x20.

FIXING CLIP



Code

SNK12X20CK

Accessory of extruded aluminum, fixing clip type, with 2,5 cm length and painted in white, for fixing XSNAKE 12x20 LED strips to the wall or to the ceiling.

Accesoriu tip clip de fixare din aluminiu extrudat, cu lungimea de 2,5 cm și vopsit alb, pentru fixarea pe perete sau tavan a benzilor cu LED-uri XSNAKE 12x20.

Clip di fissaggio in alluminio estruso, con lunghezza di 2,5 cm e verniciato bianco, per il fissaggio a parete o a soffitto di strisce a LED XSNAKE 12x20.

FLEXIBLE FIXING PROFILE



Code

SNK12X20SK

Flexible accessory for fixing of chromed steel, minimum length available 1m length, or multiples of 1m, for fixing XSNAKE 12X20 LED strips to the wall or to the ceiling.

Accesoriu tip sistem flexibil de fixare din oțel cromat, lungime minimă disponibilă 1m, sau multipli de 1m, pentru fixarea pe perete sau tavan a benzilor cu LED-uri XSNAKE 12X20.

Sistema flessibile di fissaggio in acciaio cromato, lunghezza minima disponibile 1m, o multipli di 1m, per il fissaggio a parete o a soffitto di strisce a LED XSNAKE 12X20.

SILICONE TUBE



Code


SNK10SG

Accessory composed of a tube with 10 ml of silicone compound for sealing the terminal elements used for power supply and sealing a part of the XSNAKE type waterproof LED strip.

Accesoriu compus dintr-un tub de 10 ml de compund de silicon pentru etanșarea elementelor terminale utilizate la alimentarea și sigilarea unei porțiuni de banda cu LED-uri etanșă tip XSNAKE.

Tubo da 10 ml di composto silicónico per sigillare gli elementi terminali utilizzati per l'alimentazione e la chiusura di una parte della striscia a LED tipo XSNAKE.

SILICONE TERMINALS

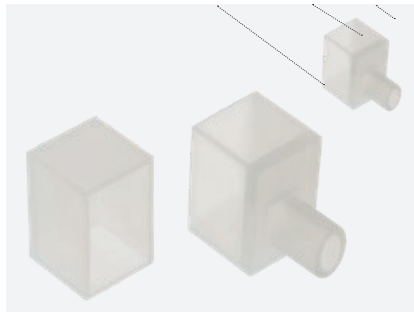

Code

SNK12X20ECD

Set of two silicone terminal elements for power supply and sealing the XSNAKE 12x20 waterproof tape pieces cutted to the desired size.


One of the sleeves has access for the power cable, with a longitudinal covered extension on this. The other is a simple terminal element.

Set de două elemente terminale din silicon, pentru alimentarea și sigilarea bucăților de bandă etanșă XSNAKE 12x20 tăiate la dimensiunile dorite.

Unul dintre manșoane are prevăzut accesul pentru cablul de alimentare, cu extensie longitudinală de acoperire a acestuia. Celălalt este un element terminal simplu.

Set composto da due elementi terminali in silicone per alimentare e sigillare parti di striscia stagna XSNAKE 12X20 tagliate nelle dimensioni desiderate.

Una delle maniche ha l'accesso del cavo di alimentazione con una estensione longitudinale per la copertura dello stesso. L'altro è un semplice elemento terminale.

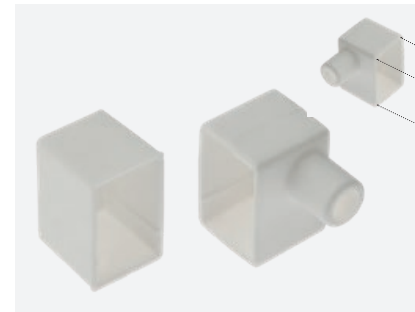

Code

SNK12X20ECT

Set of two silicone terminal elements for power supply and sealing the XSNAKE 12X20 waterproof tape pieces cut to the desired size. One of the sleeves has access for the power cable, with a transversal covered extension on this.

The other is a simple terminal element.

Set de două elemente terminale din silicon, pentru alimentarea și sigilarea bucăților de bandă etanșă XSNAKE 12x20 tăiate la dimensiunile dorite.

Unul dintre manșoane are prevăzut accesul pentru cablul de alimentare, cu extensie transversală de acoperire a acestuia. Celălalt este un element terminal simplu.

Set composto da due elementi terminali in silicone per alimentare e sigillare parti di striscia stagna XSNAKE 12X20 tagliate nelle dimensioni desiderate.

Una delle maniche ha l'accesso del cavo di alimentazione con una estensione trasversale per la copertura dello stesso. L'altro è un semplice elemento terminale.