


xribo IP20

3 YEARS WARRANTY




ORIGINAL 3M ADHESIVE RED TAPE

Code	LED type	Power (W/m)	Length	Power	No. of LED/m	LED flux	System flux	CCT	CRI
RB212820UWW	SMD 2835 EPISTAR	12W	5m	60W	128 LED/m	1460 lm/m	1460 lm/m	2700K	80
RB212820WW	SMD 2835 EPISTAR	12W	5m	60W	128 LED/m	1480 lm/m	1480 lm/m	3000K	80
RB212820NW	SMD 2835 EPISTAR	12W	5m	60W	128 LED/m	1540 lm/m	1540 lm/m	4000K	80
RB212820CW	SMD 2835 EPISTAR	12W	5m	60W	128 LED/m	1560 lm/m	1560 lm/m	6000K	80
RB212820UWWCRI90	SMD 2835 EPISTAR	12W	5m	60W	128 LED/m	1440 lm/m	1440 lm/m	2700K	90
RB212820WWCRI90	SMD 2835 EPISTAR	12W	5m	60W	128 LED/m	1450 lm/m	1440 lm/m	3000K	90
RB212820NWCRI90	SMD 2835 EPISTAR	12W	5m	60W	128 LED/m	1510 lm/m	1510 lm/m	4000K	90
RB212820WW30M	SMD 2835 EPISTAR	12W	30m	360W	128 LED/m	1480 lm/m	1480 lm/m	3000K	80
RB212820NW30M	SMD 2835 EPISTAR	12W	30m	360W	128 LED/m	1540 lm/m	1540 lm/m	4000K	80

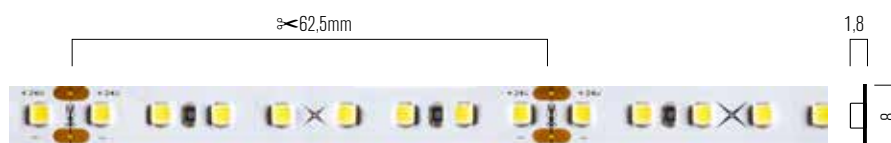

12W/m
128 LED/m
24V DC



RECOMMENDED CV DRIVERS



EN

Flexible strips with SMD LEDs (2835 type), high luminous efficiency, 128 LEDs/m, for interior use (IP20), power supply 24V DC.

Available with monochromatic light.

The strips come in 5m length and are sectionable every 62,5 mm in segments or group of segments with 8 LEDs each.

3M double-sided adhesive tape mounted on the back allows easy fixing.

Range of applications

Accent lighting, general indirect lighting (soffits, niches and false ceiling), commercial lighting presentation (shop windows and shelves).

RO

Benzi flexibile cu LED-uri SMD (tip 2835) cu eficiență luminoasă ridicată, 128 LED-uri/m, pentru interior (IP20), cu alimentare la 24V DC.

Disponibile cu lumină monocromatică.

Benziile au lungime totală de 5m și sunt sectionabile la fiecare 62,5 mm în grupuri de câte 8 LED-uri sau multiplu.

Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

Aplicații

Iluminatul arhitectural de contur, iluminatul general indirect (scafe, nișe, tavane false), iluminatul comercial de prezentare (vitrine și rafturi).

IT

Strisce flessibili a LED SMD (tipo 2835) ad alta resa luminosa, 128 LED/m, per interni (IP20), operano a 24V DC. Sono disponibili con luce monocromatica.

Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 62,5 mm in gruppi di 8 LED o multipli.

Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).

Campi di applicazione

Illuminazione architettonica d'accento, illuminazione generale indiretta (infradossi, nicchie, soffitti). Illuminazione commerciale di presentazione (vetrine e scaffali).