

PRF151

3 YEARS
WARRANTY



EN

Extruded and anodized aluminum profile, for installing and cooling of LED flexible strips, with 2,5 meters length.
Used for staircase lighting.
Delivered with frosted polycarbonate diffuser.
The profile can be equipped with mounting accessories as end caps.
All the accessories have to be ordered separately.
Recommended for indoor applications.

RO

Profil din aluminiu extrudat și anodizat, pentru instalarea și răcirea benzilor flexibile cu LED-uri, lungime 2,5 metri.
Utilizat pentru iluminatul treptelor scării.
Livrat echipat cu dispersor din policarbonat satinat.
Profilul dispune de accesorii de montaj tip elemente terminale.
Toate accesoriile se comandă separat.
Recomandat pentru aplicații în interior.

IT

Profilo in alluminio estruso e anodizzato, per installazione e raffreddamento di strisce flessibili a LED, lunghezza 2,5 metri.
Utilizzato per l'illuminazione di gradini.
Fornito con diffusore in policarbonato satinato.
Il profilo dispone di accessori tipo testate di chiusura.
Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente.
Si raccomanda l'utilizzo in interni.




Code

PRF151/250

Lungime/Length/Lunghezza 2500mm.

FINISHING AVAILABLE

AL-AN

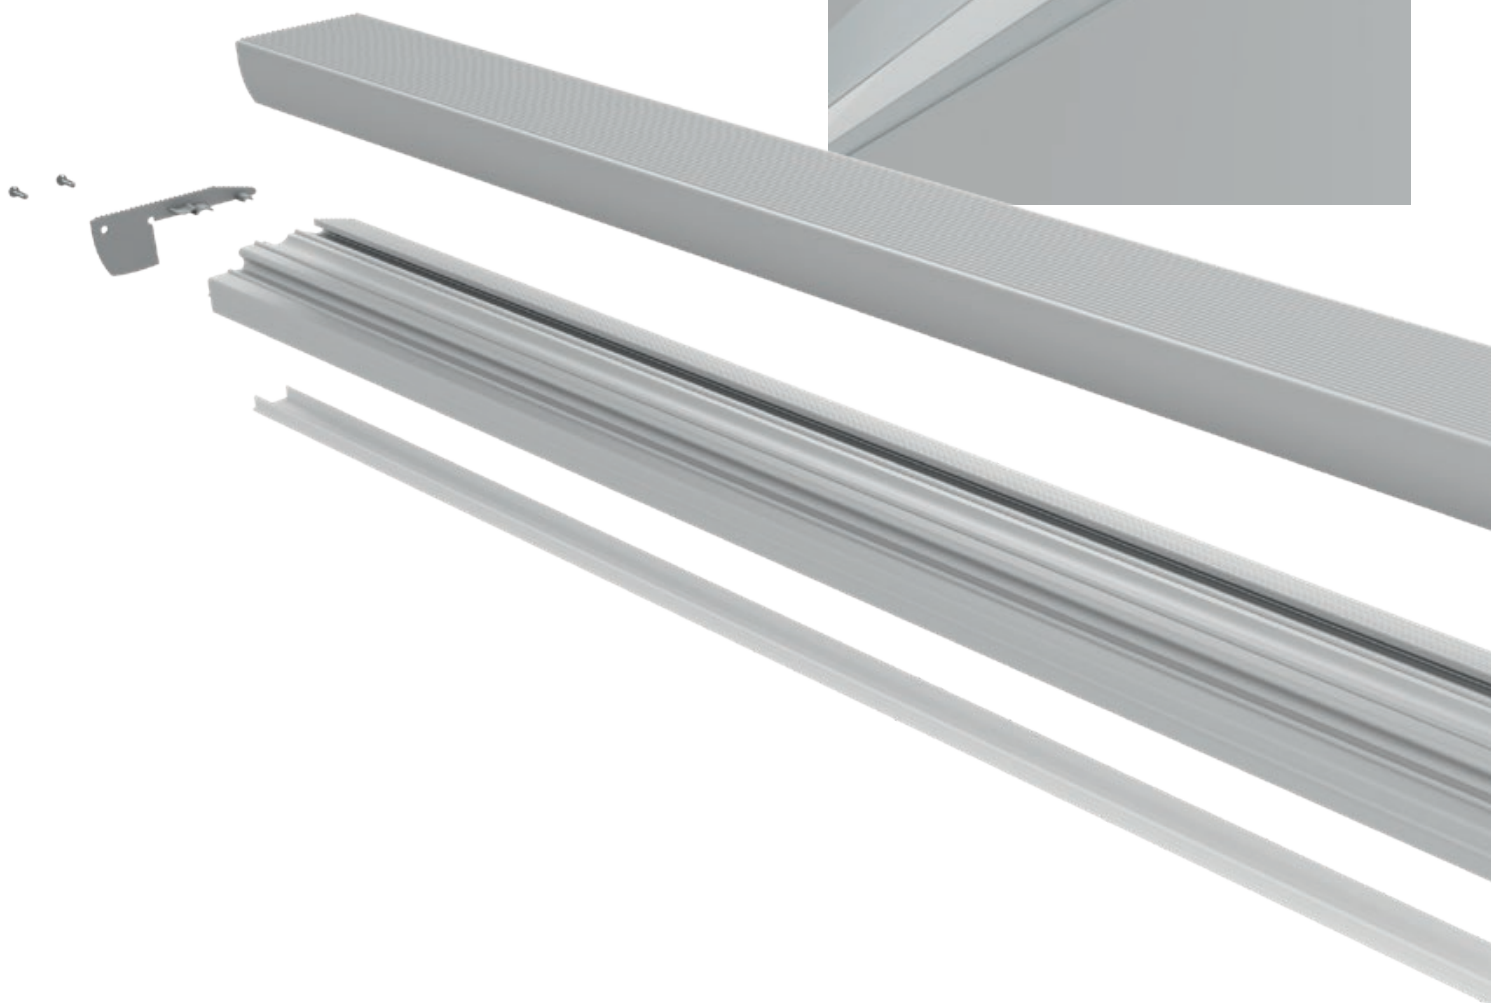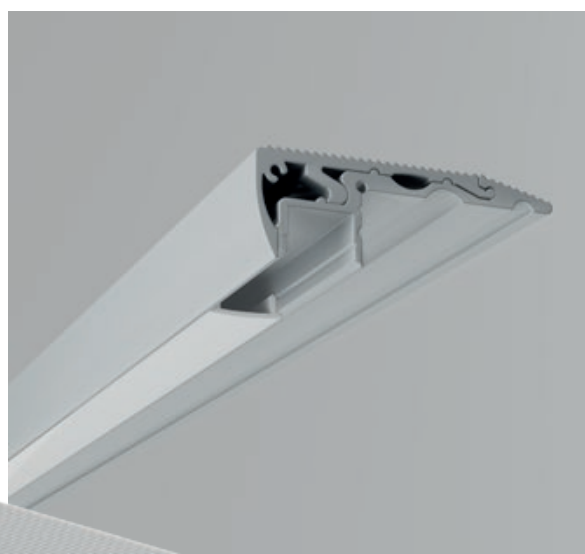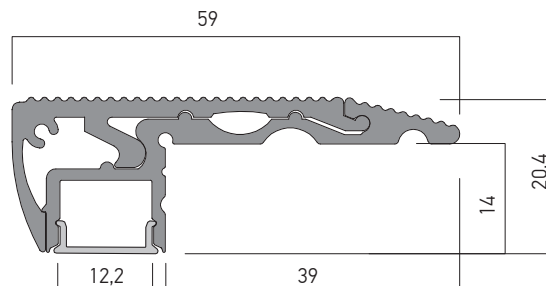

ACCESSORIES/ACCESORII/ACCESSORI



PRF151TP01 End cap of polycarbonate, for PRF151 profile, with access hole for the electrical wires. Painted in silver color.
Element de capăt din policarbonat, pentru profilul PRF151, cu gaură de acces a conductoarelor electrice. Vopsit în culoare argintie.
 Tappo di chiusura in policarbonato, per profilo PRF151, con foro di accesso per connessioni elettriche. Verniciato in colore argento.



PRF151TP02 End cap of polycarbonate for PRF151 profile. Painted in silver color.
Element de capăt din policarbonat pentru profilul PRF151. Vopsit în culoare argintie.
 Tappo di chiusura in policarbonato per profilo PRF151. Verniciato in colore argento.

