

# xarrow AW10 LED

3 YEARS  
WARRANTY



## EN

Emergency light fittings, dustproof and waterproof, wall installation, equipped with SMD LEDs.

White polycarbonate case.

Reflector/plate for mounting the LEDs, inverter and battery made of steel electrostatically painted in white.

Transparent prismatic polycarbonate diffuser.

4P terminals block (SW/L, L, N, E 10A/250V/2,5mm<sup>2</sup>) for the permanent version.

Connection SW/L-L realize to operate on maintained mode.

3P terminals block (L, N, E, 10A/250V/2,5mm<sup>2</sup>) for the non-maintained version.

"Plug-in" connector to connect the battery to the inverter board.

Ni-Cd battery, 3,6V, 2,0 Ah.

### Range of applications

Escape safety lighting or marking hydrants, in office buildings, shops and warehouses.

## RO

Corp de iluminat de siguranță, protejat la praf și umiditate, echipat cu LED-uri SMD, pentru montaj pe perete.

Carcasă din policarbonat de culoare albă.

Reflector/placă de fixare pentru LED-uri și aparatul din oțel vopsit în câmp electrostatic, culoare albă.

Dispensur din policarbonat transparent prismatic.

Clemă de conexiune 4P (SW/L, L, N, E, 10A/250V/2,5mm<sup>2</sup>) pentru versiunea permanentă.

Conexiune realizată SW/L-L pentru operarea în regim permanent.

Clemă de conexiune 3P (L, N, E, 10A/250V/2,5mm<sup>2</sup>) pentru versiunea nepermanentă.

Conector "plug-in" pentru conectarea acumulatorului la placa cu inverter.

Acumulator Ni-Cd, 3,6V, 2,0 Ah.

### Aplicații

Iluminat de siguranță de evacuare sau marcare hidranți, în clădiri de birouri, magazine și depozite.

## IT

Apparecchio per illuminazione di sicurezza, protetto contro polvere e umidità, equipaggiato con LED SMD, installazione a parete.

Corpo in policarbonato bianco.

Riflettore/placca di fissaggio per LED e componenti elettronici, in acciaio verniciato bianco a polveri.

Diffusore in policarbonato trasparente prismatico.

Morsetto di collegamento 4P (SW/L, L, N, E, 10A/250V/2,5mm<sup>2</sup>) per la versione permanente.

Connessione SW/L-L per modalità operativa permanente.

Morsetto di collegamento 3P (L, N, E, 10A/250V/2,5mm<sup>2</sup>) per la versione non permanente.



Connettore "plug-in" per connessione della batteria alla scheda inverter.

Batteria Ni-Cd, 3,6V, 2,0 Ah.

### Campi di applicazione

Illuminazione delle vie di esodo, segnalazione idranti, in ambienti di lavoro, uffici, magazzini e depositi.

AW10LED

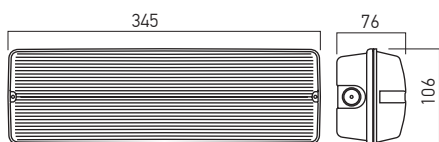

Code	Power	Lamp	Input voltage	Autonomy	Charging time	Operating mode	Weight
AW10EDM	7,5W	51LED SMD 2835 EPISTAR	220-240V AC	3 h	24 h	Maintained Permanent Permanente	0,84 kg
AW10EDNM	4,3W	51 LED SMD 2835 EPISTAR	220-240V AC	3 h	24 h	Non maintained Nepermanent Non permanente	0,84 kg

PICTOGRAMS

Code AW10A:

Code AW10E:

Code AW10H:

Code AW10HF:

Code AW10AN:


Code AW10HN:

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE


# CE **xarrow accessories**



PROTECTION GRIDS

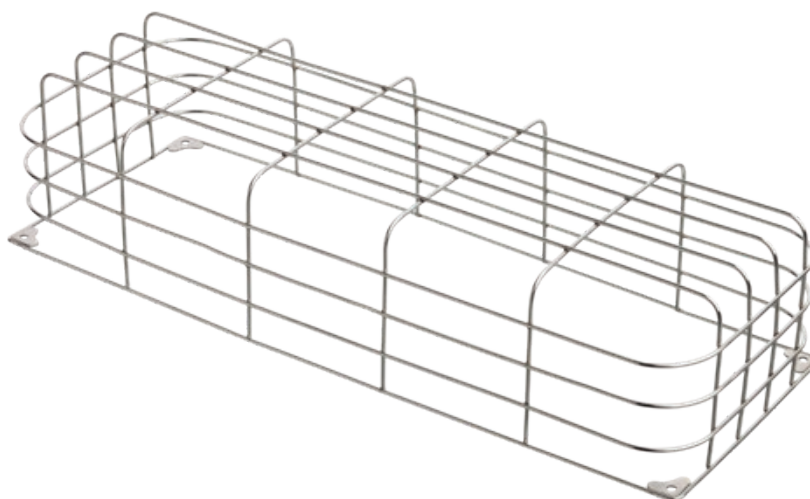

AW10PG



Code	Dimension (mm)	Weight
AW10PG	L360xW85xH125	0,17 kg

EN

Metallic protective grid for the emergency light fittings from the range XARROW, AW10LED and AW40LED.

RO

Grilă metalică de protecție pentru corpurile de iluminat de siguranță din gama XARROW, AW10LED și AW40LED.

IT

Griglia di protezione in metallo per apparecchi di illuminazione dalla gamma XARROW, AW10LED e AW40 LED