


Tuburi de protecție flexibile protejate, gama FK15, realizate din PVC: clasificare 3321, disponibile în șapte diametre, de la 16 la 63 mm, în versiuni cu sau fără sondă de tras cablul, și în șase culori diferite, pentru a permite identificarea diferitelor linii electrice. Adecvat pentru sisteme electrice și/sau transmisii de date pentru instalare: montaj preponderent încastrat în podele, pereți și/sau tavane, precum și în tavane false sau podele flotante.

|   |   |                               |   |
|---|---|-------------------------------|---|
| Culoare   | Verde                                   | Material                      | PVC   |
| Tip   | cu sondă de tras cablul                 | Tuburi Ø (mm)                 | 20  |
| Glow Test conductori                                      | 960 °C                                  | Electrocod                    | 2112  |
| Rezistență la comprimare                                  | 3 (Mediu - 750 N)                       | Rezistență la impact          | 3 (Mediu - 2 J)                             |
| Rezistență la îndoire                                     | 2 (Pliabil)                             | Caracteristici electrice      | 2 (Cu caracteristici de izolație electrică) |
| Protecție la pătrunderea de obiecte solide fără accesorii | 0                                       | Protecție la pătrunderea apei | 0   |
| Rezistență la coroziune                                   | PVC cu rezistență naturală la coroziune | Rezistență la incendii        | 1 (Fără propagare de flăcări)               |
| Rezistența izolației                                      | 100 MO la 500V pentru 1 minut           | Rigiditate dielectrică        | 2000 V la 50 Hz pentru 15 minute            |
| Protecție la pătrunderea de obiecte solide cu cuplaj GF   | 4                                       | Standard                      | EN 61386-1 EN 61386-22                      |
| Clasificare   | 3321                                    |                               |   |

### DIMENSIONAL

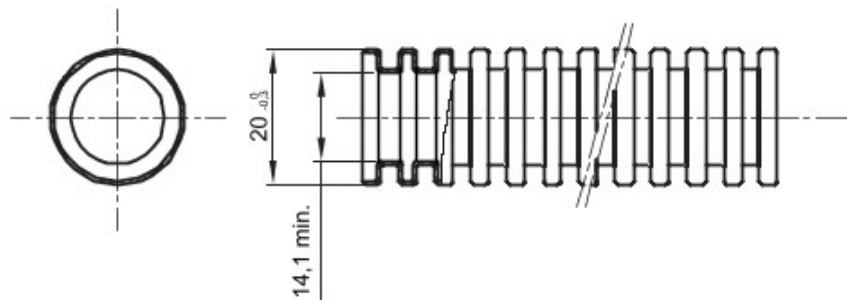

### TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

960 °C



### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 19/08/2021

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice