


Culoare	Alb natural	Material	PVC
Tip	fără sondă de tras cablul	Tuburi Ø (mm)	16
Glow Test conductori	960 °C	Electrocod	2112
Rezistență la comprimare	3 (Mediu - 750 N)	Rezistență la impact	3 (Mediu - 2 J)
Rezistență la îndoire	2 (Pliabil)	Caracteristici electrice	2 (Cu caracteristici de izolație electrică)
Protecție la pătrunderea de obiecte solide fără accesorii	0	Protecție la pătrunderea apei	0
Rezistență la coroziune	PVC cu rezistență naturală la coroziune	Rezistență la incendii	1 (Fără propagare de flăcări)
Rezistența izolației	100 MO la 500V pentru 1 minut	Rigiditate dielectrică	2000 V la 50 Hz pentru 15 minute
Protecție la pătrunderea de obiecte solide cu cuplaj GF	4	Standard	EN 61386-1 EN 61386-22
Clasificare	3321		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

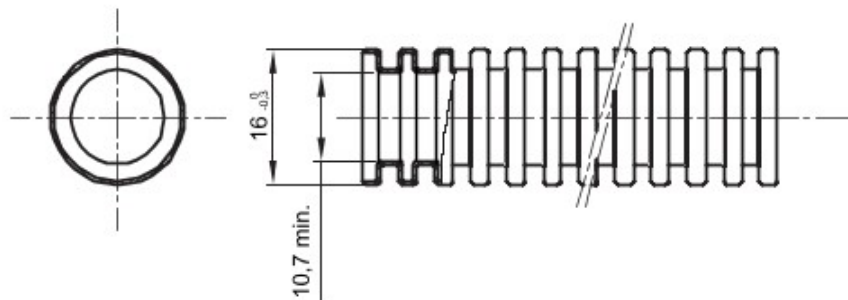

STANDARDS/APPROVALS

