




Tuburi de protecție flexibile protejate, gama FKHF, realizate din PP: clasificare 2322, disponibile în șapte diametre, de la 16 la 63 mm, în versiuni cu sau fără sondă de tras cablul. Adecvat pentru sisteme electrice și/sau transmisii de date pentru instalare: montaj preponderent încastrat în podele, pereți și tavane îngropate în beton. Certificat Halogen Free conform EN 60754-2 și Low Smoke conform EN 61034-2. Adecvat pentru utilizări în interiorul tavanelor false, în podele flotante și pentru instalare în locuri publice: școli, cinematografe, teatre, metrou etc..

| | | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------------------|
| Culoare | Gri RAL 7035 | Material | PP cu autostingere |
| Tip | fără sondă de tras cablul | Tuburi Ø (mm) | 25 |
| Tip de material | Fără halogen conform EN 60754-2 și Low smoke conform EN 61034-2 | Rezistență la comprimare | 2 (Ușor - 320 N) |
| Rezistență la impact | 3 (Mediu - 2 J) | Rezistență la îndoire | 2 (Pliabil - cu autorevenire) |
| Caracteristici electrice | 2 (Cu caracteristici de izolație electrică) | Protecție la pătrunderea apei | 0 |
| Rezistență la coroziune | Nu se aplică la sistemele cu tuburi din plastic | Rezistență la incendii | 1 (Fără propagare de flăcări) |
| Rezistența izolației | 100 MO la 500V pentru 1 minut | Rigiditate dielectrică | 2000 V la 50 Hz pentru 15 minute |
| Protecție la pătrunderea de obiecte solide cu cuplaj GF | 4 | Standard | EN 61386-1 EN 61386-22 |

DIMENSIONAL

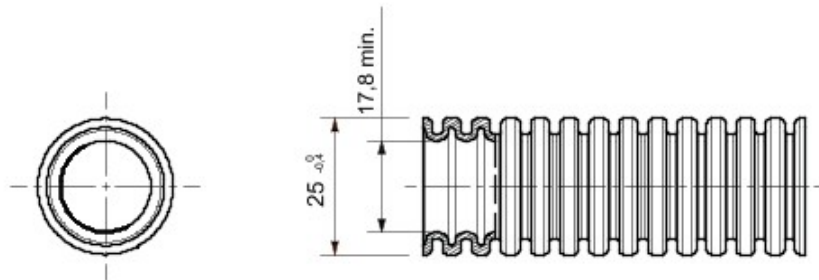

TECHNICAL SYMBOLOGY



EN 61034-2
EN 60754-2



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/08/2021

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice