




Tuburi de protecție flexibile, gama DF DIFLEX, realizate din material PVC termoplastice, clasificare 2311. Conform cu IEC 61386-1 (CEI 23/80) și IEC 61386-23 (CEI 23/83). Gama include tuburi disponibile în 14 diametre, de la 8 la 60 mm, de culoare gri, neagră și albastră. Adecvat pentru protecția conductoarelor în instalații fixe sau mobile în aplicații rezidențiale, precum și la bordul utilajelor operaționale, datorită flexibilității și rezistenței la uleiuri minerale. Tip de instalare: expuse pe pereți și tavane sau pentru utilizare în interiorul tavanelor false și al podelelor flotante.

Culoare	Gri RAL 7035	Material	PVC
Înveliș Ø (mm)	20	Glow Test conductori	960 °C
Electrocod	21320	Rezistență la comprimare	2 (Ușor - 320 N)
Rezistență la impact	3 (Mediu - 2 J)	Rezistență la îndoire	4 (Flexibil)
Caracteristici electrice	2 (Cu caracteristici de izolație electrică)	Rezistență la incendii	Nu se aplică
Clasificare	2311	Minimum bend radius	10 times the diameter
Rezistența izolației	100 MO la 500V pentru 1 minut	Rigiditate dielectrică	2000 V la 50 Hz pentru 15 minute
Protecție la pătrunderea obiectelor solide cu cuplaje rotative și fixe	5	Protecție la pătrunderea obiectelor solide cu racorduri tub-teacă	6
Protecție la pătrunderea pătrunderii apei cu cuplaje rotative și fixe	4	Protecție la pătrunderea apei cu racorduri tub-teacă	5
Rezistență la tracțiune	1 (Foarte ușor)	Capacitate sarcină suspendată	1 (Fără propagare de flăcări)
Standard	EN 61386-1 EN 61386-23	Familie	Diflex

DIMENSIONAL

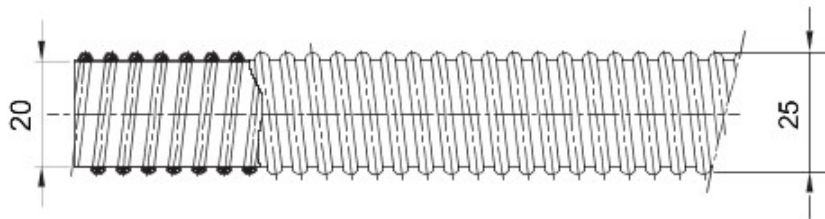

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

960 °C



STANDARDS/APPROVALS

