




Tuburi de protecție flexibile, gama DF DIFLEX, realizate din material PVC termoplatic, clasificare 1311. Conform cu IEC 61386-1 (CEI 23/80) e IEC 61386-23 (CEI 23/83 când este cazul). Gama include tuburi disponibile în 4 diametre, de la 12 la 25 mm, în culoarea gri. Adecvat pentru protecția conductoarelor în instalații fixe sau mobile, pentru alte aplicații decât cele de regim greu. Tip de instalare: expuse pe pereți și tavane.

Culoare	Gri RAL 7035	Material	PVC
Înveliș Ø (mm)	16	Electrocod	21320
Rezistență la comprimare	1 (Foarte ușor - 125 N)	Rezistență la impact	3 (Mediu - 2 J)
Rezistență la îndoire	4 (Flexibil)	Caracteristici electrice	2 (Cu caracteristici de izolație electrică)
Rezistență la incendii	1 (Fără propagare de flăcări)	Clasificare	1311
Minimum bend radius	10 times the diameter	Rezistența izolației	100 MO la 500V pentru 1 minut
Rigiditate dielectrică	2000 V la 50 Hz pentru 15 minute	Protecție la pătrunderea obiectelor solide cu cuplaje rotative și fixe	5
Protecție la pătrunderea obiectelor solide cu racorduri tub-teacă	6	Protecție la pătrunderea pătrunderii apei cu cuplaje rotative și fixe	4
Protecție la pătrunderea apei cu racorduri tub-teacă	5	Rezistență la tracțiune	1 (Foarte ușor)
Capacitate sarcină suspendată	Nu se aplică	Standard	EN 61386-1 EN 61386-23
Familie	Lumină		

DIMENSIONAL

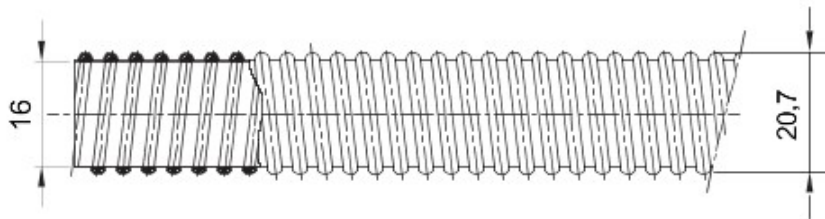

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

