




O gamă de doze cu montaj liber, cu montaj în perete și doze autoportante necablate, adecvate pentru montajul aparatelor modulare Chorus. Dozele cu montaj liber și cele cu montaj în perete, disponibile în culorile alb și negru, trebuie să fie completate cu suporturile de ramă Chorus și de ramele One. Dozele autoportante, de culoarea gri RAL 7035, sunt disponibile cu gradele de protecție IP40 și IP55: ambele sunt configurate cu orificii detașabile, iar versiunea etanșă este prevăzută și cu o membrană transparentă, rezistentă UV. Dozele și dozele autoportante sunt configurate pentru fixarea bornei de legare la pământ.

Descriere	2 modul	Culoare	Gri RAL 7035
Nr. orificii Ø23	3 Laterale/1 Pe placa de bază	Nr. orificii Ø 23 cu mufă	1
Tip orificii	Detașabil cu ajutorul unei unelte	Clasă de protecție IP	IP40
Clasă izolație	II	Cod IK	IK07
Șuruburi capac	Oțel rezistent la coroziune	Cuplu strângere șuruburi	0.8 Newton/metru
Dim. exterioare LxHxP (mm)	66x82x56	Glow test conductori	650 °C
Termo-presiune cu bilă	70 °C	Standard	EN 60670-1
Temperatură instalare	-25 +60 °C	Electrocod	0212

DIMENSIONAL

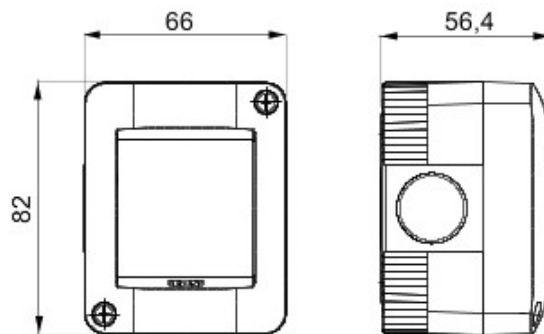

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP



IK

GWT



IP40

IK07

650 °C

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

