




O gamă de doze cu montaj liber, cu montaj în perete și doze autoportante necablate, adecvate pentru montajul aparatelor modulare Chorus. Dozele cu montaj liber și cele cu montaj în perete, disponibile în culorile alb și negru, trebuie să fie completate cu suporturile de ramă Chorus și de ramele One. Dozele autoportante, de culoarea gri RAL 7035, sunt disponibile cu gradele de protecție IP40 și IP55: ambele sunt configurate cu orificii detașabile, iar versiunea etanșă este prevăzută și cu o membrană transparentă, rezistentă UV. Dozele și dozele autoportante sunt configurate pentru fixarea bornei de legare la pământ.

Descriere	4 modul	Culoare	Gri RAL 7035
Nr. orificii Ø23	8 Laterale/1 Pe placa de bază	Tip orificii	Detașabil cu ajutorul unei unelte
Clasă de protecție IP	IP40	Clasă izolație	II
Cod IK	IK07	Șuruburi capac	Oțel rezistent la coroziune
Cuplu strângere șuruburi	0.8 Newton/metru	Dim. exterioare LxHxP (mm)	132x82x56
Glow test conductori	650 °C	Termo-presiune cu bilă	70 °C
Standard	EN 60670-1	Temperatură instalare	-25 +60 °C
Electrocod	0212		

DIMENSIONAL

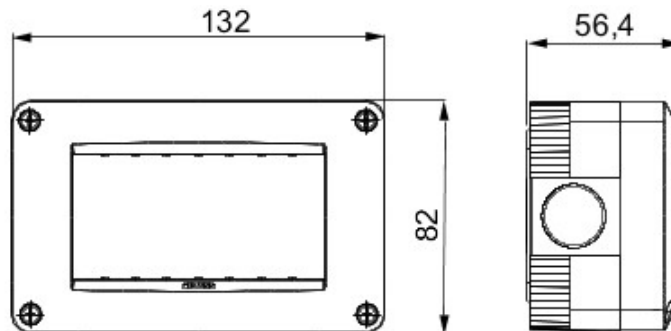

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP40



IK

IK07

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

