




Gamă de tablouri etanșe, cu montaj aparent, realizate din oțel inoxidabil. Conform cu IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) și IEC 62208 (CEI 17-87). Disponibil în 3 dimensiuni, versiuni cu ușă transparentă și ușă neagră, cu grad de protecție IP55. Accesoriile Fast&Easy, realizate din metal, permit instalarea de aparate modulare și de disjunctoare capsulate de până la 250 A în tablouri, reducând timpii de asamblare cu până la 40%. Indicate pentru automatizare și distribuție pentru aplicații de interior, în zone frecvent curățate cu jeturi de apă.

Clasă izolație	Prevăzută cu bornă de legare la pământ	Dim. nominale LxHxP (mm)	405x650x200
Clasă de protecție IP	IP55	Material	Oțel inoxidabil de la 10/10 la 15/10 (e.g. AISI 304)
Cod IK	IK10	Nr. închizătoare	2
Nr. module EN 50022	72 (18x4)	Aplicație	Pentru utilizarea în spații închise, curățate periodic cu jeturi de apă
Put. disipabilă A (W)	135	Put. disipabilă B (W)	97
Dim. funcționale LxHxP (mm)	405x650x200	Temperatură de operare	-25 +60 °C
Tip de material	Oțel	Electrocod	0320
Standard	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	Familie	46 QX
Tensiune izolație nominală maximă (Ui)	690 V	Tip de ușă	Uă simplă



DIMENSIONAL

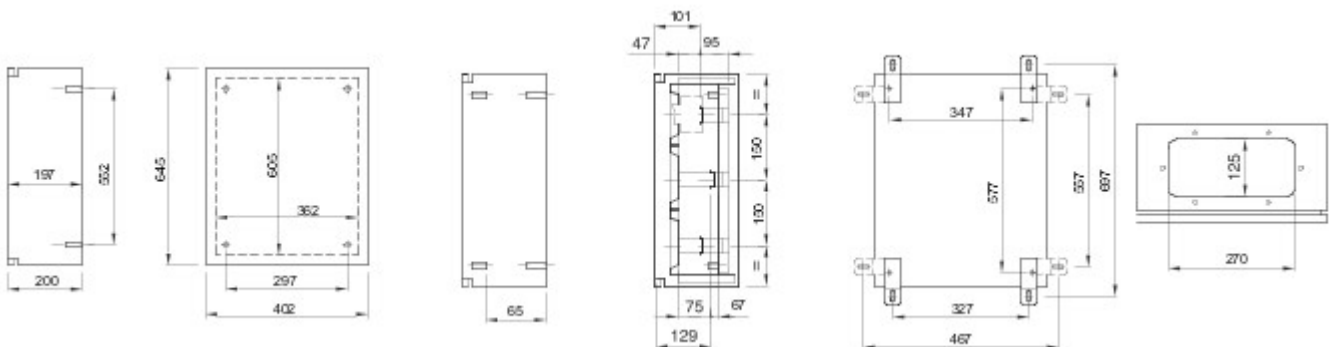

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

IK

IK10



-25 +60 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/08/2021

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice