




Gamă de tablouri etanșe, cu montaj aparent, realizate din material metalic. Conform cu IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) și IEC 62208 (CEI 17-87). Disponibil în 7 dimensiuni, versiuni cu ușă transparentă și ușă neagră, cu grad de protecție IP55. Accesoriile Fast&Easy, realizate din metal, permit instalarea de aparate modulare și de disjunctoare capsulate de până la 250 A în tablouri, reducând timpii de asamblare cu până la 40%. Indicate pentru automatizare și distribuție pentru aplicații de interior.

| | | | |
|--------------------------|---|--|---|
| Clasă izolație | Prevăzută cu bornă de legare la pământ | Culoare | Gri RAL 7035 |
| Dim. nominale LxHxP (mm) | 310x425x160 | Clasă de protecție IP | IP55 |
| Material | Tablă de la 10/10 la 15/10, vopsită cu pudră epoxidică de poliester | Cod IK | IK08 |
| Nr. închizătoare | 2 | Nr. module EN 50022 | 36 (12x3) |
| Aplicație | Pentru utilizarea în spații închise | Put. disipabilă A (W) | 70 |
| Put. disipabilă B (W) | 58 | Dim. funcționale LxHxP (mm) | 310x425x160 |
| Temperatură de operare | -25 +60 °C | Tip de material | Metal |
| Electrocod | 0320 | Standard | EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24 |
| Familie | 46 QM | Tensiune izolație nominală maximă (Ui) | 690 V |
| Tip de ușă | Ușă din sticlă securizată | | |



DIMENSIONAL

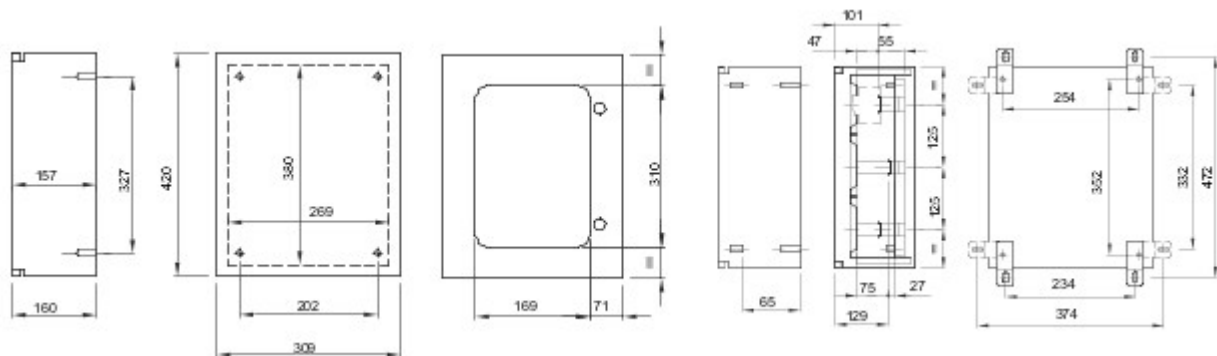

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

IK

IK08



-25 +60 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/08/2021

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice