


Colierele pentru exterior, realizate din PA12, sunt recomandate pentru fixarea aparatelor și a cablurilor, inclusiv la temperaturi joase. De la dimensiunea 9 x 265 sunt disponibile și coliere cu capete duble, care măresc rezistența la tracțiune.

| | | | |
|--|---|----------------------------|------------|
| Culoare | Negru | Dimensiuni LxH (mm) | 9x510 |
| Material | Poliamidă 12 | Rezist. la tracțiune (daN) | 53 |
| Capacitate de strângere Ø | 70-140 mm | Nr. capete | 2 |
| Glow Test conductori | 650 °C | Tip | L.T.R. |
| Tip de material | Fără halogen conform EN 60754-2 | Electrocod | 3640 |
| Rigiditate dielectrică | 28 kV/mm | Standard | EN 62775 |
| Rezistență la flăcări în conformitate cu UL 94 | HB | Index limită oxigen | 22,5% |
| Umiditate absorbită | <= 1% | Temperatură instalare | -25 +60 °C |
| Interval temperatură serviciu | -45 °C +85 °C (valoare max. de vârf 120 °C) | | |



DIMENSIONAL

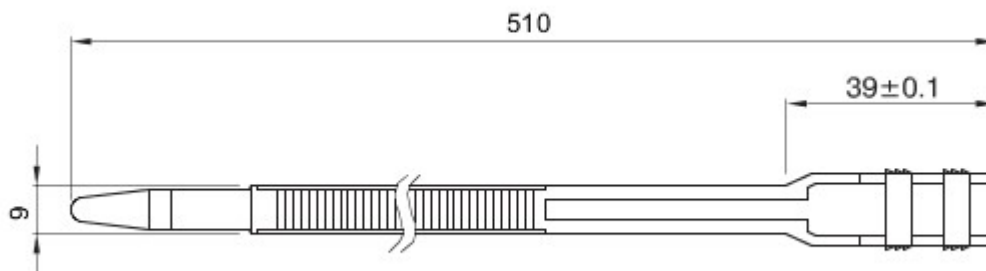

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF
HALOGEN FREE

Fără halogen
conform EN 60754-2

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/08/2021

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice