




O gamă de fișe și prize mobile și fixe de uz industrial, conforme cu standardele dimensionale și de performanță unificate la nivel internațional (IEC 60309) și asimilate prin standardele europene (IEC 60309) și italiene (CEI 23-12). Prizele și fișele cu curenți nominali de 63 A și 125 A sunt prevăzute cu un contact pilot suplimentar (CP) pentru crearea unei interblocări electrice. Gama este completată cu fișe fixe la 90° și prize fixe la 10° și 90°. Manșoanele și pinii se realizează din bară de alamă solidă, tip Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); terminalele anti-slăbire cu șuruburi imposibil de pierdut și opritor de cablu integrat cu presetupă antiabraziune.

Culoare	Alb	Curent nominal (A)	32
Clasă de protecție IP	IP44	Nr. poli	2P
Cod IK	IK08	Referință h	12
Tip	Priză la 90° cu montaj aparent	Tensiune nominală	40-50 V
Frecvență	50 - 60 Hz	Capacitate strângere terminal	cabluri flexibile 2,5-6mm <sup>2</sup> - cabluri rigide 2.5-10mm <sup>2</sup>
Temperatură de operare	-25 +40 °C	Tip de cablare	Cu șuruburi
Electrocod	2210	Glow test conductori	850 °C (piese active) - 650 °C (piese pasive)
Număr total operații	> 2000	Suprasarcină admisibilă	42 A
Capacitate de întrerupere la 1,1 Un	40 A	Rezistența izolației	> 10 M
Termo-presiune cu bilă	125 °C (piese active) - 80 °C (piese pasive)		



### DIMENSIONAL

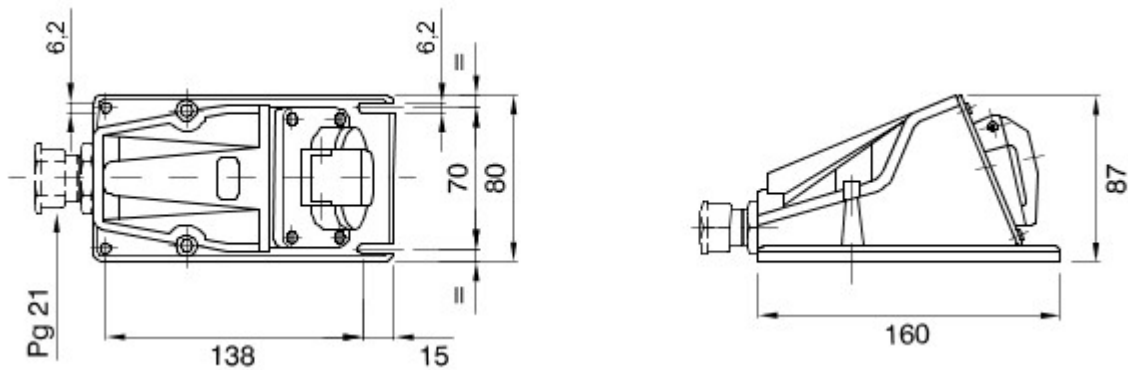

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP44

**IK**

IK08



Cu șuruburi

**GWT**

850 °C (piese active) 125 °C (piese active)  
- 650 °C (piese pasive) - 80 °C (piese pasive)



### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 19/08/2021

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice