Product Data Sheet

GW62971H

Gama IEC 309 HP

IEC 309 HP: gamă de fişe şi prize conforme cu cerinţele de siguranţă definite de standardele internaţionale IEC 60309-1 şi IEC 60309-2 şi asimilate la nivel european sub numele EN 60309-1 şi EN 60309-2. Această gamă extinde sortimentele GEWISS pentru fişe drepte de 16-25 A, conectori drepţi şi prize la 10° cu montaj încastrat, cu gradele de protecţie IP44/IP54 şi IP66/IP67/IP68/IP69, pentru asigurarea protecţiei complete pentru toate aplicaţiile. Tehnopolimerii şi grosimea utilizată pentru piesele realizate din material izolator garantează un grad ridicat de rezistenţă la agenţi mecanici şi chimici. Toate manşoanele şi pinii prizelor şi fişelor IEC 309 HP sunt tratate superficial prin placare cu nichel, pentru asigurarea unei protecţii complete la coroziune, oxidare şi abraziune. Toate elementele metalice externe ale prizelor şi fişelor IEC 309 HP sunt realizate din oţel inoxidabil (inserţiile metalice filetate pentru cuplajul cu prinderea corpului al versiunilor 63-125A sunt realizate din alamă).

Culoare	Verde	Curent nominal (A)	125
Clasă de protecţie IP	IP66/IP67	Nr. poli	2P+T
Cod IK	IK09	Referinţă h	10
Dimensiuni capace (mm)	114x114	Tip	Priză la 10° cu montaj încastrat
Tensiune nominală	>50 V	Frecvenţă	100 - 300 Hz
Capacitate strângere terminal	cabluri flexibile 16-50mm² - cabluri rigide 25-70mm²	Temperatură de operare	-25 +55 °C
Tip de cablare	Terminal tip manta	Tip de material	Fără halogen conform EN 60754-2
Electrocod	2211	Glow test conductori	850 °C (piese active) - 650 °C (piese pasive)
Număr total operaţii	> 500	Capacitate de întrerupere la 1,1 Un	156 A
Rezistenţa izolaţiei	> 10 M	Termo-presiune cu bilă	125 °C (piese active) - 80 °C (piese pasive)

DIMENSIONAL



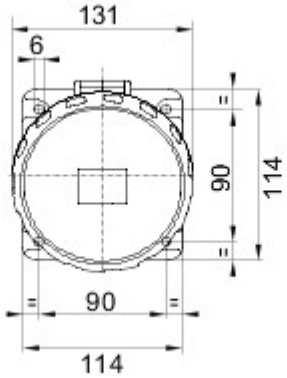



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP66/IP67

IK09

-25 +55 °C

Terminal tip manta

Fără halogen conform EN 60754-2

850 °C (piese active) - 650 °C (piese pasive)

125 °C (piese active) - 80 °C (piese pasive)

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

Last update 19/08/2021

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice