




IEC 309 HP: gamă de fișe și prize conforme cu cerințele de siguranță definite de standardele internaționale IEC 60309-1 și IEC 60309-2 și asimilate la nivel european sub numele EN 60309-1 și EN 60309-2. Această gamă extinde sortimentele GEWISS pentru fișe drepte de 16-25 A, conectori drepi și prize la 10° cu montaj încastrat, cu gradele de protecție IP44/IP54 și IP66/IP67/IP68/IP69, pentru asigurarea protecției complete pentru toate aplicațiile. Tehnopolimerii și grosimea utilizată pentru piesele realizate din material izolator garantează un grad ridicat de rezistență la agenți mecanici și chimici. Toate manșoanele și pinii prizelor și fișelor IEC 309 HP sunt tratate superficial prin placare cu nichel, pentru asigurarea unei protecții complete la coroziune, oxidare și abraziune. Toate elementele metalice externe ale prizelor și fișelor IEC 309 HP sunt realizate din oțel inoxidabil (insertiile metalice filetate pentru cuplajul cu prinderea corpului al versiunilor 63-125A sunt realizate din alamă).

Culoare	Albastru	Curent nominal (A)	63
Clasă de protecție IP	IP66/IP67/IP68/IP69	Caracteristici	Contact pilot
Nr. poli	2P+T	Cod IK	IK09
Referință h	6	Tip	Conector drept
Tensiune nominală	200 - 250 V	Frecvență	50/60 Hz
Capacitate strângere terminal	cabluri flexibile 6-16mm <sup>2</sup> - cabluri rigide 6-25mm <sup>2</sup>	Capacitate strângere opritor de cablu	16.1-37 mm
Temperatură de operare	-25 +55 °C	Tip de cablare	Terminal tip manta
Tip de material	Fără halogen conform EN 60754-2	Electrocod	2211
Glow test conductori	850 °C (piese active) - 650 °C (piese pasive)	Număr total operații	> 2000
Capacitate de întrerupere la 1,1 Un	79 A	Rezistența izolației	> 10 M
Termo-presiune cu bilă	125 °C (piese active) - 80 °C (piese pasive)		



## DIMENSIONAL

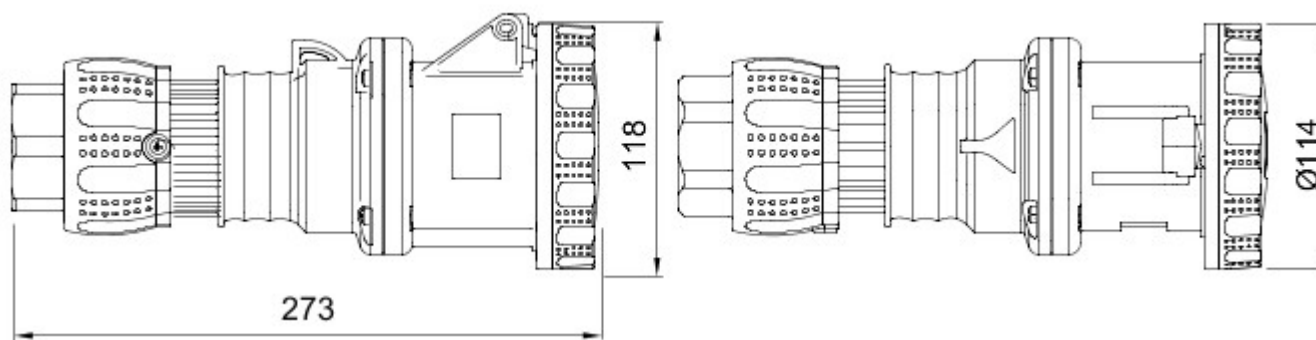

## TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP66/IP67/IP68/IP69

**IK**

IK09



Terminal tip manta



Fără halogen  
conform EN 60754-2

**GWT**

850 °C (piese active) 125 °C (piese active)  
- 650 °C (piese pasive) - 80 °C (piese pasive)



## STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 19/08/2021

Data, measures, designs and pictures are shown  
only as informative purposes,  
and could be changed without previous notice