






Prize de tip industrial conforme cu standardul IEC 309, cu interblocaje mecanice constând dintr-un întrerupător care permite conectarea și deconectarea fișei numai în poziția deschis, respectiv închiderea comutatorului numai cu fișa introdusă. Gamă variată, inclusiv modele cu comutator rotativ și bază portfuzibil, AUTOMATIKA cu întrerupător miniatural cu caracteristică C de 6 kA și versiune cu transformator de siguranță. Versatilitate ridicată a aplicațiilor datorită posibilității de asamblare prin contrapanouri și doze cu montaj încastrat și tablouri din gamele 68 Q DIN și Q-MC.


Tip	Orizontal	Capacitate întrerupere fuzibil	> 50 kA
Termo-presiune cu bilă	125 °C (piese active) - 80 °C (piese pasive)	Clasă de protecție IP	IP44
Nr. poli	2P+T	Cod IK	IK08
Frecvență	50/60 Hz	Temperatură de operare	-25 +40 °C
Protecție	Portfuzibil (CBF)	Cu placă de montaj	Da
Electrocod	2220	Glow test conductori	850 °C (piese active) - 650 °C (piese pasive)
Culoare	Galben	Curent nominal (A)	16
Referință h	4	Tensiune nominală	100-130 V
Bază portsiguranță	E14		



DIMENSIONAL

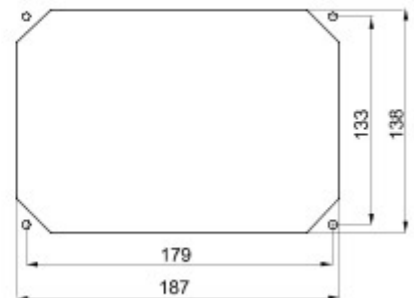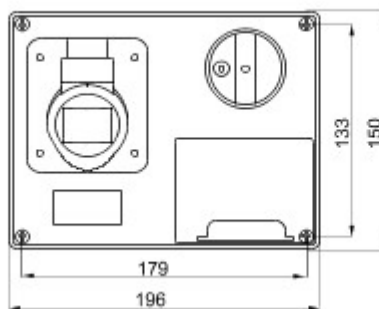

TECHNICAL SYMBOLOGY


125 °C (piese active)
- 80 °C (piese pasive)

IP
IP44

IK
IK08


-25 +40 °C

GWT
850 °C (piese active)
- 650 °C (piese pasive)

STANDARDS/APPROVALS

