


Intrări superioare	2xØ 23	Glow Test conductori	650 °C
Nr. Prize IB poziționabile	1	Clasă de protecție IP	IP65
Cod IK	IK08	Intrări laterale	2xØ 23
Prize B poziționabile	16/32 A	Electrocod	2221
Minimum installation temperature	-25°C		

DIMENSIONAL

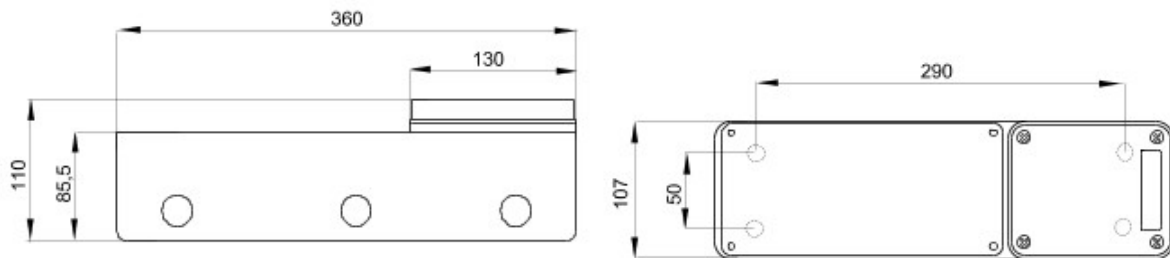

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT **IP** **IK**

650 °C

IP65

IK08

STANDARDS/APPROVALS

