


Intrări superioare	2xØ 23	Glow Test conductori	650 °C
Clasă de protecție IP	IP67	Cod IK	IK08
Intrări inferioare	1xØ 29/37	Electrocod	2222
Prize IB poziționabile	N. 1 IEC 309 16-32A IP44/67 + N.1 16A max 3P+t sau GW27401/GW27403		Minimum installation temperature -25°C

DIMENSIONAL

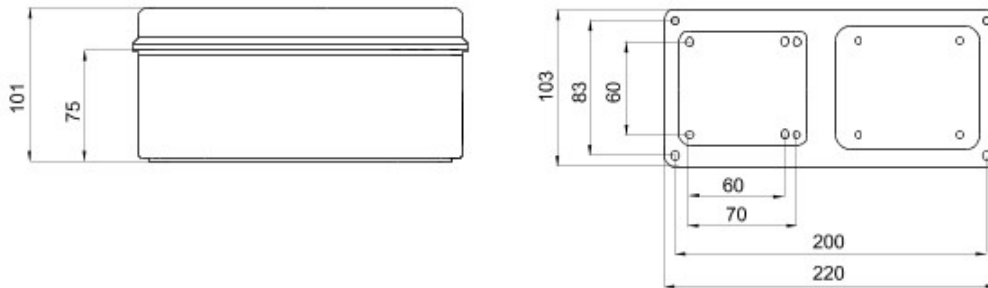

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT **IP** **IK**

650 °C

IP67

IK08

STANDARDS/APPROVALS

