




Tablourile principale de alimentare pentru șantiere de tip 68 QP ACS și 68 CDK ACSK: instalate imediat în aval de contor, pentru protecția liniei de la tabloul de livrare la tabloul de distribuție principal al șantierului. Acestea sunt disponibile în versiuni cu putere de la 17 kW (32 A) la 130 kW (250 A), toate prevăzute cu buton de oprire de urgență.

Tip	QP ACS	tip placă	Cablat
Culoare	Gri RAL 7035	Dim. exterioare LxHxP (mm)	405x500x200
Greutate (Kg)	16	Conformitate cu standardele	EN 61439-4 (ASC)
Caracteristici	Rezistență UV (EN 62208)	Clasă de protecție IP	IP66
Cod IK	IK10	Glow test conductori	960 °C
Termo-presiune cu bilă	200 °C	Clasă izolație	II
Nr. poli	4	Putere prevăzută/alimentare	60
Înterupător general	MTHP125	Protecție diferențială	Combinată adj.
MT MCB RCCB principal	RCD 125 A 4P reglabil - tip A	Buton de oprire de urgență	Da
Electrocod	139		



DIMENSIONAL

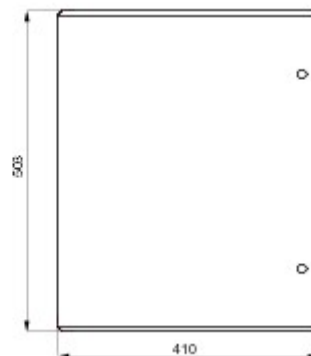


TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66

IK
IK10

GWT
960 °C



STANDARDS/APPROVALS

