




Tabloul de distribuție pentru șantieri de construcții de tip Q-BOX este proiectat să reziste la efectele uzurii, ale impactului și solicitărilor cauzate de condițiile atmosferice. Acestea sunt livrate în versiuni echipate, prevăzute cu prize interblocate (cu sau fără portfuzibil) de până la 63 A, sau cu prize de tip IEC 309. Versiunile echipate sunt, de asemenea, prevăzute cu accesorii precum butonul de oprire de urgență, uși blocabile, cârlige de fixare a cablurilor, rezistente la rupere, din oțel inoxidabil, și mânere de transport integrate în partea superioară a tabloului. Pentru asigurarea unei poziționări optime pe șantier, tablourile 68 Q-BOX ACS pot fi montate aparent, pe pardoseală sau pe stâlpi.

Tip	Q-BOX 6 ACS	tip placă	Cablat
Culoare	Albastre	Dim. exterioare LxHxP (mm)	914x821x400
Greutate (Kg)	32	Conformitate cu standardele	EN 61439-4 (ASC)
Caracteristici	Rezistență UV (EN 62208)	Clasă de protecție IP	IP55
Cod IK	IK10	Glow test conductori	650 °C
Termo-presiune cu bilă	70 °C	Clasă izolație	II
Sursă de alimentare	Bloc terminale	Nr. poli	3P+N+T
Putere prevăzută/alimentare	42	Înterupător general	MCB 80A 4P 6kA
MT MCB RCCB principal	RCD 80A 4P 0,03 A - tip c.a.	Protecție circuite	Siguranță
Nr. prize	5	Priză 2P+T 16A - IB	2
Priză 3P+T 16A - IB	1	Priză 3P+T 32A - IB	1
Prize 3P+E 63 A - IB	1	Buton de oprire de urgență	Da
Electrocod	139		



### DIMENSIONAL

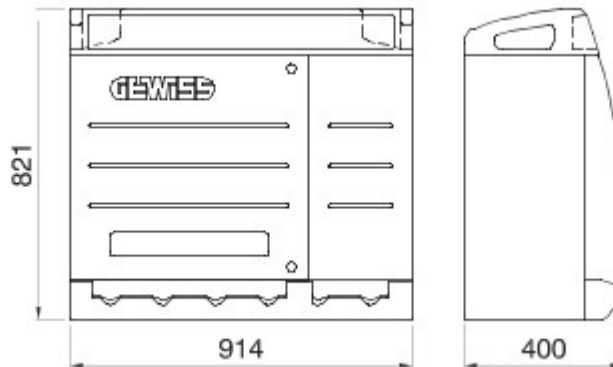


### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP55

**IK**  
IK10

**GWT**  
650 °C



### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 19/08/2021

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice