


On request




Protected and compact waterproof ceiling or wall lamp, entirely made of polycarbonate. Suitable for indoor and outdoor installations. It is characterized by high mechanical resistance to shocks and high degree of impact of electrical safety.

Aplicație	Intern / Extern	Versiune	Bolla 200 - LED-uri cu senzor de prezență
Clasă de protecție IP	IP55	Cod IK	IK10
Clasă izolație	II	Glow Test conductori	850 °C
Dispozitiv cu temperatură la suprafață redusă	Conform	Greutate (Kg)	1
Culoare	Gri grafit	Tensiune	230 V - 50 HZ
Puterea sistemului	15 W	Tip driver	LED driver de curent constant
Tip sursă de lumină	LED - Neînlocuibil	Clasă de eficiență a LED-urilor integrate	A ÷ A++
Lumină ieșire (lm)	700	Temperatură de culoare	4000 K
Lampă din dotare	LED	Durată utilizare LED L80B20	55000 h
Electrocod	2424		

### DIMENSIONAL

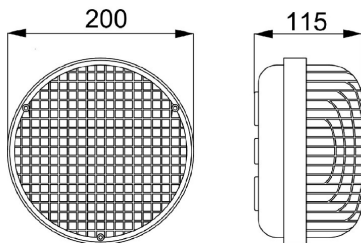

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP55

**IK**  
IK10



**GWT**  
850 °C



**CONSTANT  
CURRENT  
DRIVER**



### STANDARDS/APPROVALS

