


Gama EXTRO




Multifunctional lighting device for residential and urban areas, with polycarbonate body and sanded diffuser. Possibility of wall, ceiling, pole and column installation in graphite gray, white and midnight blue colors. Also available in the 13W and 26W LED version.

Aplicație	Intern / Extern	Versiune	Standard
Clasă izolație	I	Culoare	Gri grafit
Clasă de protecție IP	IP55	Cod IK	IK09
Glow Test conductori	850 °C	Distanță minimă de la obiectul iluminat	1 m
Temperatură de operare	-25 +25 °C	Clasă de eficiență a lămpilor compatibile	D + A+
Putere max lampă	100 W	Prindere/ Suport Lampă	E27
Greutate (Kg)	2.4	Electrocod	2415

DIMENSIONAL

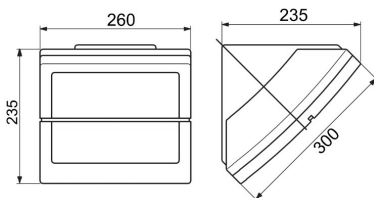

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

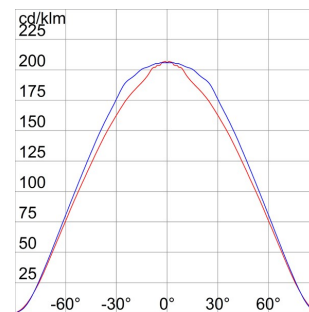

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP55

IK
IK09

GWT
850 °C



STANDARDS/APPROVALS

