



### Gama EXTRO

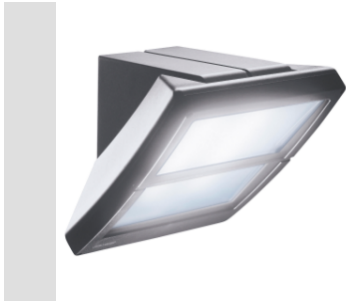


Multifunctional lighting device for residential and urban areas, with polycarbonate body and sanded diffuser. Possibility of wall, ceiling, pole and column installation in graphite gray, white and midnight blue colors. Also available in the 13W and 26W LED version.

Aplicație	Intern / Extern	Versiune	Urgență
Tensiune	220/240 V - 50/60 Hz	Clasă izolație	I
Culoare	Gri grafit	Clasă de protecție IP	IP55
Cod IK	IK09	Glow Test conductori	850 °C
Distanță minimă de la obiectul iluminat	1 m	Temperatură de operare	-25 +25 °C
Clasă de eficiență a lămpilor compatibile	A	Putere lampă	26-32 W
Tip driver	Reactor electronic EVG	Prindere/ Suport Lampă	GX24q-3
Lampa tip	FSM	Autonomie	1 h
Acumulatori tip	Nichel cadmiu	Flux luminos de urgență	135 / 90
Greutate (Kg)	2.8	Electrocod	2415

### DIMENSIONAL

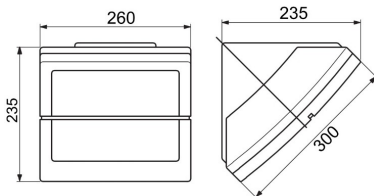

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

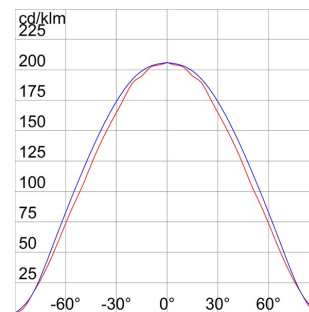

### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP55

**IK**  
IK09

**GWT**  
850 °C



### STANDARDS/APPROVALS

