



Gama EXTRO




Multifunctional lighting device for residential and urban areas, with polycarbonate body and sanded diffuser. Possibility of wall, ceiling, pole and column installation in graphite gray, white and midnight blue colors. Also available in the 13W and 26W LED version.

Aplicație	Intern / Extern	Versiune	Standard
Tensiune	230 V - 50 HZ	Clasă izolație	I
Culoare	Gri grafit	Clasă de protecție IP	IP55
Cod IK	IK09	Glow Test conductori	850 °C
Distanță minimă de la obiectul iluminat	1 m	Temperatură de operare	-25 +25 °C
Clasă de eficiență a lămpilor compatibile	A ÷ A+	Putere lampă	70 W
Lampă din dotare	SE*	Lampă inclusă	Da
Tip driver	Reactor electromagnetic KCG	Clasă de eficiență a lămpii furnizate	A
Prindere/ Suport Lampă	E27	Greutate (Kg)	3.6
Electrocod	2415		

DIMENSIONAL

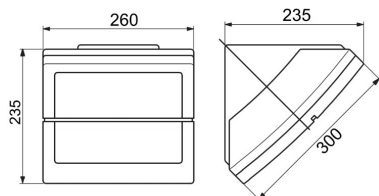

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP55

IK
IK09

GWT
850 °C



STANDARDS/APPROVALS

