



Descriere Dispozitiv cu reanclanșare automată

Cod ReStart Rd PRO 4P

Adecvat pentru IDP RCCB - 2P/4P până la 100 A - 100/300/500 mA

Tensiune nominală AC 230 V

Curent nominal 25 - 40 - 63 - 80 - 100 A


N. module 3

Standard EN 50557

Frecvență nominală (Hz) 50Hz

Sistem de distribuție	TT - TN-S	Rezistență nominală non-operațională între piesele sub tensiune și pământ (Rdo)	2,5 kΩ
Tensiune de izolare	500 V	Rezistență nominală operațională între piesele sub tensiune și pământ (Rd)	5 kΩ
Tensiune nominală de rezistență la impulsuri	4 kV	Frecvență operațională maximă	30 oper./h
Categorie supratensiune	III	Rezistență mecanică	4000
Tensiune de test al rezistenței dielectrice între stâlp și pământ	2500 V c.a. pentru 1 minut	Tip de protecție diferențială	AC - A - A[IR] - A[S]
Curent eronat măsurare	100/300/500 mA	Temperatură de operare	-25 +60 °C
Temperatură de stocare	-40 +70 °C	Tip contacte	Photomos (potential free)
Tensiune de operare	5-230 V c.a./c.c.	Curent de operare	0,6 mA (min) - 100 mA cos=1 (max)
Operating frequency	50 Hz	Utilizare Categorie	AC12
Moduri de operare	NO/NC/NO cu funcție de semnalizare a poziției manetei	Cuplu de strângere nominal	0,4 Nm
Secțiune terminal	≤ 2,5 mm ²	Reanclanșare automată pentru deschidere timpurie	Da
Test eroare de împământare	Da	Monitorizare sistem continuu	Da
Complet cu	One device among: GW90945 Wi-Fi Module - GWD0951 Auxiliary contact - GW90992 RS485 BUS Module	Electrocod	1414
Compatibility with WiFi interface	Da		

DIMENSIONAL

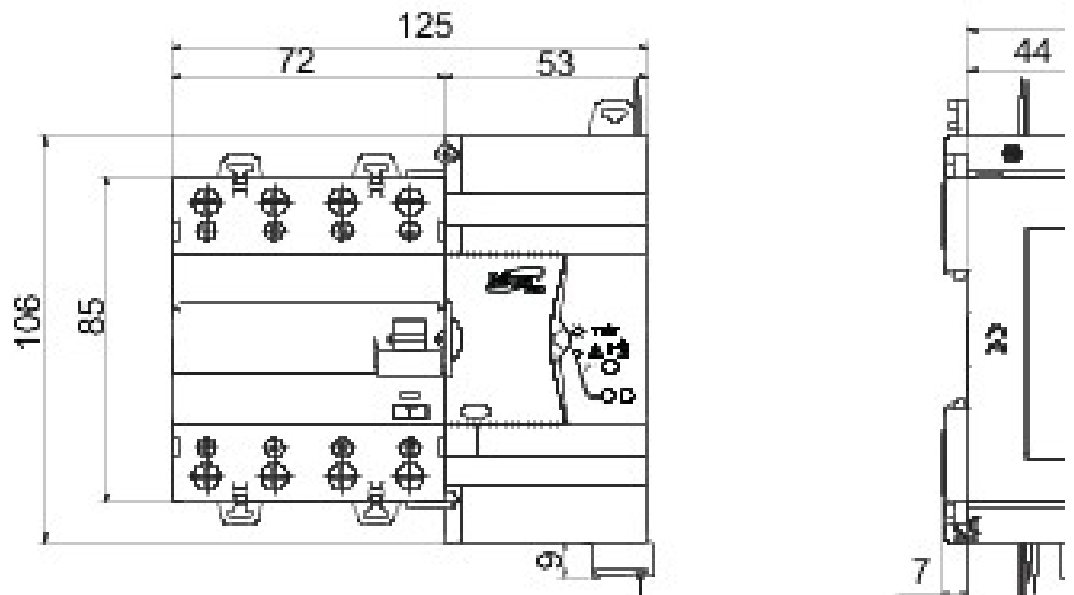

STANDARDS/APPROVALS

