



Descriere Dispozitiv cu reanclanșare automată

Cod ReStart Rd 2P

Coupled with GWD4817

Tensiune nominală AC 230 V

Curent nominal 25 A


N. module 3

Standard EN 50557

Frecvență nominală (Hz) 50 - 60 Hz

Sistem de distribuție	TT - TN-S	Rezistență nominală non-operațională între piesele sub tensiune și pământ (Rdo)	8kΩ
Tensiune de izolare	500 V	Rezistență nominală operațională între piesele sub tensiune și pământ (Rd)	16 kΩ
Tensiune nominală de rezistență la impulsuri	4 kV	Frecvență operațională maximă	30 oper./h
Categorie supratensiune	III	Rezistență mecanică	4000
Tensiune de test al rezistenței dielectrice între stâlp și pământ	2500 V c.a. pentru 1 minut	Tip de protecție diferențială	A
Curent eronat măsurare	30 mA	Temperatură de operare	-5 +40 °C
Temperatură de stocare	-40 +70 °C	Reanclanșare automată pentru deschidere timpurie	Da
Test eroare de împământare	Da	Monitorizare sistem continuu	Nu
Număr de stâlpi	2P	Electrocod	1414
Compatibility with WiFi interface	Nu		

DIMENSIONAL

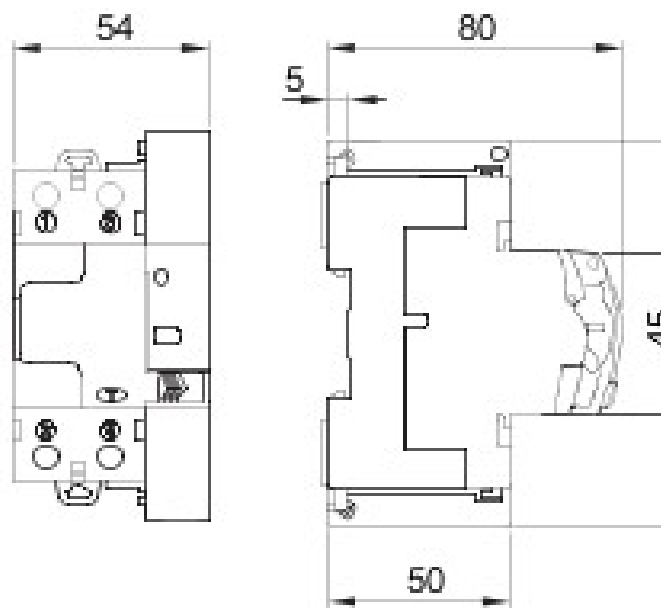

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/08/2021

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice