


On request




Downlight recessed device with spring fastening. Steel plate body. Aluminum reflector. Aluminum heat sink. Prismatic transparent plastic diffuser. Mid Power LED Light Source. Available also in emergency version.

Aplicație	Internă	Tip	Autonom
Instalare	Doze sub tencuială	Diametru (mm)	250
Cod IK	IK02	Tensiune	220/240 V - 50/60 Hz
Tensiune	220/240 V - 50/60 Hz - Autonom	Puterea sistemului	33 W
Greutate (Kg)	1.3	Lampa tip	LED
Culoare	Alb	Lumină ieșire (lm)	3500
Clasă de protecție IP	IP20 (IP40 compartiment optic)	Clasă izolație	II
Tip driver	LED driver de curent constant	Temperatură de operare	-25 +25 °C
UGR	<=19	Garanție	5 ani
Temperatură de culoare	4000 K (CRI>80)	Tip sursă de lumină	LED - Neînlocuibil
Clasă de eficiență a LED-urilor integrate	A ÷ A++	Electrocod	2419
LED Life Time (L80B50)	50000 h		

DIMENSIONAL

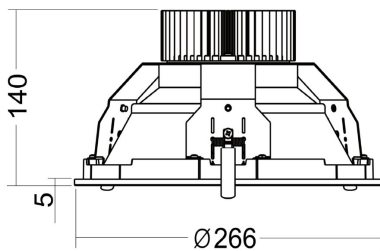

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IK

IK02



IP

IP20 (IP40
compartiment
optic)



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



STANDARDS/APPROVALS

