



Gama EXTRO

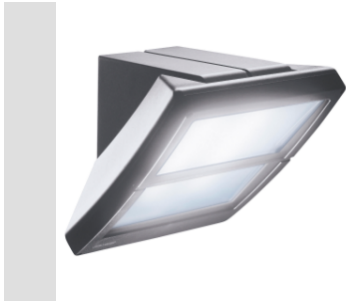


Multifunctional lighting device for residential and urban areas, with polycarbonate body and sanded diffuser. Possibility of wall, ceiling, pole and column installation in graphite gray, white and midnight blue colors. Also available in the 13W and 26W LED version.

Aplicație	Intern / Extern	Versiune	LED cu detector de prezență
Tensiune	220 / 240 V - 50 / 60 HZ	Clasă izolație	I
Culoare	Gri grafit	Clasă de protecție IP	IP55
Cod IK	IK09	Glow Test conductori	850 °C
Distanță minimă de la obiectul iluminat	1 m	Temperatură de operare	-25 +25 °C
Flux nominal (lm)	1200	Lampa tip	LED
Puterea sistemului	13 W	Temperatură de culoare	4000 K (CRI>80)
Lumină ieșire (lm)	1000	Clasă de eficiență a LED-urilor integrate	A + A++
Tip sursă de lumină	LED - Neînlocuibil	Greutate (Kg)	2.2
Garanție	Poate fi extins	Electrocod	2424
Durată de viață LED (L70B50)	50000 h		

DIMENSIONAL

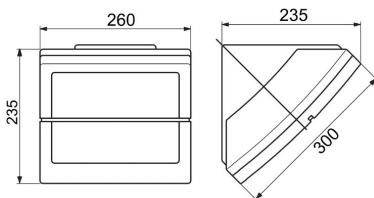

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

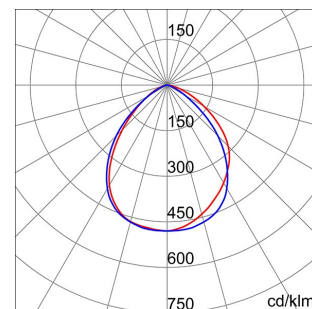

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP55

IK
IK09

GWT
850 °C



STANDARDS/APPROVALS

